

TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL
 SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 2500 KG

RECORRIDO: 4.70M

UNIDAD HIDRÁULICA: 10 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA S.

RAZON SOCIAL: FLEX N GATE MEXICO

NO. DE CLIENTE: 27847-20652

FECHA: 24/10/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFASICA 220 VAC
 TUBERIA - GRUESA
 BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA

COMPLEMENTOS

- IMSS, INE, COVID, CURSO DE INDUCCIÓN.
- ALTURA DE CABINA 3.50M LIBRES.
- CON PUERTAS HIDRAULICAS EN EXTERIOR.
- GENERADOR.
- BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA.
- BOTONERA TIPO BANANA.
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y U.H. 5.00M.
- CON SENSOR DE CORTINA.

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA
 COLUMNAS: EN DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADO: METAL DESPLEGADO

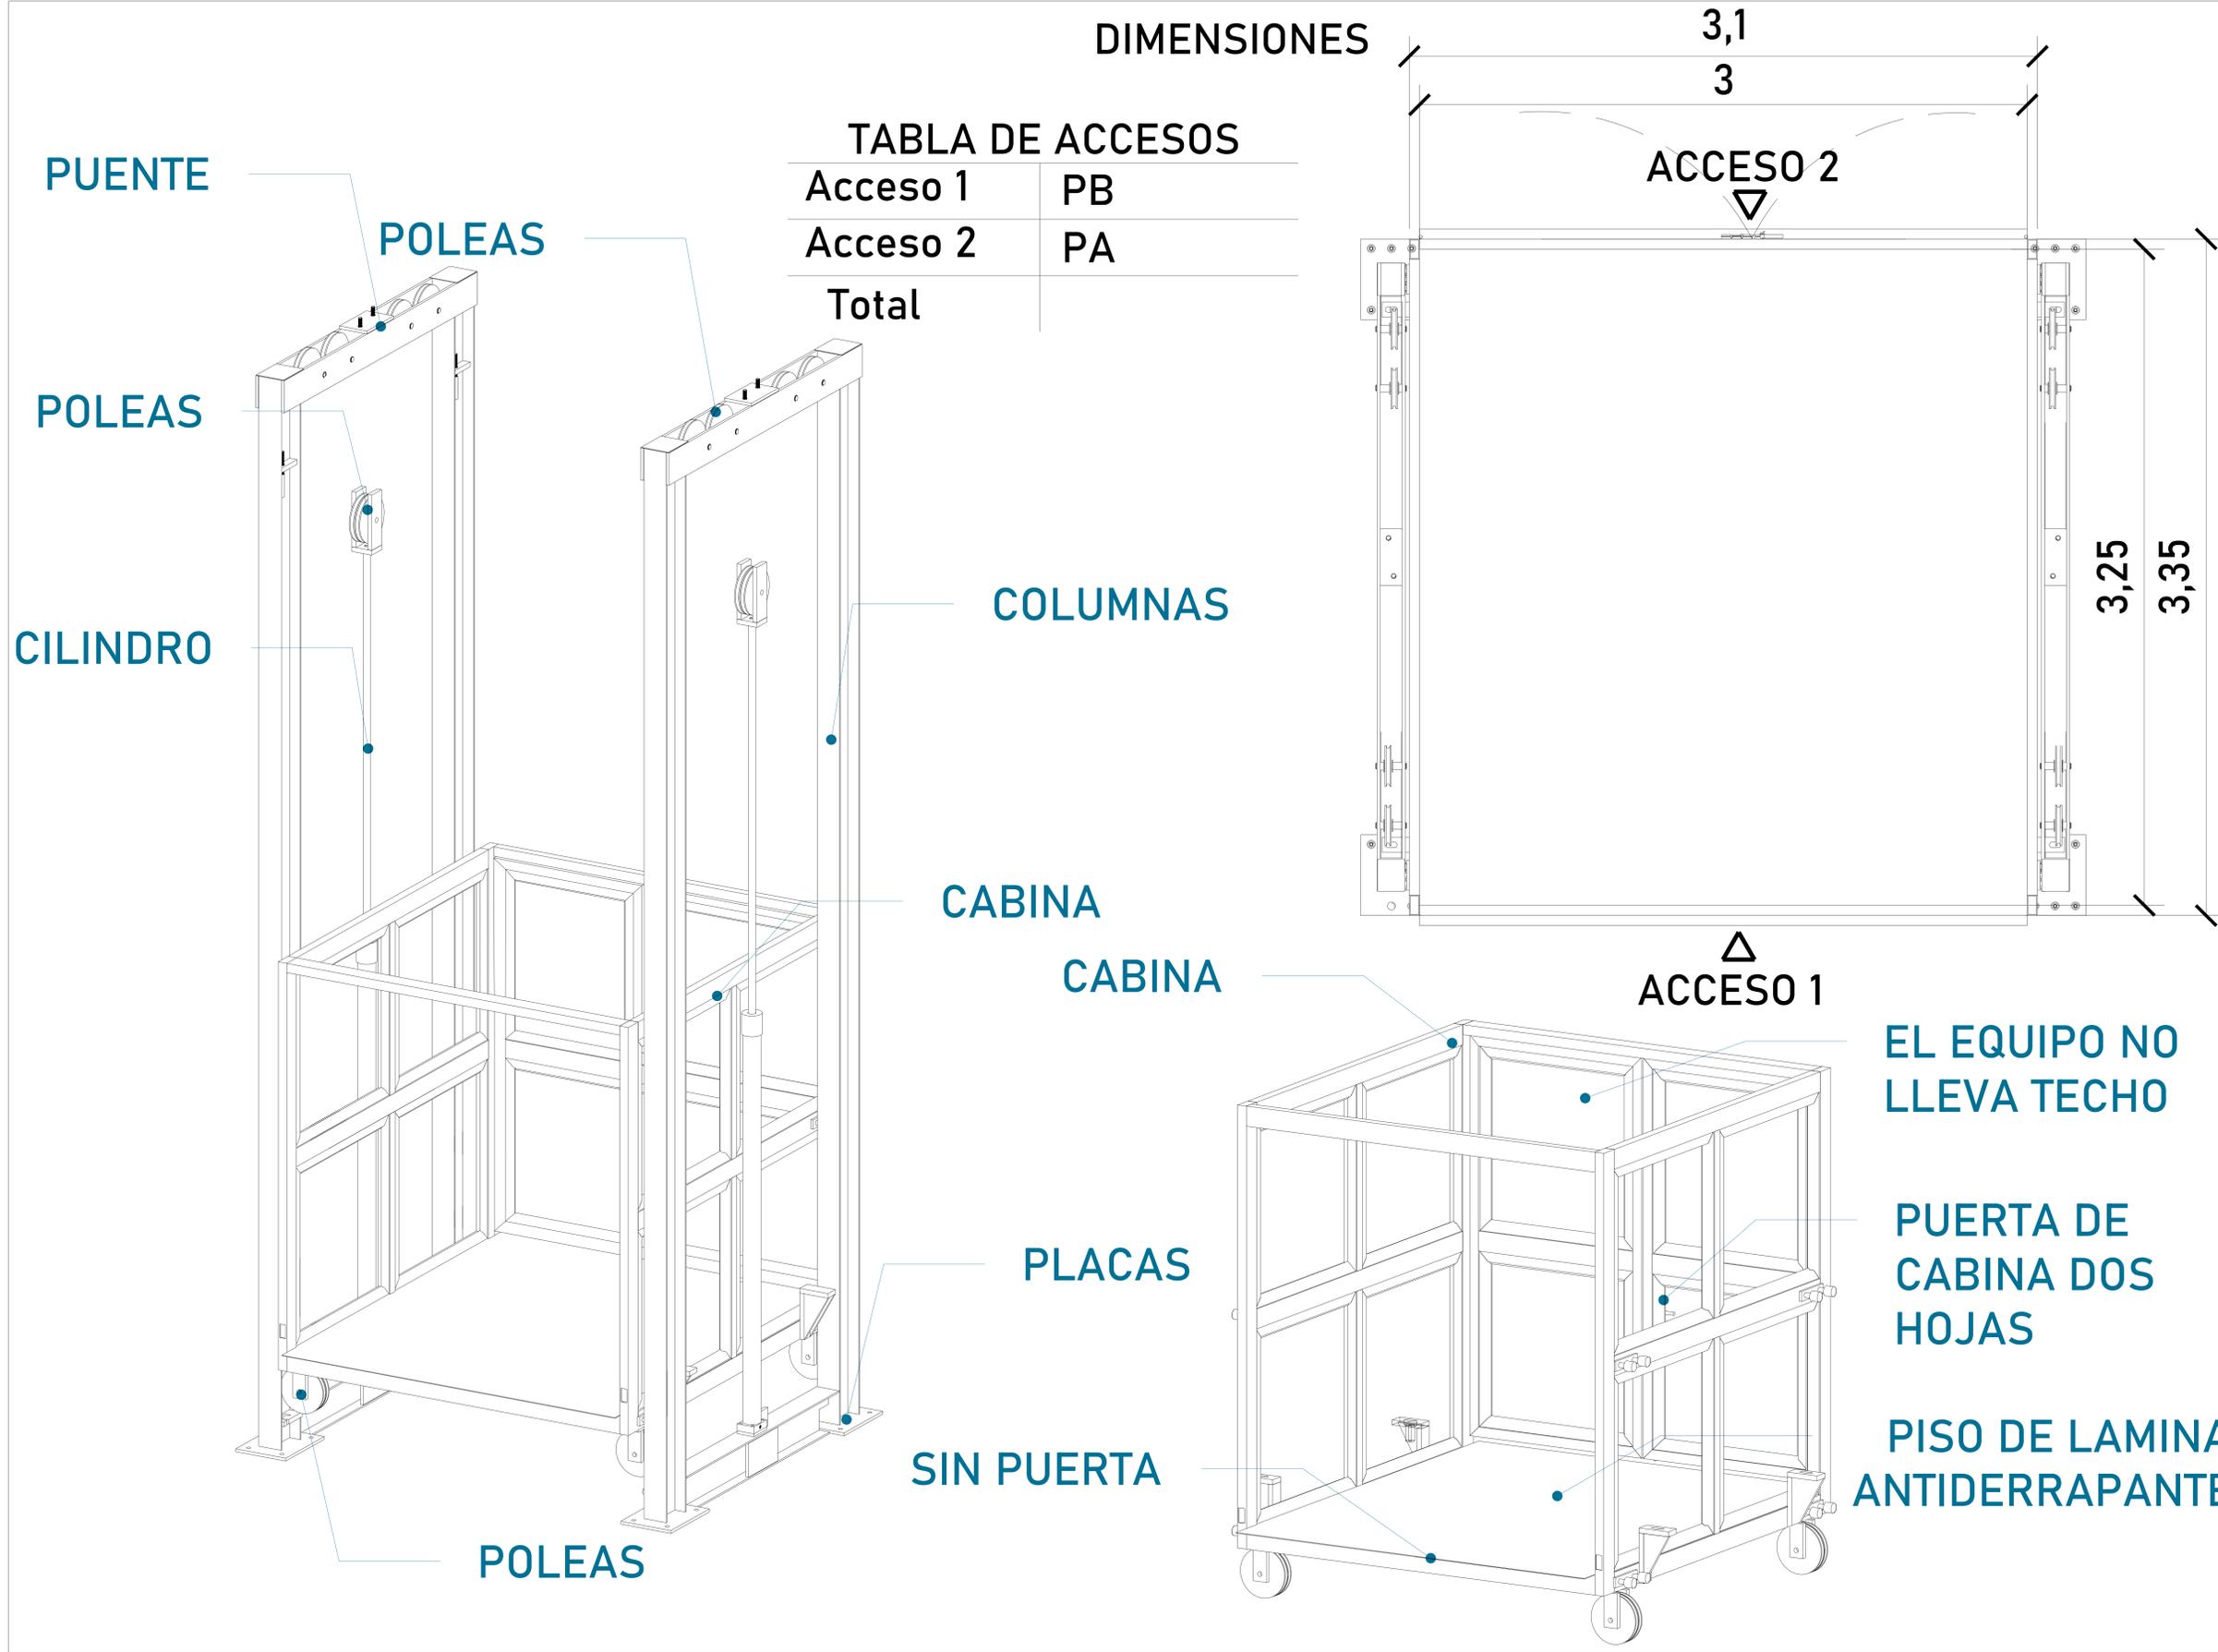


TABLA DE ACCESOS

Acceso 1	PB
Acceso 2	PA
Total	



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

EL EQUIPO NO LLEVA TECHO

PUERTA DE CABINA DOS HOJAS

PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERÍA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RAZÓN SOCIAL: **FLEX N GATE MEXICO**

VENDEDOR: **ARQ. SALVADOR SILVA S.**


FECHA: **24/10/2022** ELEVADOR:

PLANO: **DESCRIPCIÓN DE PARTES** CLAVE: **A-1**


Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

MECANISMO


3,45

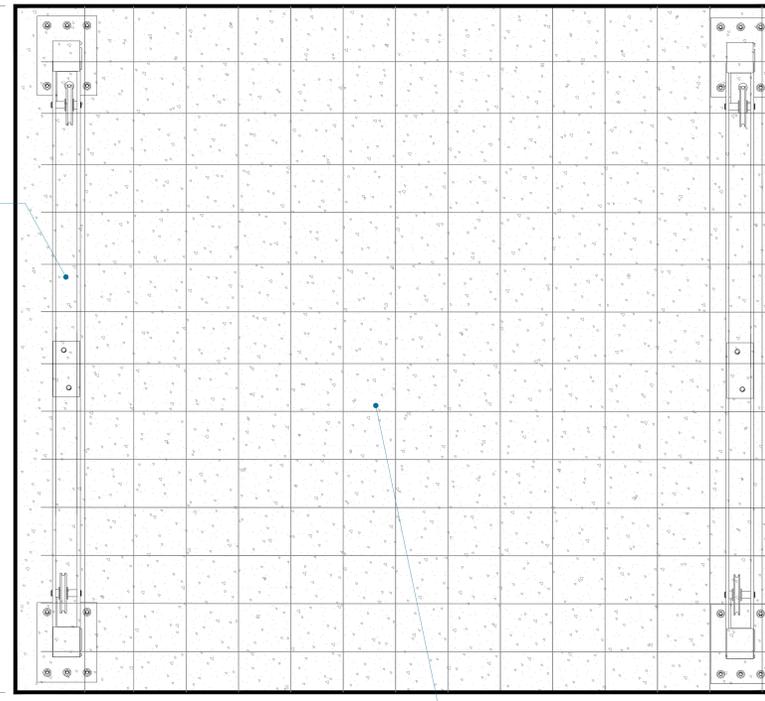

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

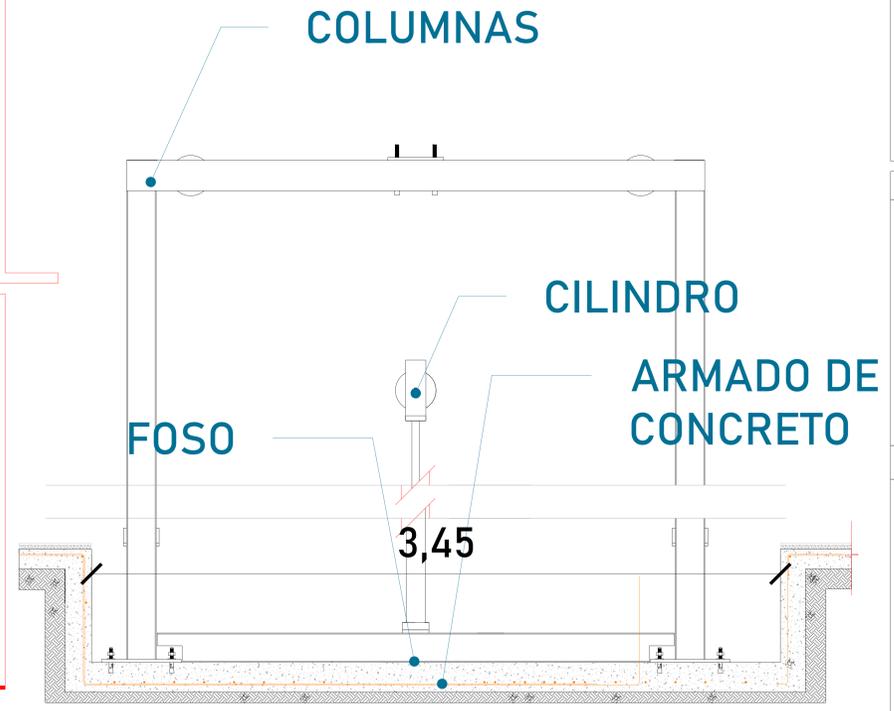


FOSO (VISTA LATERAL)

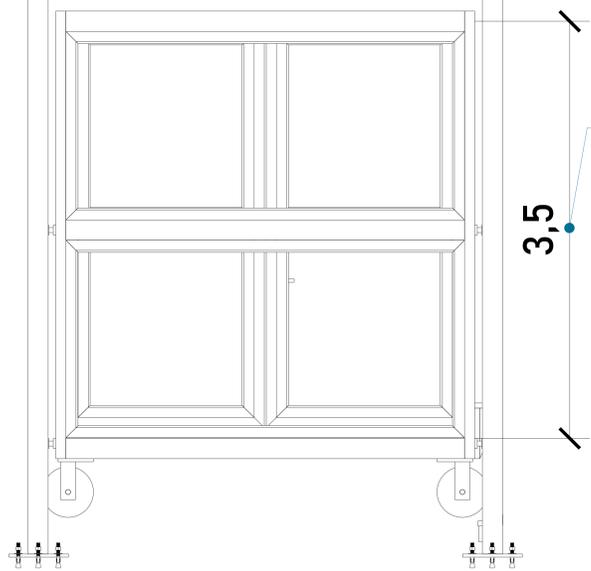

Altura de cabina 3.50m libres

3,5

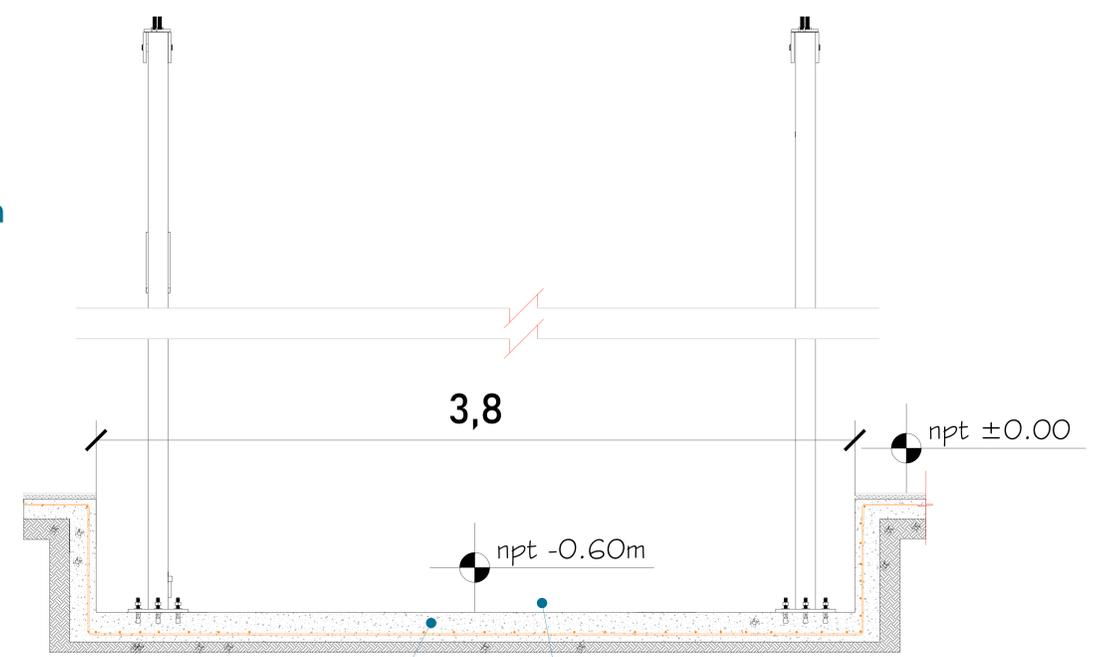

ARMADO DE CONCRETO

FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 3.80m x 3.45m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

RAZÓN SOCIAL: **FLEX N GATE MEXICO**

VOBO: **VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA S.**

FECHA: **24/10/2023** ELEVADOR:


PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-2**

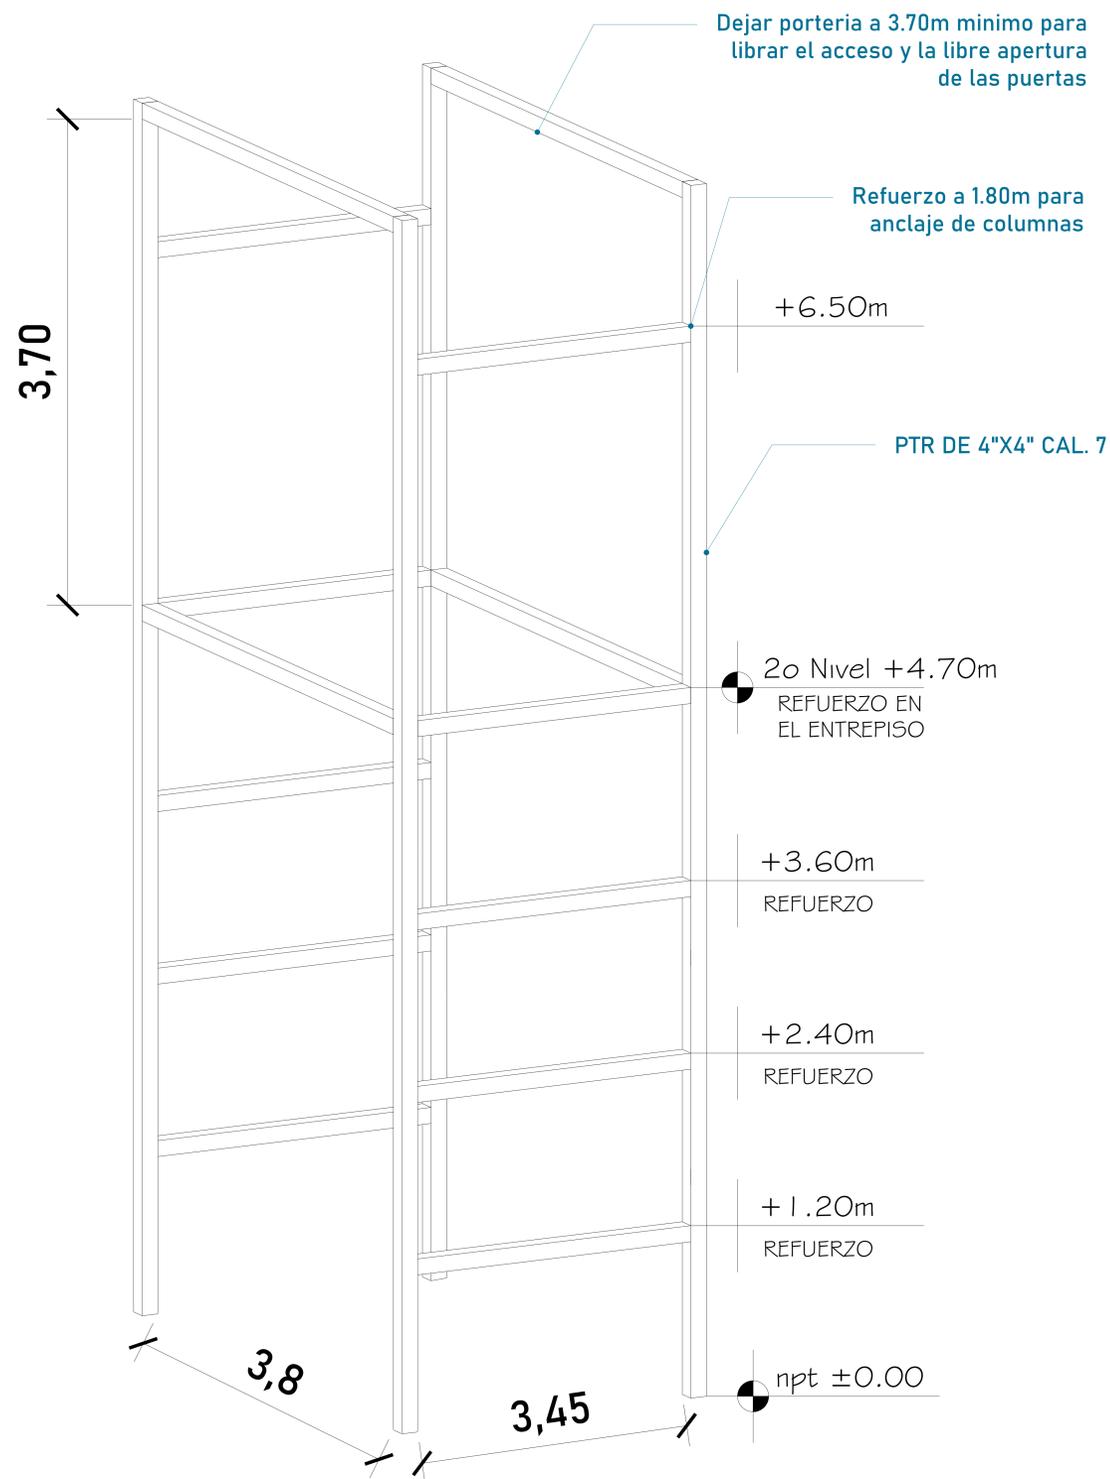

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa deberá ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

Del lado del acceso se sugiere una porteria de 2.30m de altura libre despues de la segunda estacion, esta altura es necesaria para poder abrir sin inconvenientes la puerta. Esta estructura no esta considerada dentro del foso.

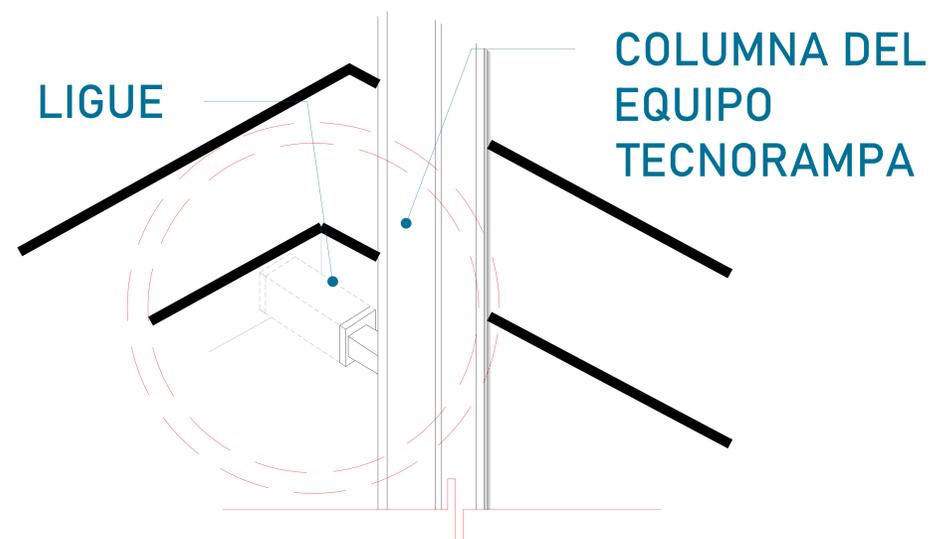

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.60m
Recorrido	4.70m
Sobre paso	1.80m
Total	7.10m



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **FLEX N GATE MEXICO**

VOBO: **ARQ. SALVADOR SILVA S.**

FECHA: **24/10/2022** ELEVADOR:


PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-3**

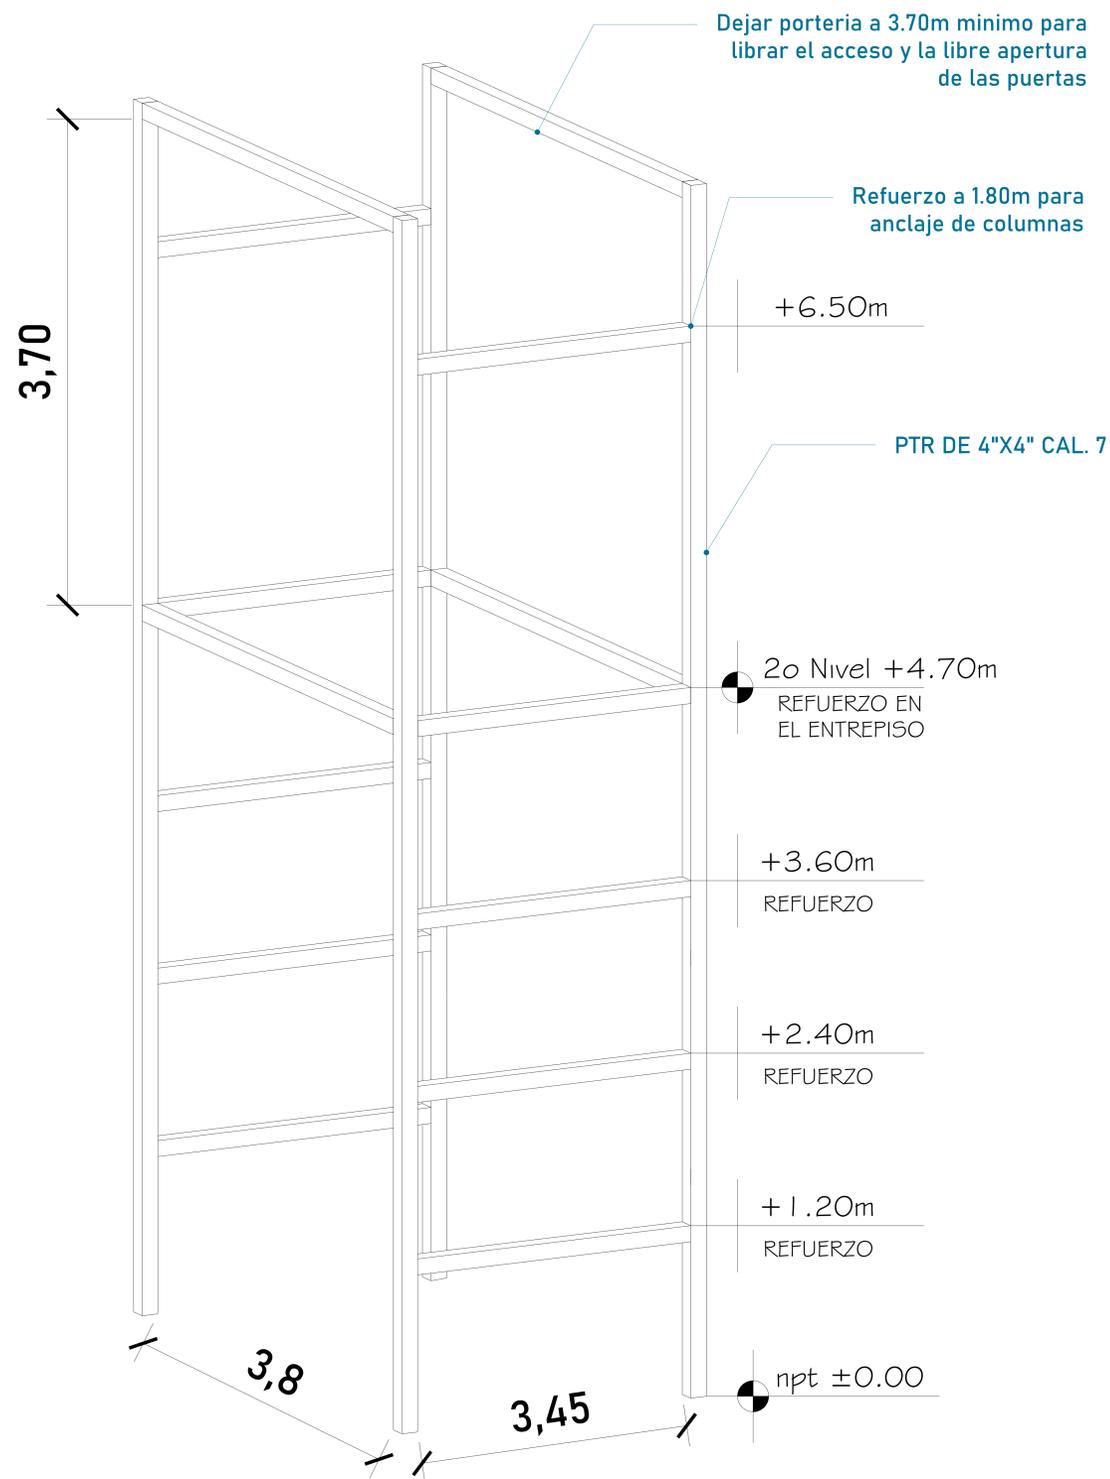

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa deberá ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

Del lado del acceso se sugiere una porteria de 3.70m de altura libre despues de la segunda estacion, esta altura es necesaria para poder abrir sin inconvenientes la puerta. Esta estructura no esta considerada dentro del foso.

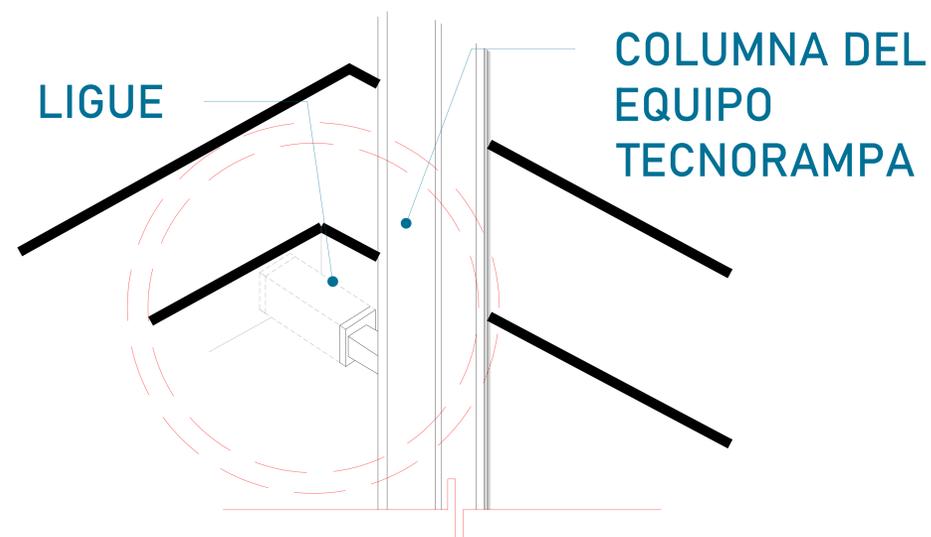

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.60m
Recorrido	4.70m
Sobre paso	1.80m
Total	7.10m



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: **FLEX N GATE MEXICO**
 VOGO: **ARQ. SALVADOR SILVA S.**
 FECHA: **24/10/2022** ELEVADOR:
 PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-3**

PUERTA EXTERIOR

El elevador cuenta con una puerta que viaja junta con este.
Por tal situación se recomienda la colocación de una protección en cada una de las estaciones.
Tomar en cuenta que se tendrá que respetar las dimensiones de la puerta del elevador.

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 2500kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.


No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

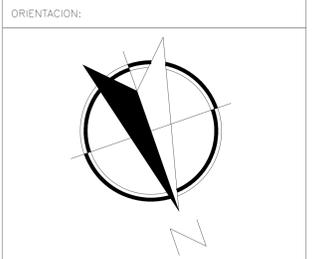

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: **FLEX N GATE MEXICO**

VOBO: **ARQ. SALVADOR SILVA S.**

FECHA: **24/10/2022** ELEVADOR:

PLANO: **COMPLEMENTOS** CLAVE: **A-6**