



DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $f'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

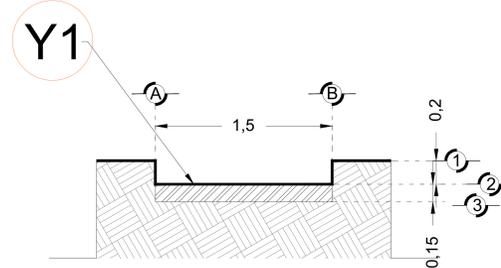


FOSO VISTA FRONTAL

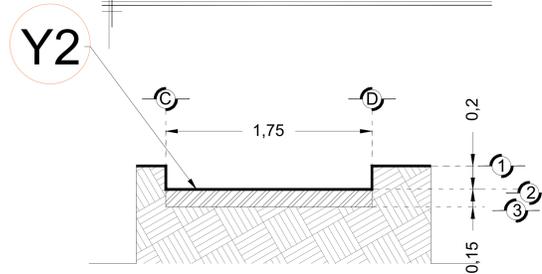


FOSO VISTA LATERAL



FOSO VISTA ISOMETRICO

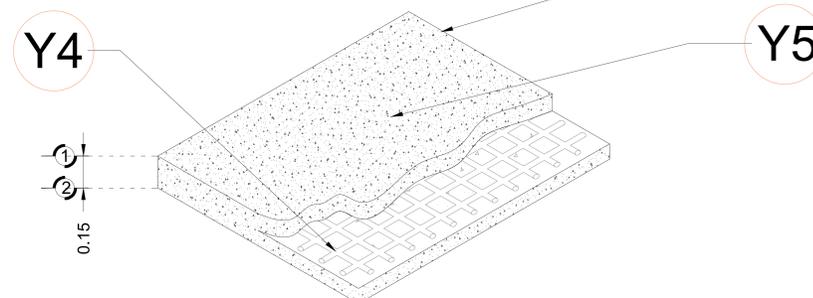


ARMADO DE FIRME

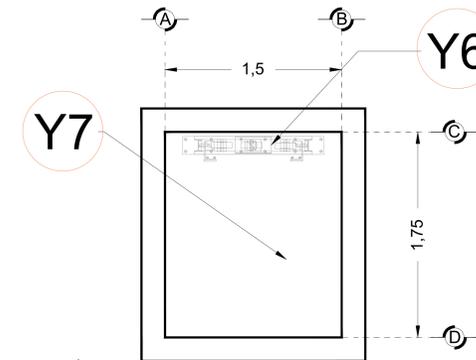


FOSO VISTA PLANTA

Nota:
- Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.
- Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.

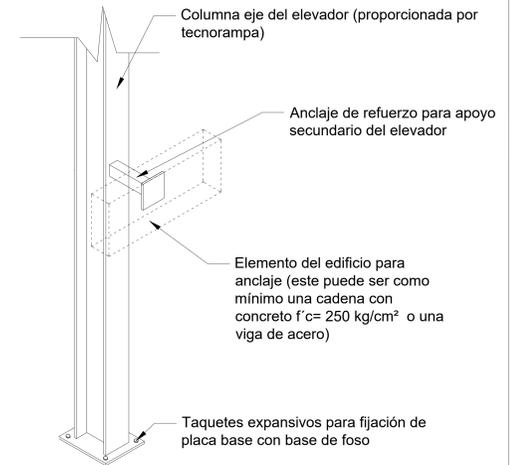

ANCLAJES DEL EQUIPO

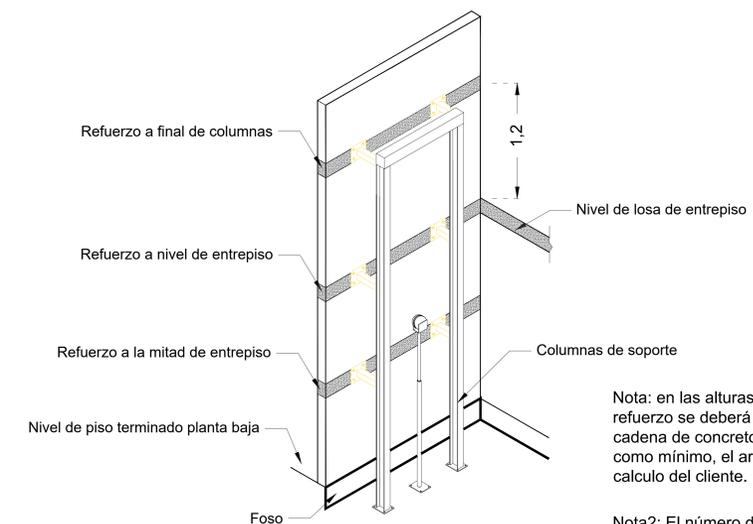

Nota: en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto $f'c=250\text{ kg}/\text{cm}^2$ como mínimo, el armado dependerá del calculo del cliente.

Nota2: El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.

REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

RAZON SOCIAL: LIC. DONASIANO UGALDE

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Ma. del Carmen Z.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
18836-8393

NOMBRE: Lic. Donaciano Ugalde

TIPO: **MEDIA**

CARGA:
500 KG UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Club Campestre Circuito #19 Col. Club Campestre, Queretaro**

ELEVACION: **2.68 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

OBRA CIVIL

QRO-001-E