

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-ELECTROIMAN EN PUERTA COLOCADA POR EL CLIENTE




-TOPES

-BRAILLE



-PANEL DE SEGURIDAD

-BOTONERA EMPOTRADA- PEDESTAL

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4.00M

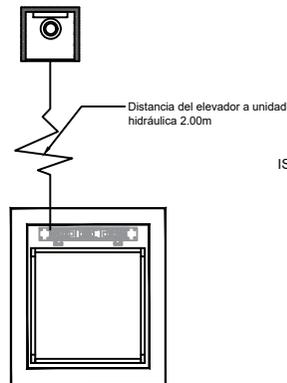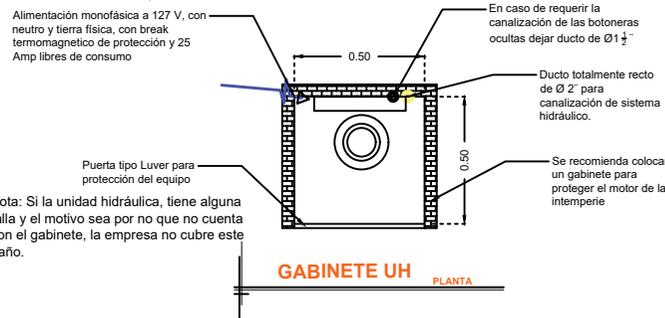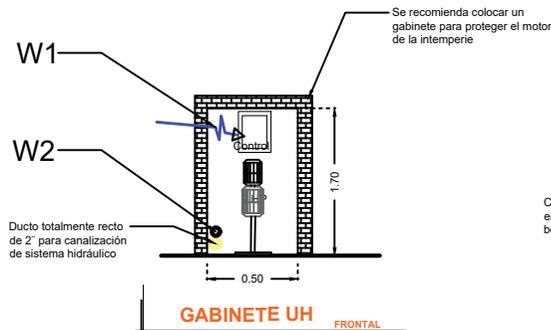

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

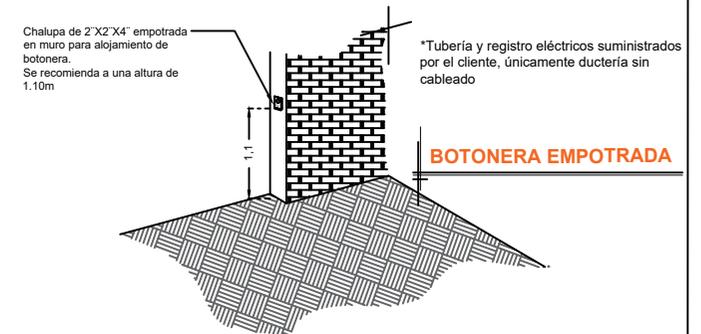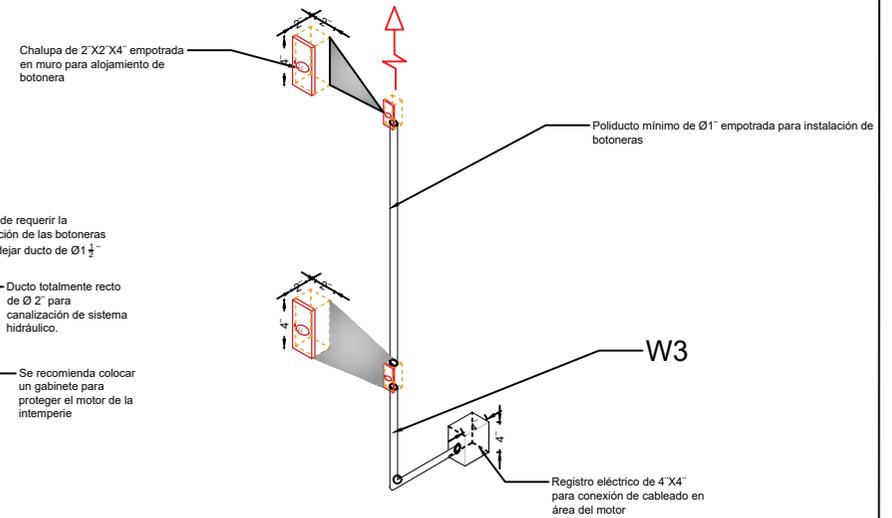

RAZON SOCIAL: JIPCA CONSULTORES S. DE R.L.

ELEVADOR : DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas M.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 12140

NOMBRE: Ing. Eduardo Rodriguez

TIPO: SEMICOMPLETA

CARGA: 500 KG UH : 2 HP

UBICACIÓN: Av. Juarez s/n esq. Calle Morelos Tlacoapa Guerrero

ELEVACION: 4.20 MTS

No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

GRO-003-L