
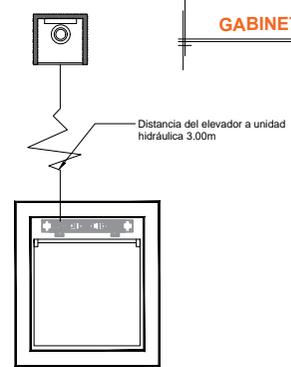
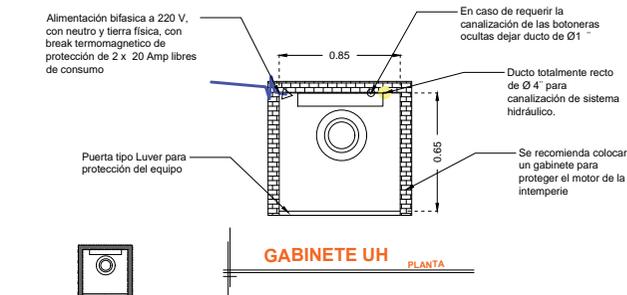


DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 x 20 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

BOTONERAS EMPOTRADAS

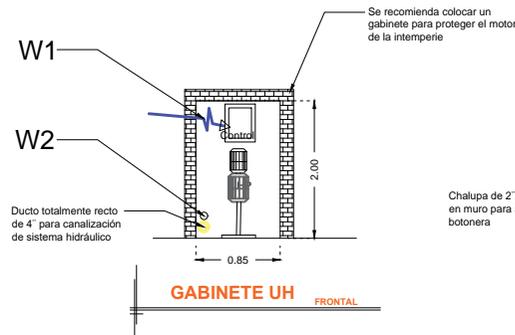

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

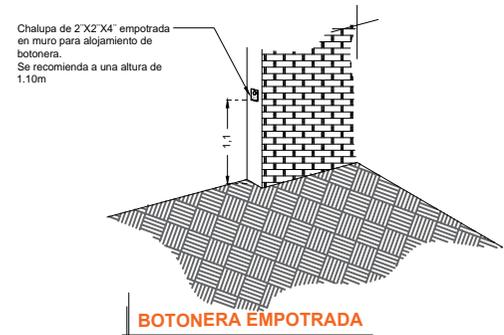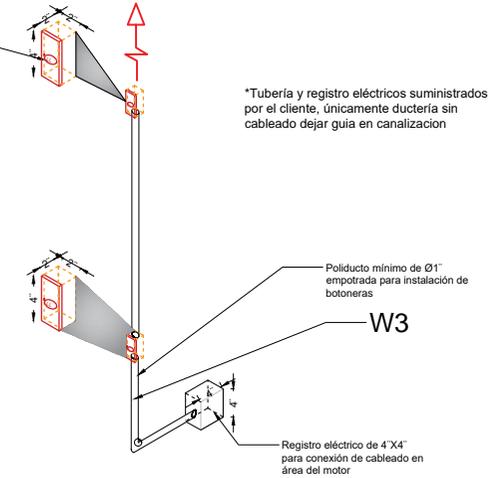

RAZON SOCIAL: RETO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: LUIS FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 11709-8138

NOMBRE: ARQ. RICARDO PONCE

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **400 KG** UH: **3 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: DURANGO No. 275 COL. ROMA NORTE DEL CUAUHTÉMOC, CDMX ENTRE SALAMANCA Y COZUMEL

ELEVACION: **9.73 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO