DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

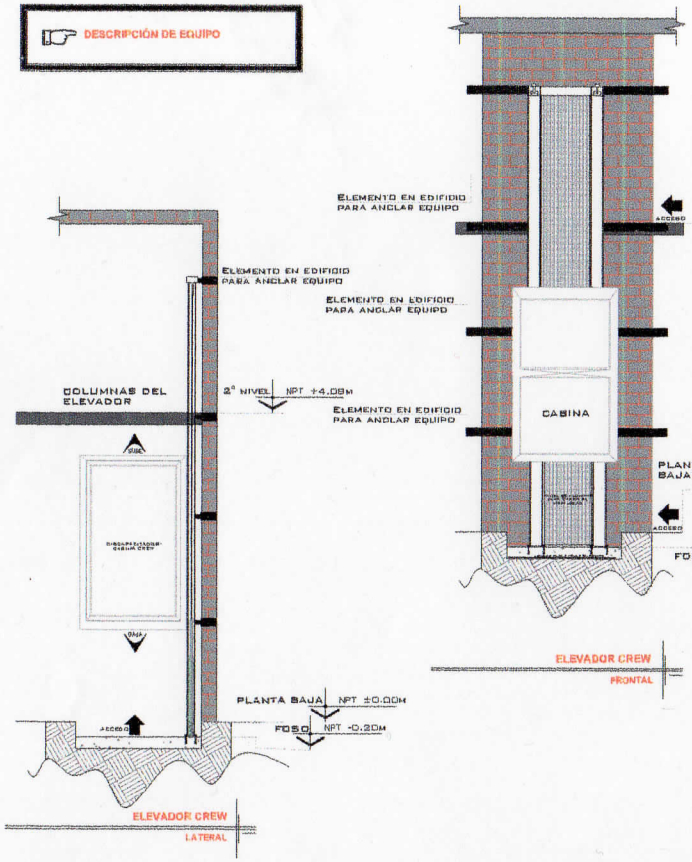

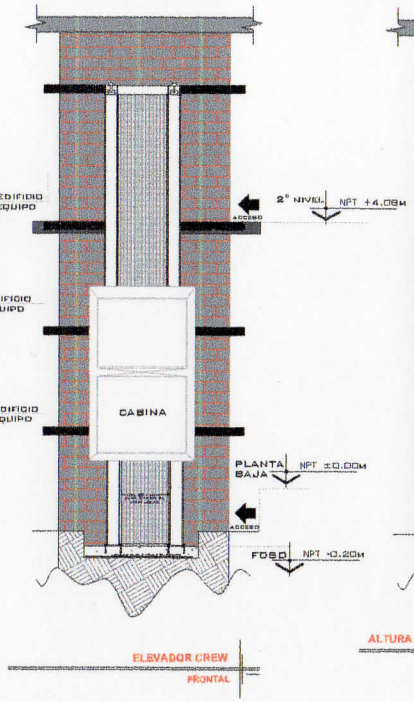

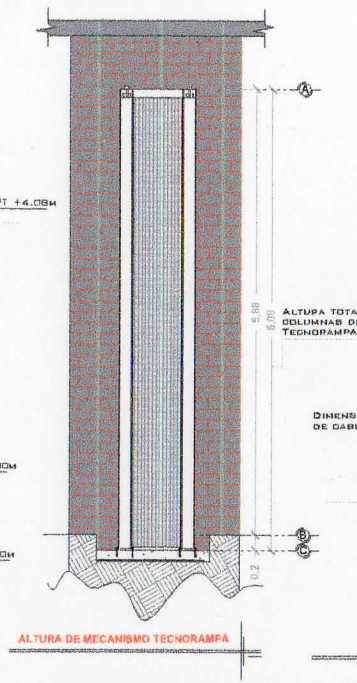

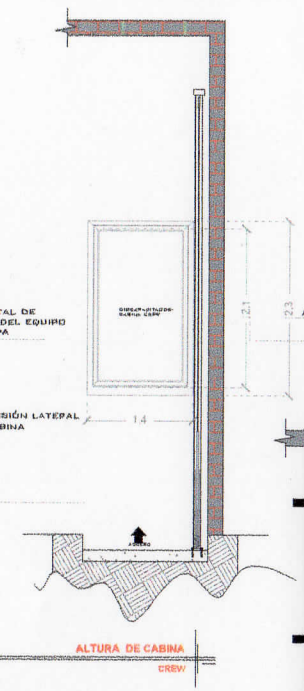

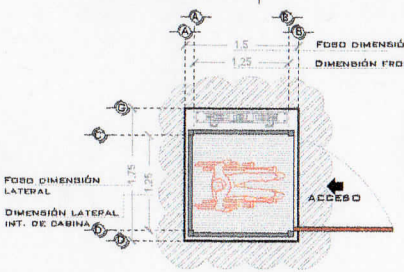

PARA EL ANCLAJE DEL ELEVADOR DEBÁ NECESARIO UNA TRABE O CADENA DE CERRAMIENTO REFORZADA, SU UBICACIÓN DEPENDERÁ DE LAS ESTACIONES DE SU ELEVADOR. SE RECOMIENDA TENER UNA TRABE A LA MITAD DE LA ALTURA DE CADA ENTREPISO, OTRA EN EL ENTREPISO DE TODAS LAS ESTACIONES Y POR ULTIMO UNA MÁS A 1.80M DE ALTURA SOBRE LA ÚLTIMA ESTACIÓN.

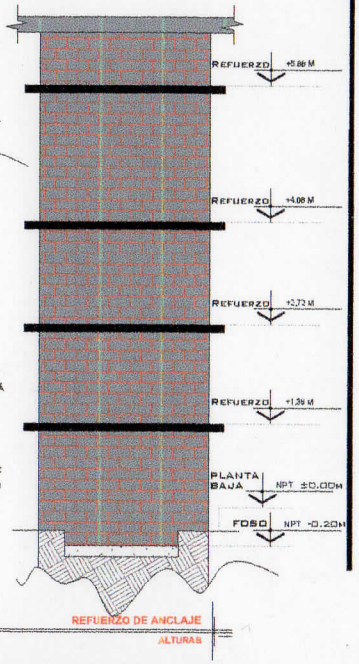

NOTAS

-ACCESO LATERAL

# DE CLIENTE:	17679	ELEVADOR :	CREW	TUBERÍA:	Delgada		
RAZON SOCIAL:	Fimbres S.C.	ELEVACIÓN:	4.08 mts	UH :	2 HP		
NOMBRE:	Ing. Noel Hiram Rivas Alvarez	No. DE NIVELES	2 Niveles	VENDEDOR FIRMA:	Ing. Luis Arteaga Ocaña		
UBICACIÓN:	Ctra. Internacional Km+3 frente al Artpo. Guaymas,Sonora,Universidad ITSON.	CARGA:	500 kg	FIRMA DEL CLIENTE:			

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	13/12/18	Liberación de Guía mecánica.

TecnoRampa

SON-002-L

EQUIPO