


OBRA CIVIL

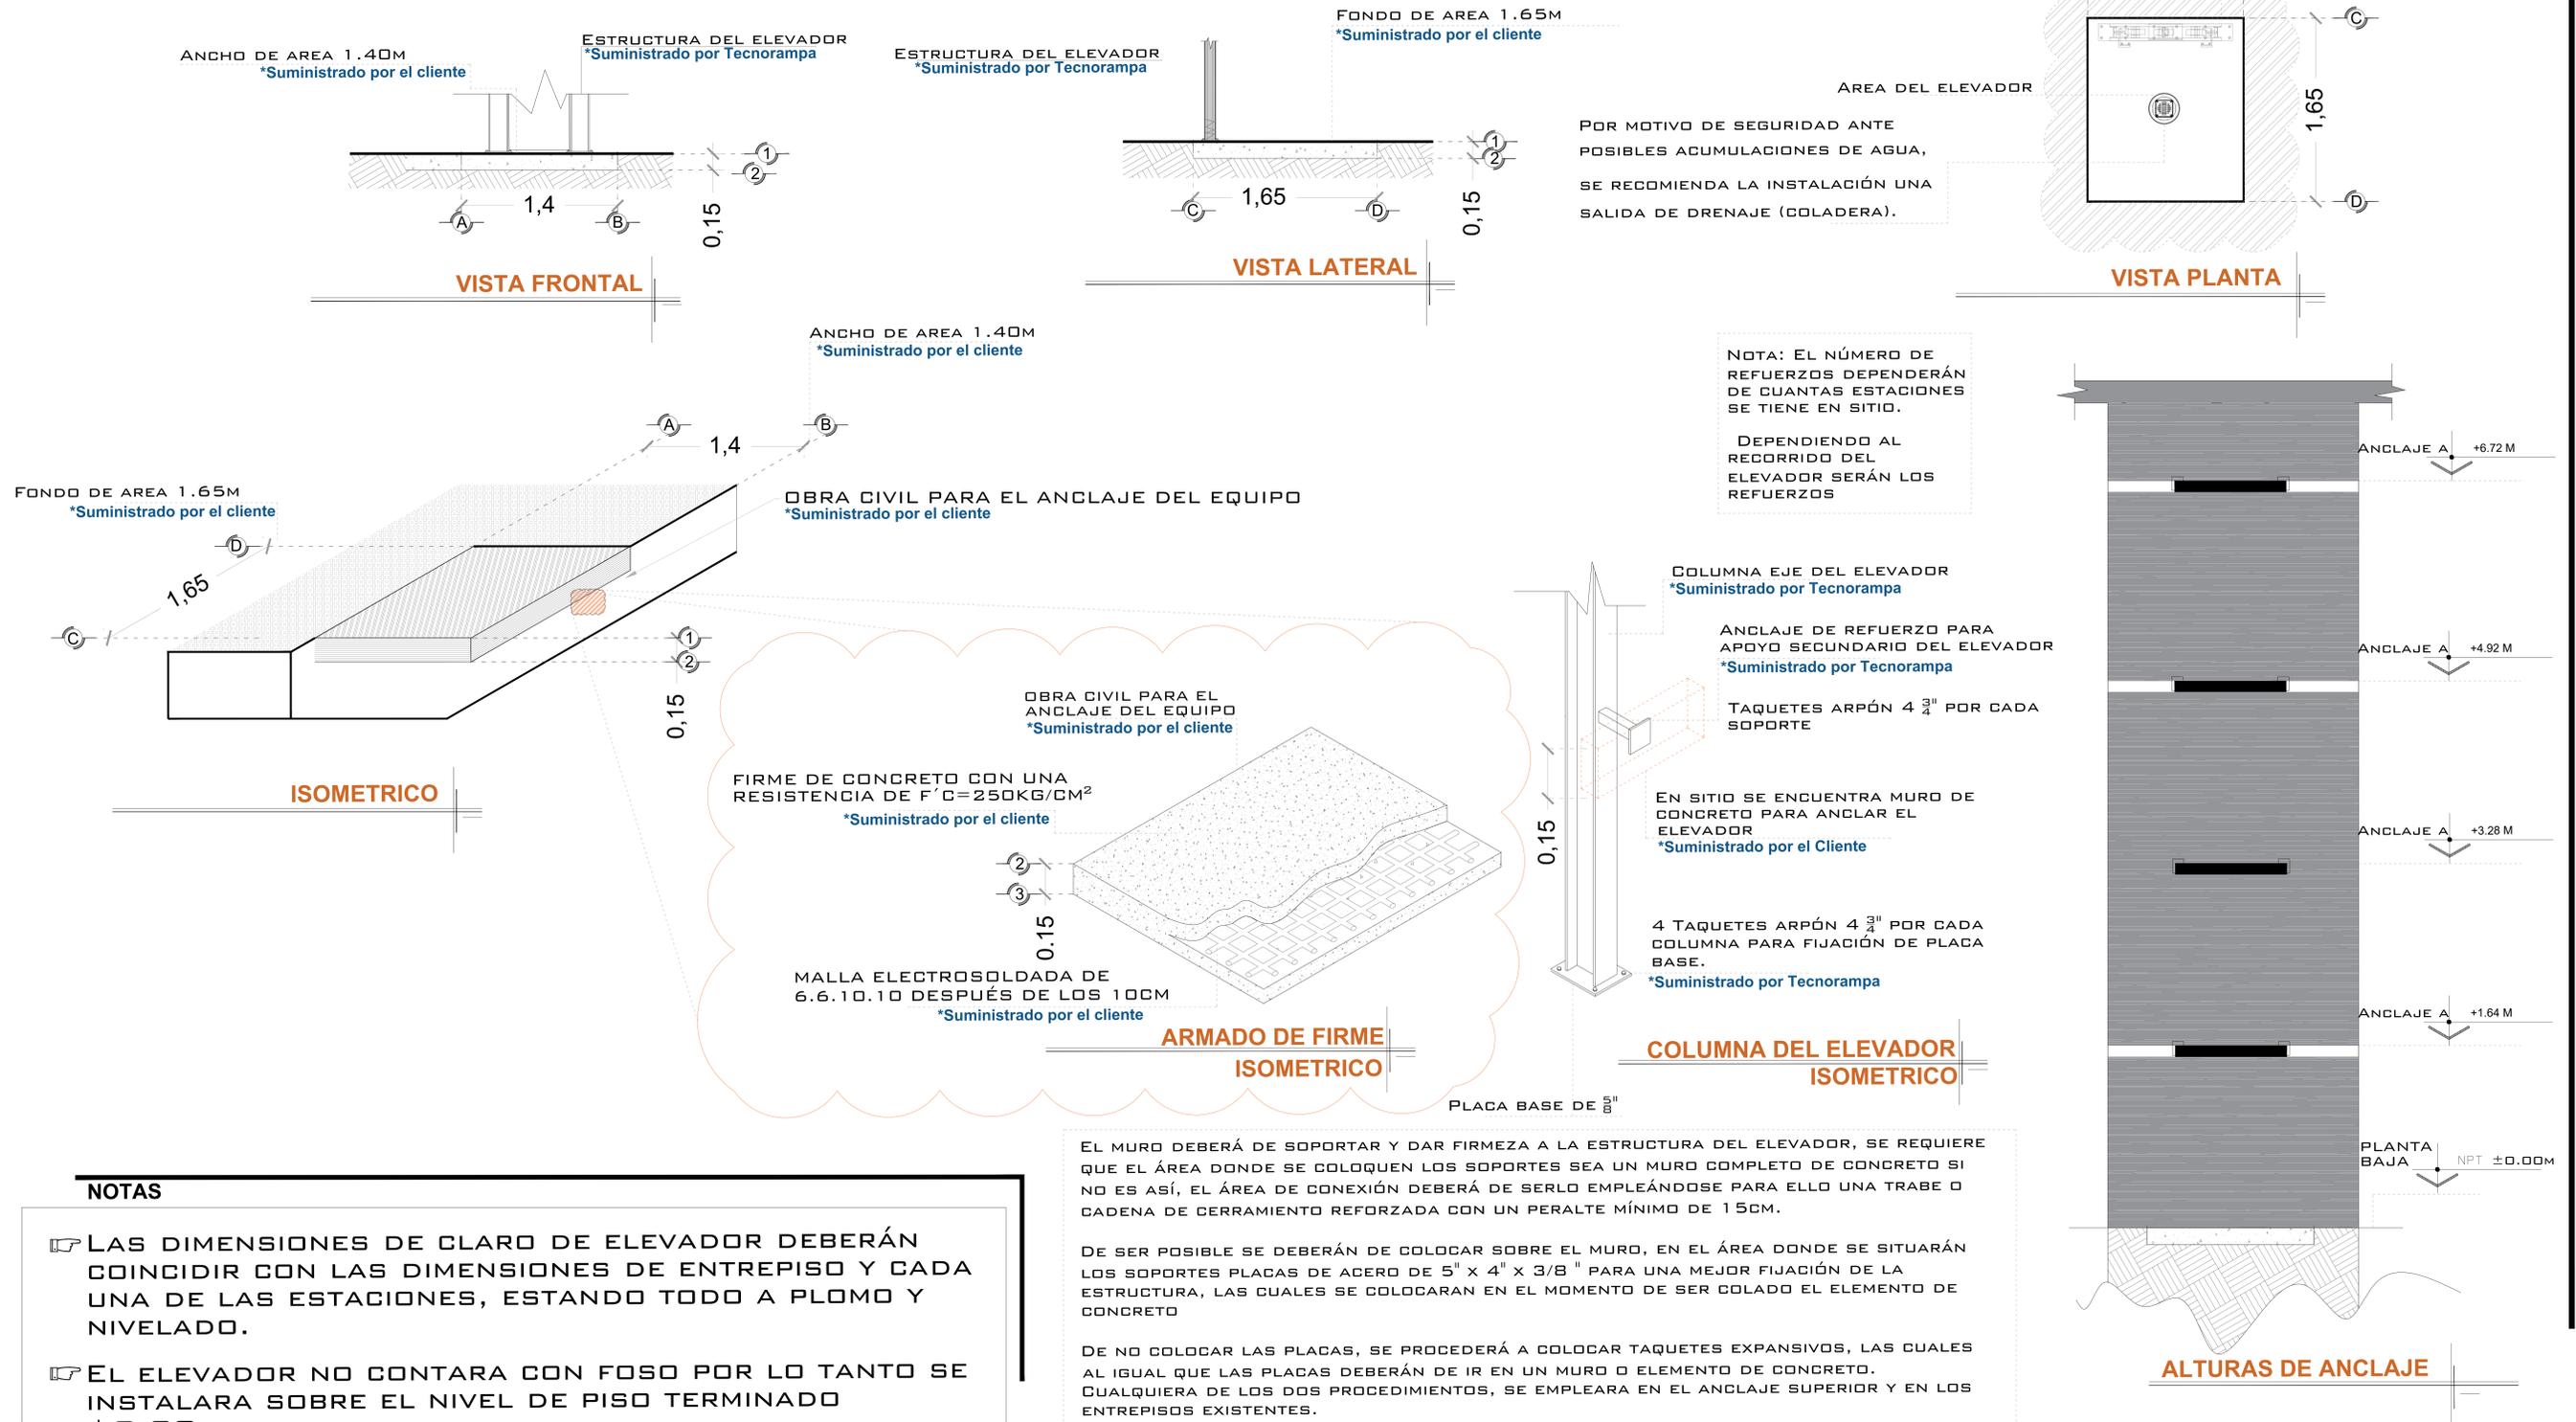

NOTAS

- ☞ LAS DIMENSIONES DE CLARO DE ELEVADOR DEBERÁN COINCIDIR CON LAS DIMENSIONES DE ENTREPISO Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES, ESTANDO TODO A PLOMO Y NIVELADO.
- ☞ EL ELEVADOR NO CONTARA CON FOSO POR LO TANTO SE INSTALARA SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO ±0.00M

EL MURO DEBERÁ DE SOPORTAR Y DAR FIRMEZA A LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR, SE REQUIERE QUE EL ÁREA DONDE SE COLOQUEN LOS SOPORTES SEA UN MURO COMPLETO DE CONCRETO SI NO ES ASÍ, EL ÁREA DE CONEXIÓN DEBERÁ DE SERLO EMPLEÁNDOSE PARA ELLO UNA TRABE O CADENA DE CERRAMIENTO REFORZADA CON UN PERALTE MÍNIMO DE 15CM.

DE SER POSIBLE SE DEBERÁN DE COLOCAR SOBRE EL MURO, EN EL ÁREA DONDE SE SITUARÁN LOS SOPORTES PLACAS DE ACERO DE 5" x 4" x 3/8" PARA UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LAS CUALES SE COLOCARÁN EN EL MOMENTO DE SER COLADO EL ELEMENTO DE CONCRETO

DE NO COLOCAR LAS PLACAS, SE PROCEDERÁ A COLOCAR TAQUETES EXPANSIVOS, LAS CUALES AL IGUAL QUE LAS PLACAS DEBERÁN DE IR EN UN MURO O ELEMENTO DE CONCRETO. CUALQUIERA DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS, SE EMPLEARÁ EN EL ANCLAJE SUPERIOR Y EN LOS ENTREPISOS EXISTENTES.

DE CLIENTE: _____
RAZON SOCIAL: CODIGO UB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
NOMBRE: CODIGO UB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
UBICACIÓN: CARRETERA NOGALES "GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK", ZAPOPAN JAL. PASEO DEL NORTE N° 4640 PLANTA PLEXUS.
ELEVADOR : CARGA- SEMICOMPLETA

ELEVACION: 4.92 MTS
No. DE NIVELES: 2 EST
CARGA: 500KG
TUBERÍA: DELGADA
UH : 2 HP

VENDEDOR FIRMA: ARQ. KARLA FLORES
FIRMA DEL CLIENTE: _____

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	19/02/2019	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA
1	21/02/2019	MODIFICACIONES DE DESCRIPCION PARA LA INSTALACION DEL ELEVADOR
2	22/02/2019	MODIFICACIONES DE DESCRIPCION
3	28/02/2019	MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIÓN

TecnoRampa

JAL-001-L

OBRA CIVIL