


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

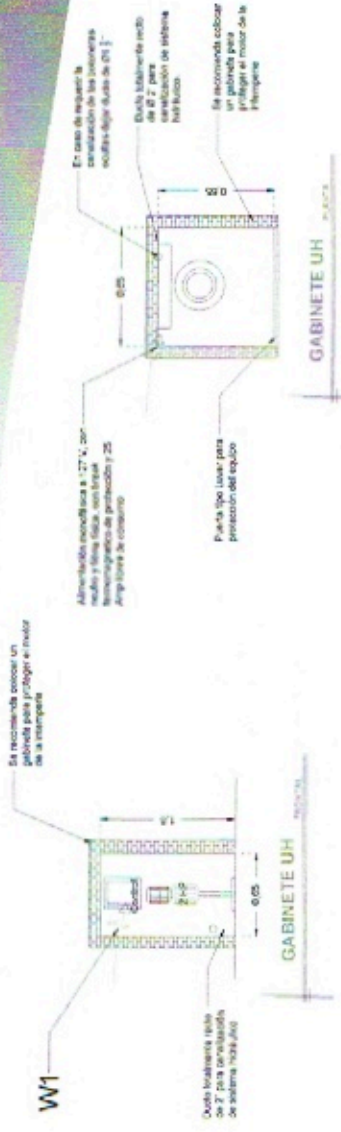

Handwritten signature in blue ink.

NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBRESPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HABER).

- GENERADOR
- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5,00M

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERES DE CONSUMO	18 5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **GEMA ROXANA MORENO VEGA**

N. DE CLIENTE: **18472-7963**

NOMBRE: **Javier Roldan Espinoza**

UBICACIÓN:

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **MEDIA**

ELEVACION: **3.70 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arg. Salvador Silva S.**

CARGA: **500 KG**

TIUBERIA: **GRUESA**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L