



DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC (DE SECADO
RÁPIDO)

ACABADOS: CRISTAL CLARO, CRISTAL ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA - GRUESA

COMPLEMENTOS

- IMSS, INE
- TRABAJAR CON ORDEN Y RESPETO
- 09:00 A.M. A 06:00 P.M.
- CASA HABITADA EN FRACCIONAMIENTO CERRADO
- BANCO DE BATERÍAS
- LLEVAR MATERIAL PARA PROTEGER ACABADOS
- CONTEMPLAR MANGUERA
- ALTURA ESPECIAL POSTERIOR DE CABINA: 1.70 m
- TENER CUIDADO AL ENTRAR, TIENE JUSTO 1.40 m DE ACCESO
- REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS - MEDIA

CARGA: 500 KG

RECORRIDO: 3.10 m

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP


VENDEDOR: ARQ. JESÚS ANTONIO BENITEZ




RAZON SOCIAL: GUADALUPE HERNÁNDEZ
ÁLVAREZ (VIP)

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 23/02/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

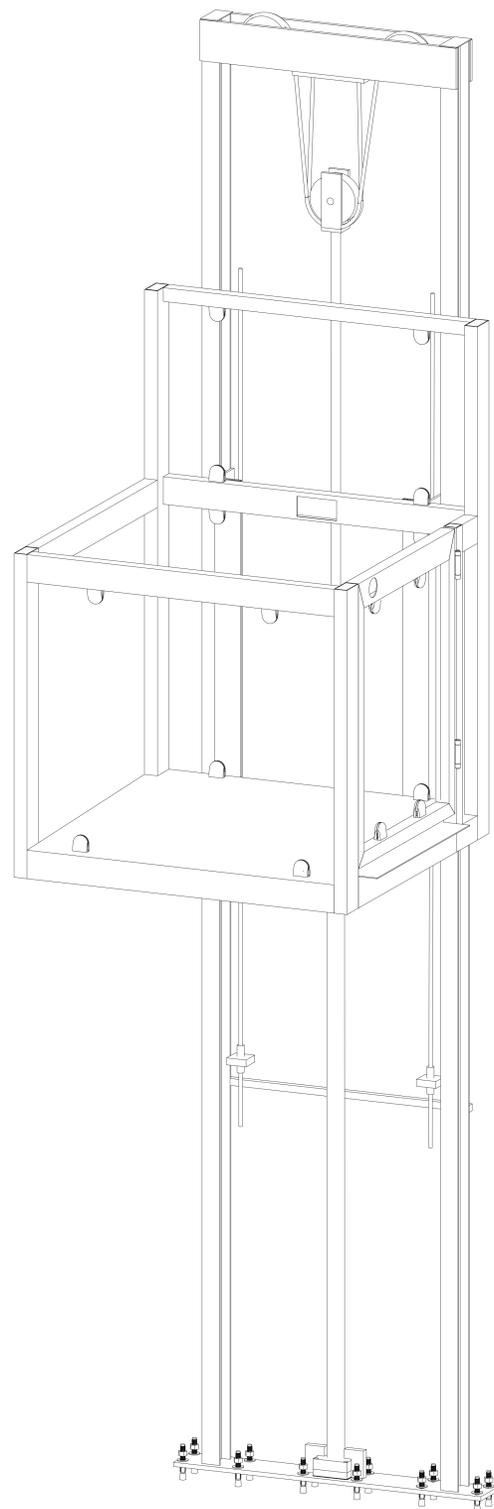

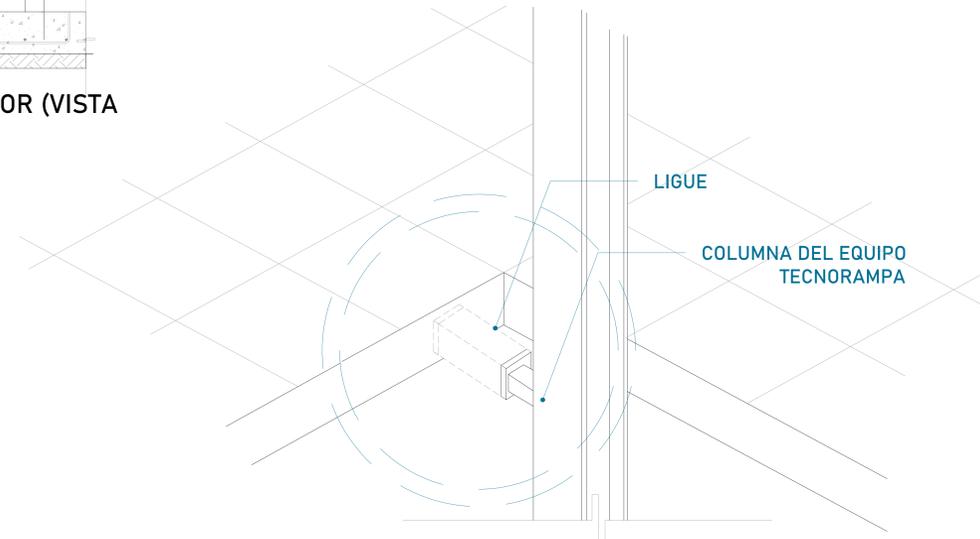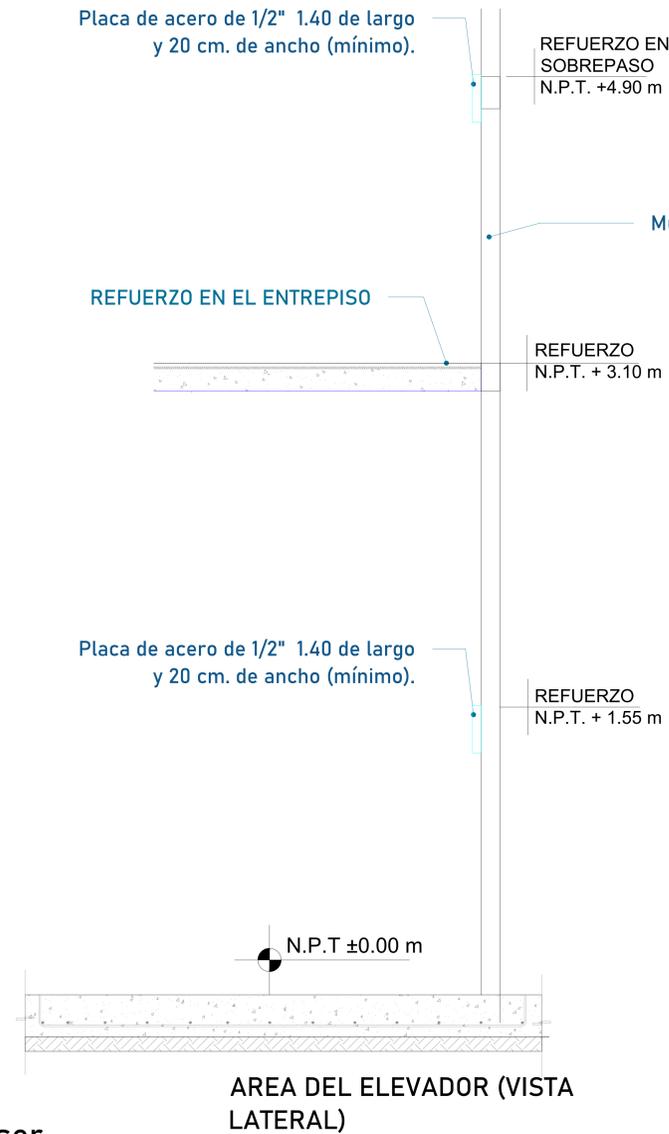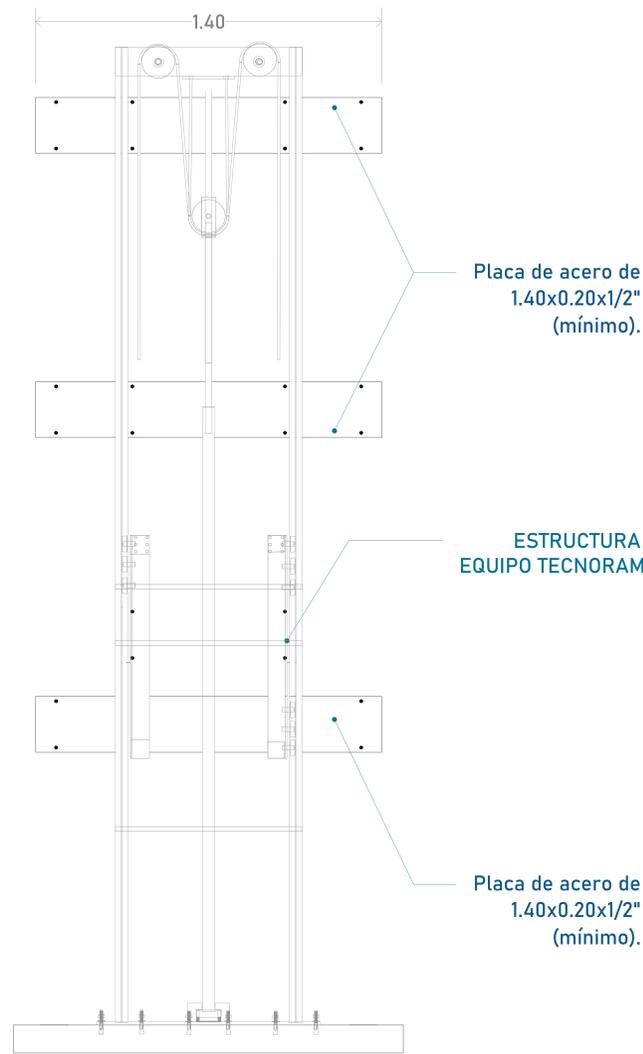

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.


En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

La estructura de anclaje no esta considerada dentro del foso, por lo tanto el área de 1.40m x 1.75m deberá quedar libre para la instalación del equipo. Se anclará el equipo a placas de acero de 1.20x0.20x1/2" (mínimo) suministradas por el cliente.

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA REGANCA	23/02/2024


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTACION Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: GUADALUPE HERNÁNDEZ ALVAREZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. JESUS ANTONIO BENITEZ C.

FECHA: 23/02/2024 ELEVADOR: DISC. MEDIA


PLANO: ANCLAJE DEL ELEVADOR CLAVE: A-4

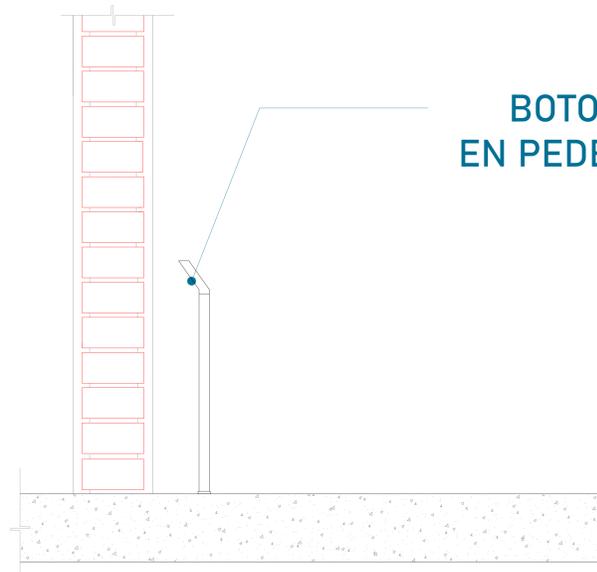

**BOTONERA
EN PEDESTAL**

**LAS BOTONERAS SERÁN EN PEDESTAL
CANALIZADAS POR TECNORAMPA**

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

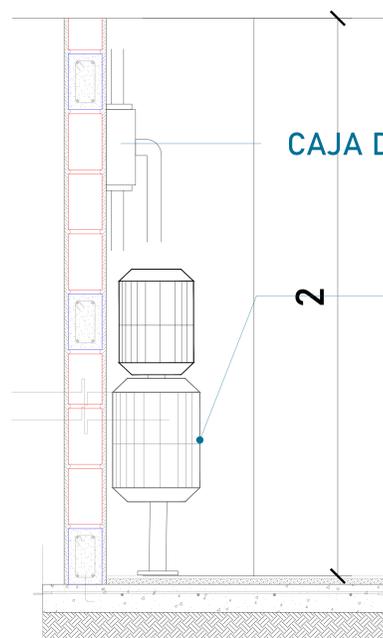

CAJA DE CONTROL

UNIDAD HIDRÁULICA

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su resguardo.


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68
RANGO DE VARIACIÓN DE VOLTAGE	110 VAC +/-5%

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo. Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	23/02/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD

RAZÓN SOCIAL: GUADALUPE HERNÁNDEZ ALVAREZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. JESUS ANTONIO BENITEZ C.

FECHA: 23/02/2024 ELEVADOR: DISC. MEDIA

PLANO: ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS CLAVE: A-5

