


Levantamiento Elevador MEDIA de 500 KG.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 217, ESQUINA CALLE NIÑOS HEROES, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEXICO
UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL

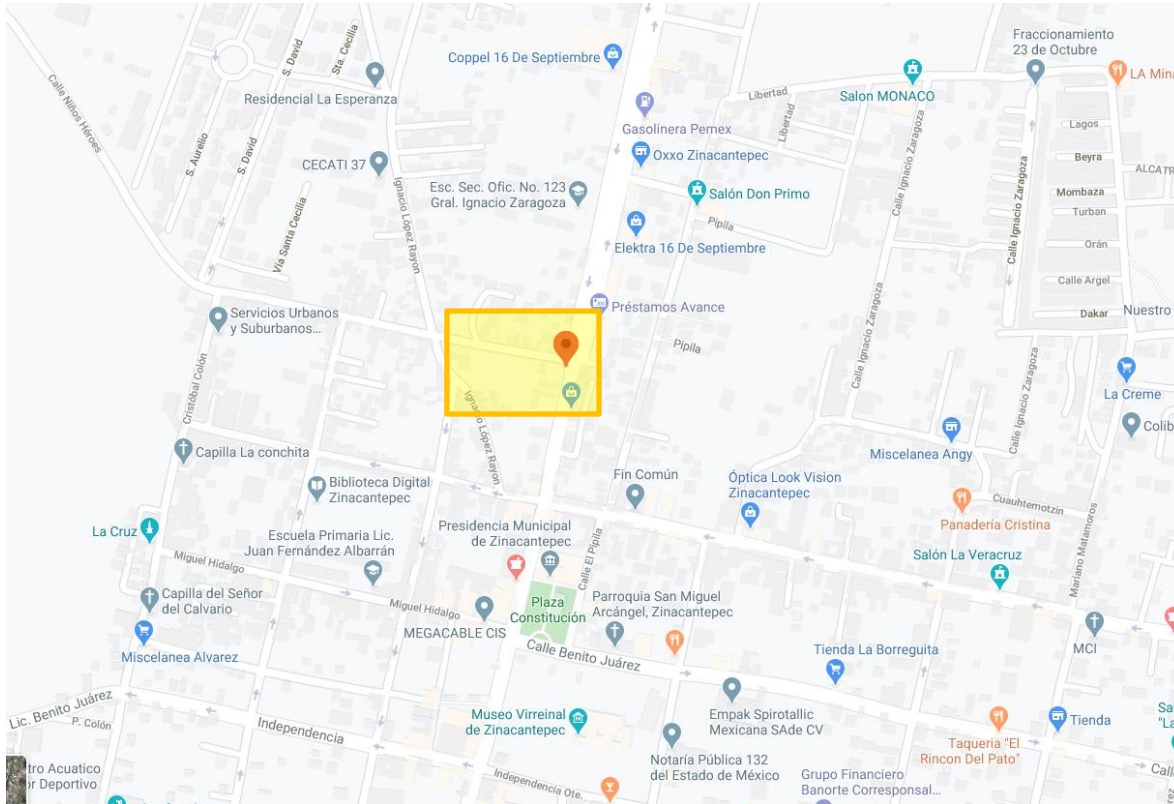

Levantamiento Elevador MEDIA de 500 KG.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 217, ESQUINA CALLE NIÑOS HEROES, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEXICO
UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL



LA UBICACION DE LA CLINICA ESTA EN LA ESQUINA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES, ES UNA ZONA URBANA DE TRANSITO MODERADO, HAY UN COPPEL Y UN ELEKTRA A 1 KM.



TIENE UNA ALTURA DE LEVANTE DE 3.30 METROS AUNQUE PUEDE SER MENOR DEBIDO A LA NIVELACION QUE SE HARA EN AZOTEA, Y EN LA VISITA SE INDICA QUE EL FOSO ES DE 20 CMS DE PROFUNDO LIBRE, FALTA AL MOMENTO DE LA VISITA MUROS DE CARGA Y REFUERZOS SOLICITADOS EN GUIA MECANICA.



EL CLIENTE HARA MODIFICACIONES A SU PLANTA BAJA Y ALTA PARA COLOCAR REFUERZOS EN MURO DE SOPORTE ASI COMO REFUERZOS DE SOBREPASO, SE COLOCARA LA COLADERA Y SE PIDE FIRME DE 15 CMS. DEBAJO DEL FOSO DE 20 CMS.



LAS BOTONERAS SERAN EMPOTRADAS EN EL MURO Y SE HARA MODIFICACION EN EL ACCESO POR PROYECTO ARQUITECTONICO .

Levantamiento Elevador MEDIA de 500 KG.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 217, ESQUINA CALLE NIÑOS HEROES, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEXICO
UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL



EL MOTOR SE COLOCARA EN LA PARTE TRASERA DEL EQUIPO Y DEL MNURO DE CONCRETO, EL CLIENTE DEJARA EL PASO DE 3 PULGADAS PARA PASO DE TUBOS Y CABLES.



LAS COLUMNAS RIEL SE PIDEN EN DOS PARTES YA QUE NO SE TIENE DEFINIDO EN RANGO DE MANIOBRA DEBIDO A QUE LA CLINICA ESTA EN REMODELACION.

