


Nombre del cliente: Lic Gloria Hernandez Fecha: 27. ENE. 2023  
 Razon socia: AUTOS JAPONESES AMERICAS Numero de cliente: 25089  
 Direccion de instalacion: CARZ. JESU. HERNANDEZ CALO 1530, Z. ROSARIO 44890 QDL JAL.  
 Referencia de Direccion: FRENTE A LA GARAJAZ CALO

Dimensiones del acceso al area de instalacion: ESPACIOS AMPLIOS PARA TRABAJAR.


Descripcion del equipo a colocar puertas: ES UN ESTANDE DE AUTOS TIPO PLATAFORMA DE NUESTRA MARCA.

Dimencion de foso y ubicacion de caja de control principal de voltaje (Anonar distancia para calculo de longitudes de cableado en instalacion)

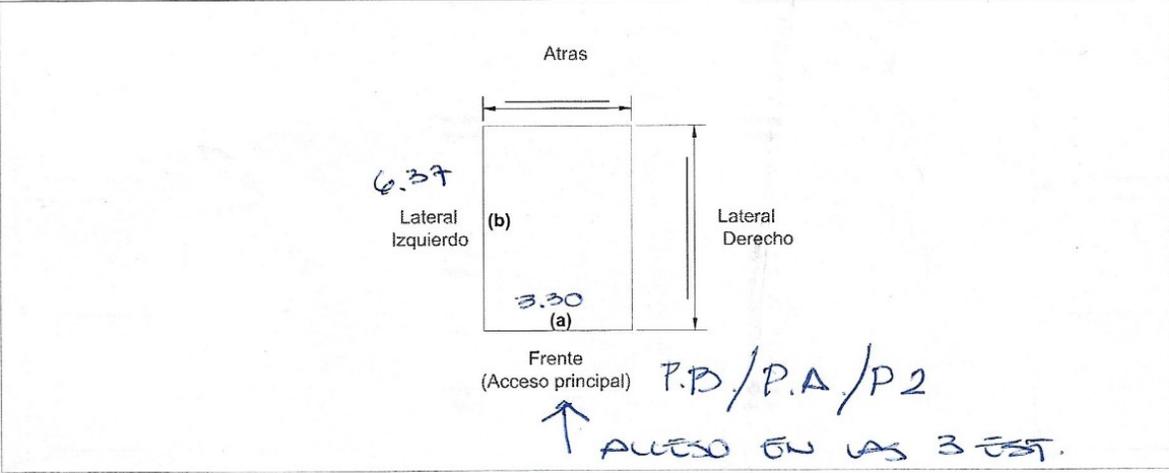

Seleccionar el tipo de puertas 180Kg o 500Kg (Llenar la casilla  . Nota: Validar sus dimensiones con los datos recolectados en el levantamiento)


Guia dimensional Puertas 180kg de carga

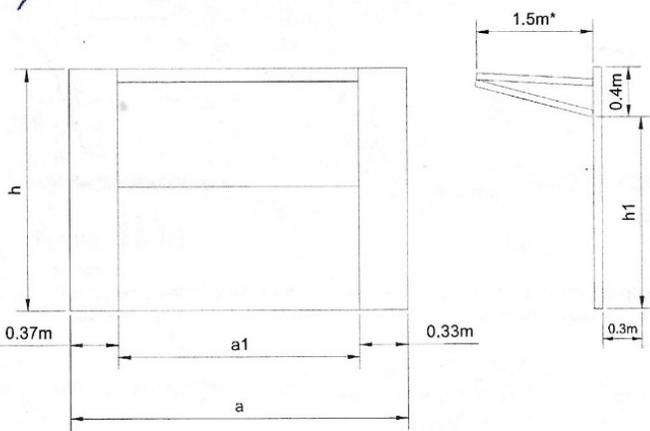

h (Altura de la puerta)	h1 (Altura del acceso)
(Altura Máxima) 2.6m	2.2m
2.5m	2.1m
2.4m	2.0m
2.3m	1.9m
(Altura Mínima) 2.2m	1.8m

\* Puerta 180Kg acabado lamina perforada de linea


Guia dimensional Puertas 300kg de carga

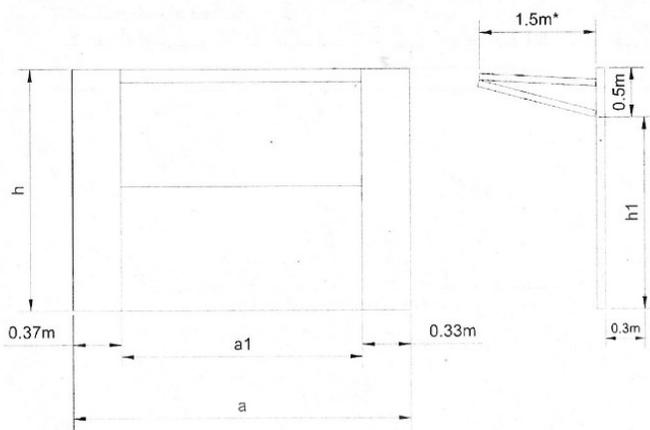

h (Altura de la puerta)	h1 (Altura del acceso)
(Altura Máxima) 2.7m	2.2m
2.6m	2.1m
2.5m	2.0m
2.4m	1.9m
(Altura Mínima) 2.3m	1.8m

\* Puerta 500Kg especial, el cliente selecciona el aabado.

Seleccionar el acceso donde se colocará puerta (Llenar la casilla  y sus dimensiones)

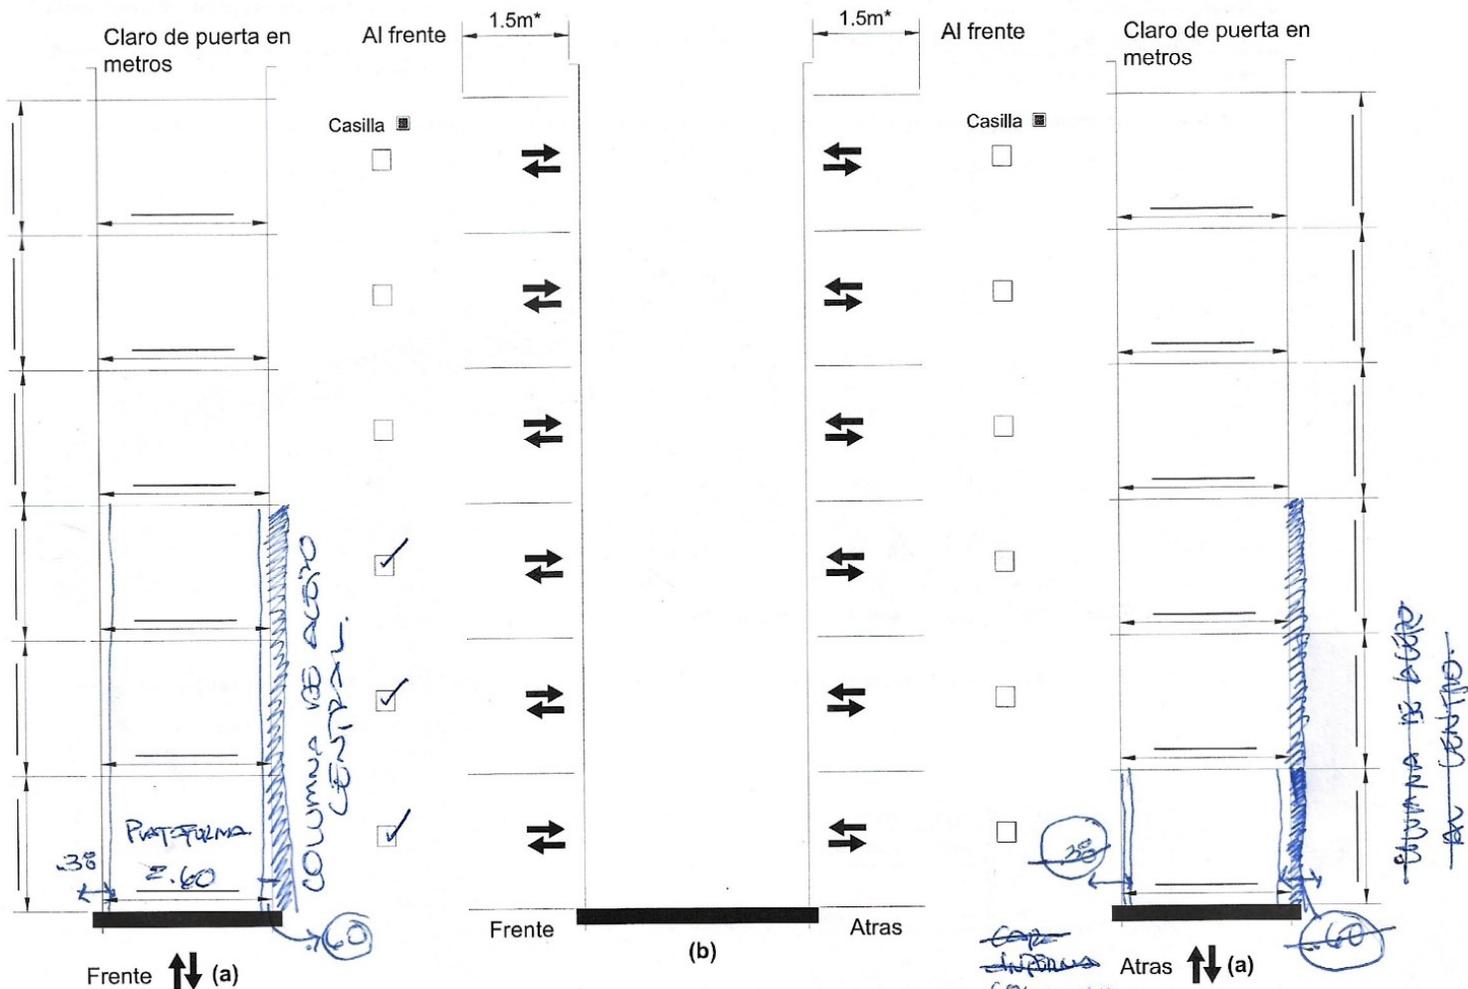

Notas:

\*Asegurar en el levantamiento que no se tengan columnas o trabes que obstruyan la apertura de la puerta en el nivel y techo de la construcción respetando la distancia mínima de 1.5m libres al frente de la puerta.

Color y acabado del las puertas: DE LINEA.

Tipo de fijacion de la puerta:  Soldadura  Concreto taquete

Describir donde se fijara la puerta:  
AL POSTE SUPERIOR EN FIRME Y COLUMNA CENTRAL.  
VANO APERTO LEVIZAR TOTES.

Miguel Gonzalez  
 Nombre y firma (Cliente)

APD Jesús A. Benítez  
 Nombre y firma (Ventas)