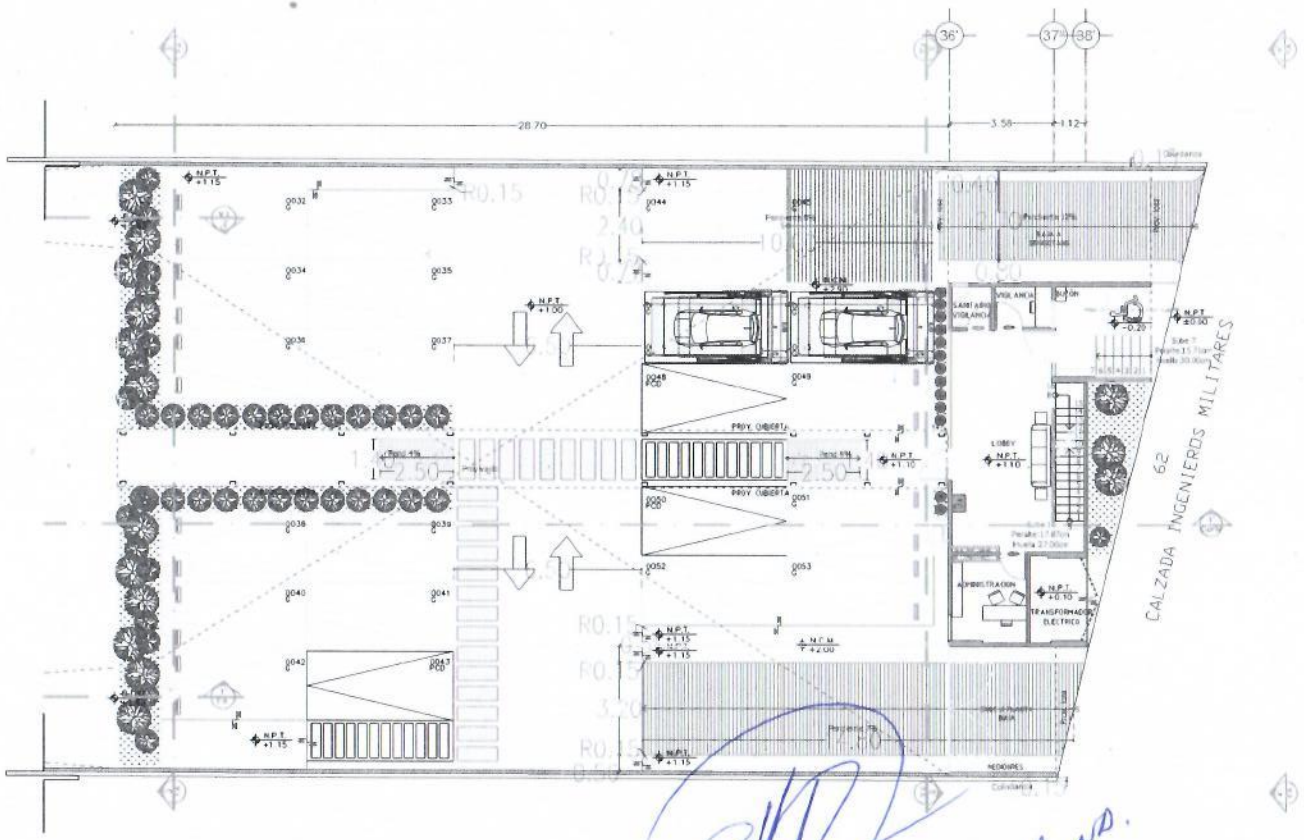

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INGENIEROS MILITARES 62

TecnoRampa

SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
SEMBRADO DE RAMPAS PARKING LIFT
VISTA EN PLANTA

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

AREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:

CANALIZACIÓN INFERIOR

SIMBOLOGIA:

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	SEMBRADO	12/04/2023

V0.BO. ROBERTO LUNA.

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE 3/4" X 4 1/2"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE PISO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F'C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10

FIRME DE CONCRETO

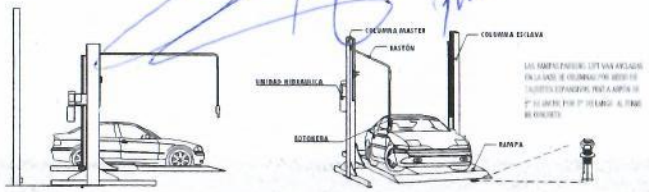

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
PARKING LIFT INDIVIDUALES	2.00M X 3.75M	COLUMNAS: NEGRAS PLATAFORMA: GRIS	3 HP @220 V	7000 LBS	0.90 M	2.40M	2
						TOTAL	2