





**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"



**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-PANEL DE SEGURIDAD

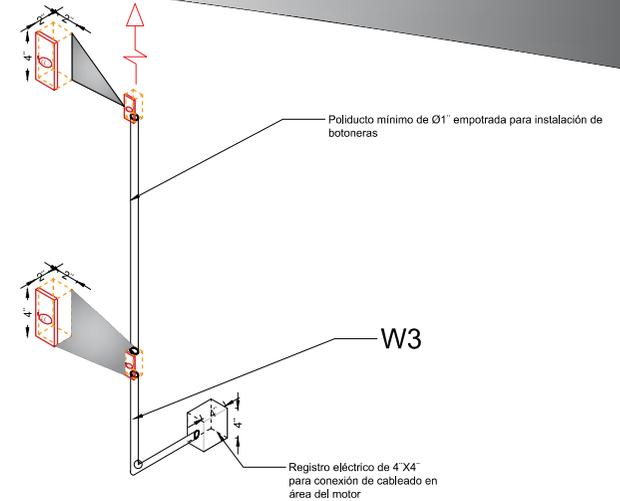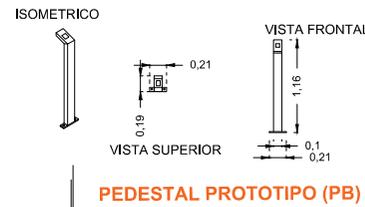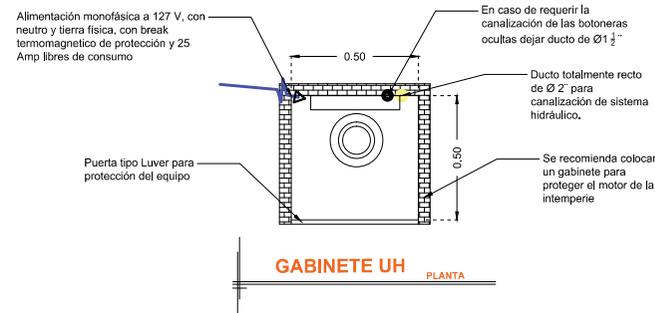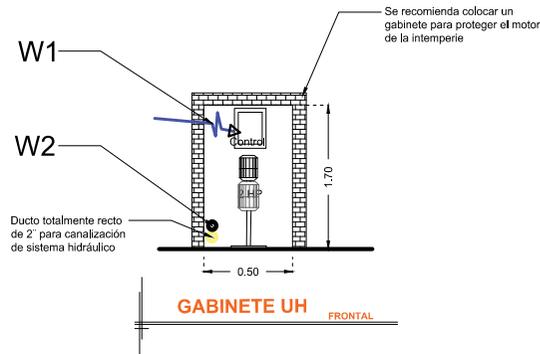

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

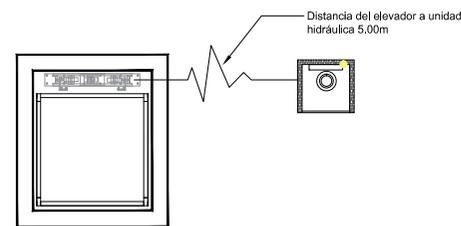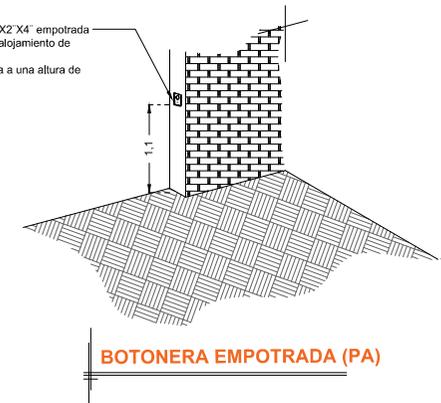

RAZON SOCIAL: CASARUZ S.A. DE C.V.

ELEVADOR : DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO:  
Arq. Laura Vargas

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 11614

NOMBRE:  
Ing. Jose Alejandro Perez

TIPO: SEMICOMPLETA

CARGA:  
500 KG UH : 2 HP

**TAB-003-L**

UBICACIÓN: Sala de Juicios Orales Nacajuca, Tabasco  
(A un costado del edificio Fiscalía)

ELEVACION: 3.80 MTS

No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: Delgada

ELECTROHIDRAULICO