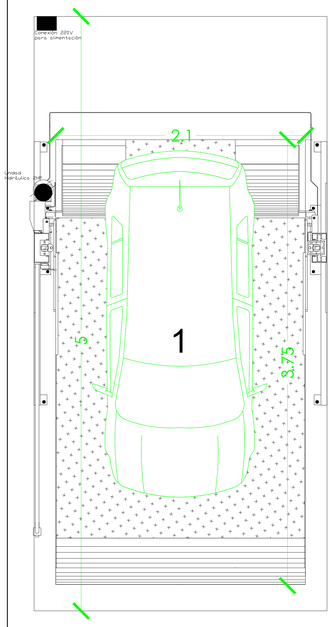

1

2

3

4

5

6

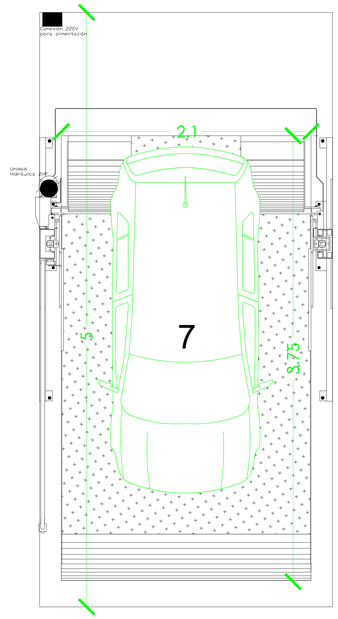

7

-Distancia de resguardo, rampa 1 y 7, quedarán conforme a las rampas ya instaladas (2, 3, 4, 5 y 6)

-Distancia de resguardo rampa 8 de 1.00m

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
- SEMBRADO DE RAMPAS TR EVOLUTION
- VISTA EN PLANTA

VENDEDOR A CARGO:
- ING. MAURICIO COMPAGNY B.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
- INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:
-

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGIA:

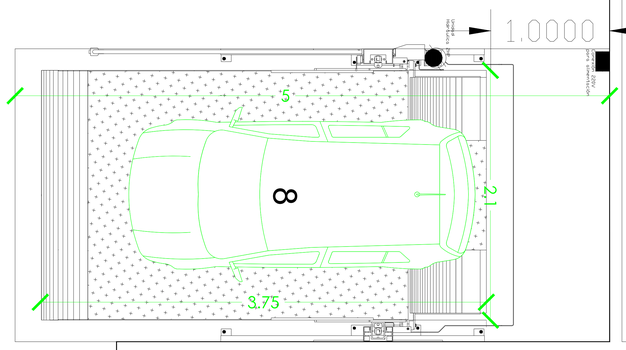

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE $\frac{3}{4}$"x 4 $\frac{3}{4}$"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10

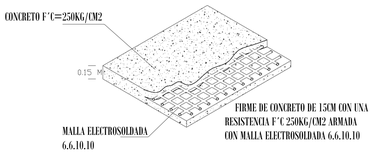

FIRME DE CONCRETO



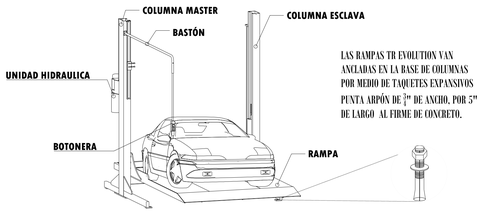

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
TR EVOLUTION	2.10M X 3.75M		2 HP	7000 LBS		2.10M	3