

**DESCRIPCIÓN**

**Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.55M

**Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M






**Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

**Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM

**Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ , PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.

**Y6-** AREA DEL ELEVADOR

-CONSIDERAR TAQUETE DE 3"

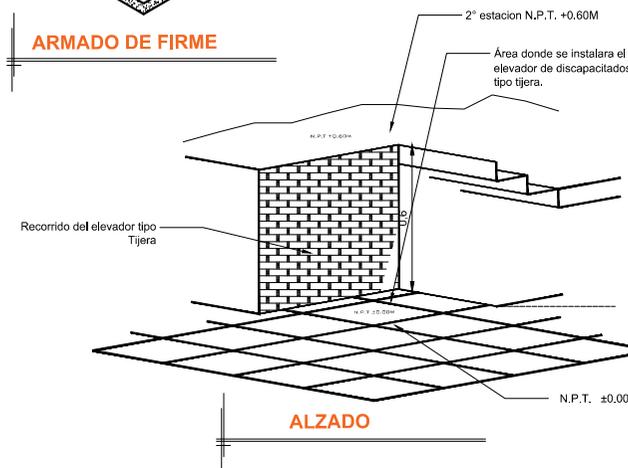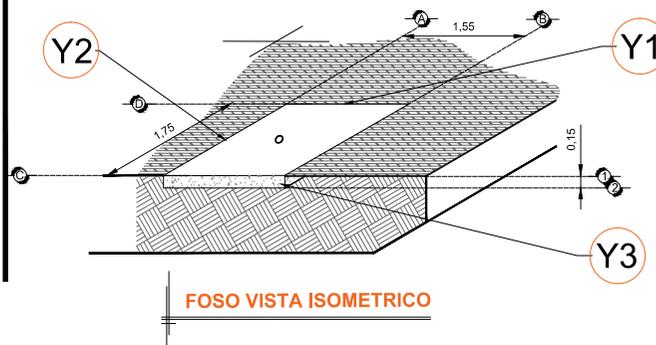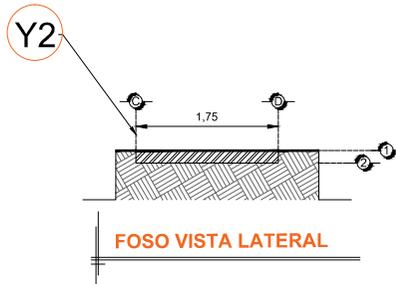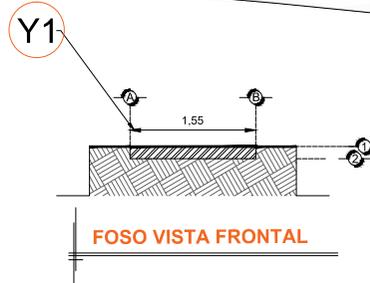

RAZON SOCIAL: **777 ARRENDADORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **13594**

NOMBRE: **Ruben Cantú**

UBICACIÓN: **Guillermo Valencia #527 Esq. Con Jorge Manrique Col. Anahuac**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **TIJERA Sin Foso**

ELEVACION: **0,60 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Laura Vargas M.**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **Delgada**

FIRMA:

**OBRA CIVIL**

**NL-001-L**