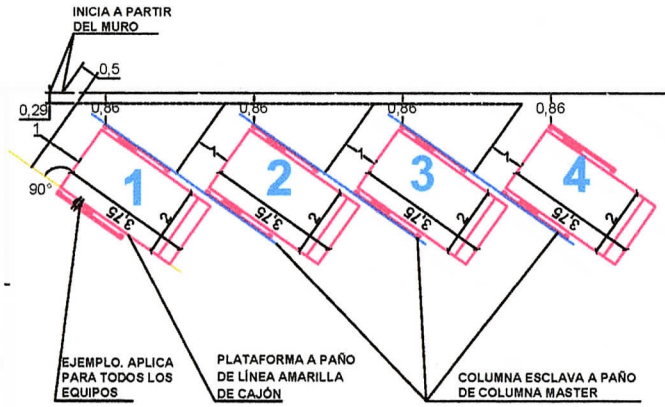



VISTA ISOMETRICO

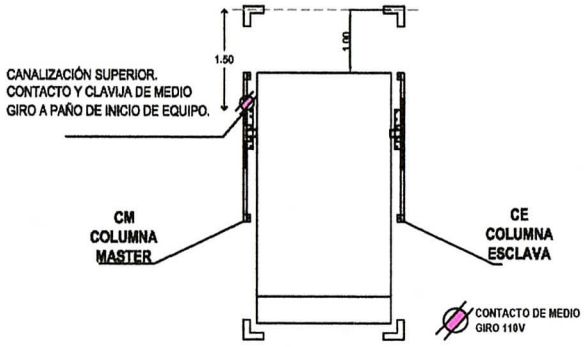



VISTA FRONTAL

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

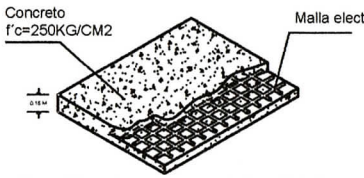

Firme: 15 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada

CLIENTE: BENJAMIN GUERRERO
FOLIO:
SUCURSAL:

elevadores

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS:
4 EQUIPOS TR EVOLUTION LIBRES:
2.00M x 3.75M (Equipo 1, 2, 3 y 4).
- **Altura de Levante 1.60m**
- **Canalización superior .**
- **Unidad hidráulica de 2HP.**
- **Alimentación Monofásica de 110V (una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (imagen anexa).**
- **Color de línea.**

Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
- **Distancia de resguardo según sembrado.**

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 110V, EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA

VO.BO.

BENJAMIN GUERRERO S.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS

BENJAMIN GUERRERO

CLIENTE:
PROYECTO:
SUPERVISOR:
UBICACIÓN: COSCOMATE #71, COL. TORIELLO GUERRA, DELEG. TLALPAN
FECHA: JUNIO 2018
PROPIEDAD:
ESCALA: S/N
A/1
DIBUJANTE: ARQ. EVELIN AH.
PROGRESIVA:
ACOTACIÓN: MTS