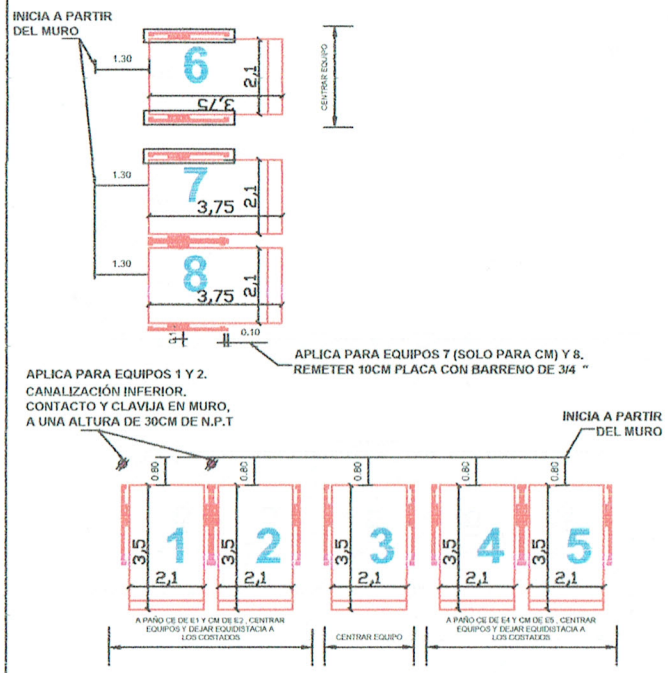

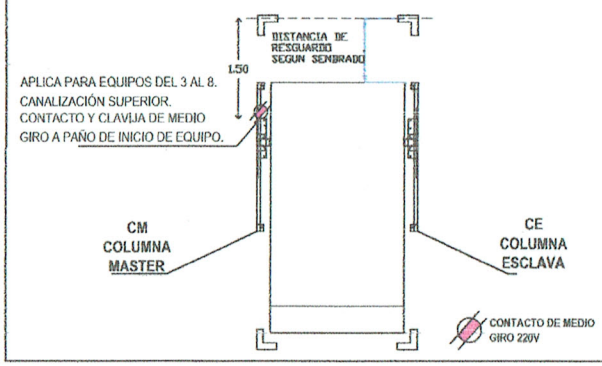



VISTA ISOMETRICO



VISTA FRONTAL

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS



Firme: 15 cm de espesor concreto f c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada

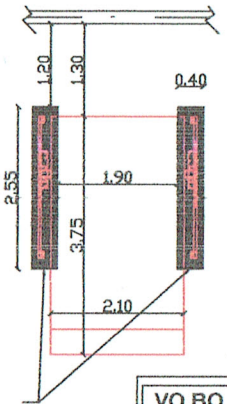

APLICA PARA EQUIPO 7
(SOLO PARA CE) Y 8.
PLACA DE ACERO DE $\frac{5}{8}$" O $\frac{3}{4}$"
LISA PARA RECIBIR EQUIPO

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

Autorizado
28-08-18
Arq. Angel Bello

CLIENTE: INMOBILIARIA GENVENRAG, SA DE CV

FOLIO: 17260

SUCURSAL: 6512

elevadores

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERISTICAS

8 EQUIPOS TR EVOLUTION LIBRES:

5 de 2.10M x 3.50M (Equipo 1, 2, 3, 4 y 5).
3 de 2,10M x 3,75M (Equipo 6, 7 y 8).
- Altura de Levante 1.60m
- Canalización superior en equipo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 .
- Canalización inferior en equipo 1 y 2.
- Unidad hidráulica de 3HP.
- Alimentación Bifásica de 220V (dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 2x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 4 nemas (Imagen anexa).
- Color de línea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Caja invertida para el equipo 8.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 220V. EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA

INMOBILIARIA GENVENRAG, SA DE CV

ASUNTO	
PROYECTO	
EMPRESA	INMOBILIARIA GENVENRAG, SA DE CV
UBICACION	FECHA: JUNIO 2018
PROPIEDAD	ESCALA: 2M
LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH	PROGRESO:
ACOTACION: MTS.	

A/1