OBRA CIVIL



FOSO DEL ELEVADOR
VISTA FRONTAL



FOSO DEL ELEVADOR
VISTA LATERAL



POR MOTIVO DE SEGURIDAD ANTE POSIBLES ACUMULACIONES DE AGUA, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE DRENAJE (SOLADERA).

FOSO DEL ELEVADOR
VISTA PLANTA

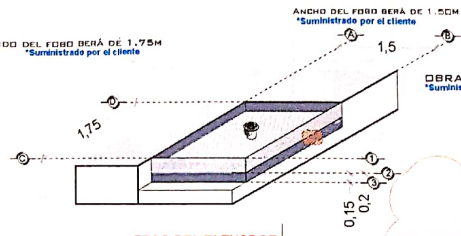

FOSO DEL ELEVADOR
ISOMETRICO

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
*Suministrado por el cliente

ARMADO DE FIRME
ISOMETRICO



COLUMNA EJE DEL ELEVADOR
*Suministrado por Tecnorampa

ANCLAJE DE REFUERZO PARA APOYO SECUNDARIO DEL ELEVADOR
*Suministrado por Tecnorampa

ELEMENTO DEL EDIFICIO PARA ANCLAJE (ESTE PUEDE SER COMO MÍNIMO UNA DADENA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM² O UNA VIGA DE ACERO AMBAS CON UNA DIMENSIÓN MÍNIMA DE 15 CM.
*Suministrado por el Cliente

TAQUETES EXPANSIVOS PARA FIJACIÓN DE PLADA BASE CON BASE DE FOSO
*Suministrado por Tecnorampa

COLUMNA DEL ELEVADOR
ISOMETRICO

NOTA: EL NÚMERO DE REFUERZOS DEPENDERÁN DE CUANTAS ESTACIONES SE TIENE EN SITIO.

DEPENDIENDO AL RECORRIDO DEL ELEVADOR SERÁN LOS REFUERZOS

NOTAS

- LAS DIMENSIONES DE CLARO DE ELEVADOR DEBERÁN COINCIDIR CON LAS DIMENSIONES DE ENTREPISO Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES, ESTANDO TODO A PLOMO Y NIVELADO.

EL MURO DEBERÁ DE SOPORTAR Y DAR FIRMEZA A LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR, SE REQUIERE QUE EL ÁREA DONDE SE COLOQUEN LOS SOPORTES SEA UN MURO COMPLETO DE CONCRETO SI NO ES ASÍ, EL ÁREA DE CONEXIÓN DEBERÁ DE SERLO EMPLEÁNDOSE PARA ELLO UNA TRABE O DADENA DE CERRAMIENTO REFORZADA CON UN PERALTE MÍNIMO DE 150M.

DE SER POSIBLE SE DEBERÁN DE COLOCAR SOBRE EL MURO, EN EL ÁREA DONDE SE SITUARÁN LOS SOPORTES PLACAS DE ACERO DE 5" X 4" X 3/8" PARA UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LAS CUALES SE COLOCARAN EN EL MOMENTO DE SER COLADO EL ELEMENTO DE CONCRETO

DE NO COLOCAR LAS PLACAS, SE PROCEDERÁ A COLOCAR TAQUETES EXPANSIVOS, LAS CUALES AL IGUAL QUE LAS PLACAS DEBERÁN DE IR EN UN MURO O ELEMENTO DE CONCRETO.
CUALQUIERA DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS, SE EMPLEARA EN EL ANCLAJE SUPERIOR Y EN LOS ENTREPISOS EXISTENTES.

# DE CLIENTE:	
RAZON SOCIAL	DISEÑO Y ACABADOS FASE S.A. DE C.V.
NOMBRE	DISEÑO Y ACABADOS FASE S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	CARRETERA MEXICO TUXPAN KM151 BARRIO SANTA ANA
ELEVADOR	DISCAPACITADOS - SEMICOMPLETA
ELEVACION:	7.56M
No. DE NIVELES	3 EST
CARGA:	500 KG
TUBERÍA:	DELGADA
UH :	3 HP
VENDEDOR FIRMA	ARQ. RICARDO RODRIGUEZ
FIRMA DEL CLIENTE:	

REVISION	FECHA	OBSERVACIÓN
0	21/04/2020	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA
1	18/09/2020	MODIFICACION DE ACABADOS

TecnoRampa

HGO-001-L

OBRA CIVIL

Escaneado con CamS