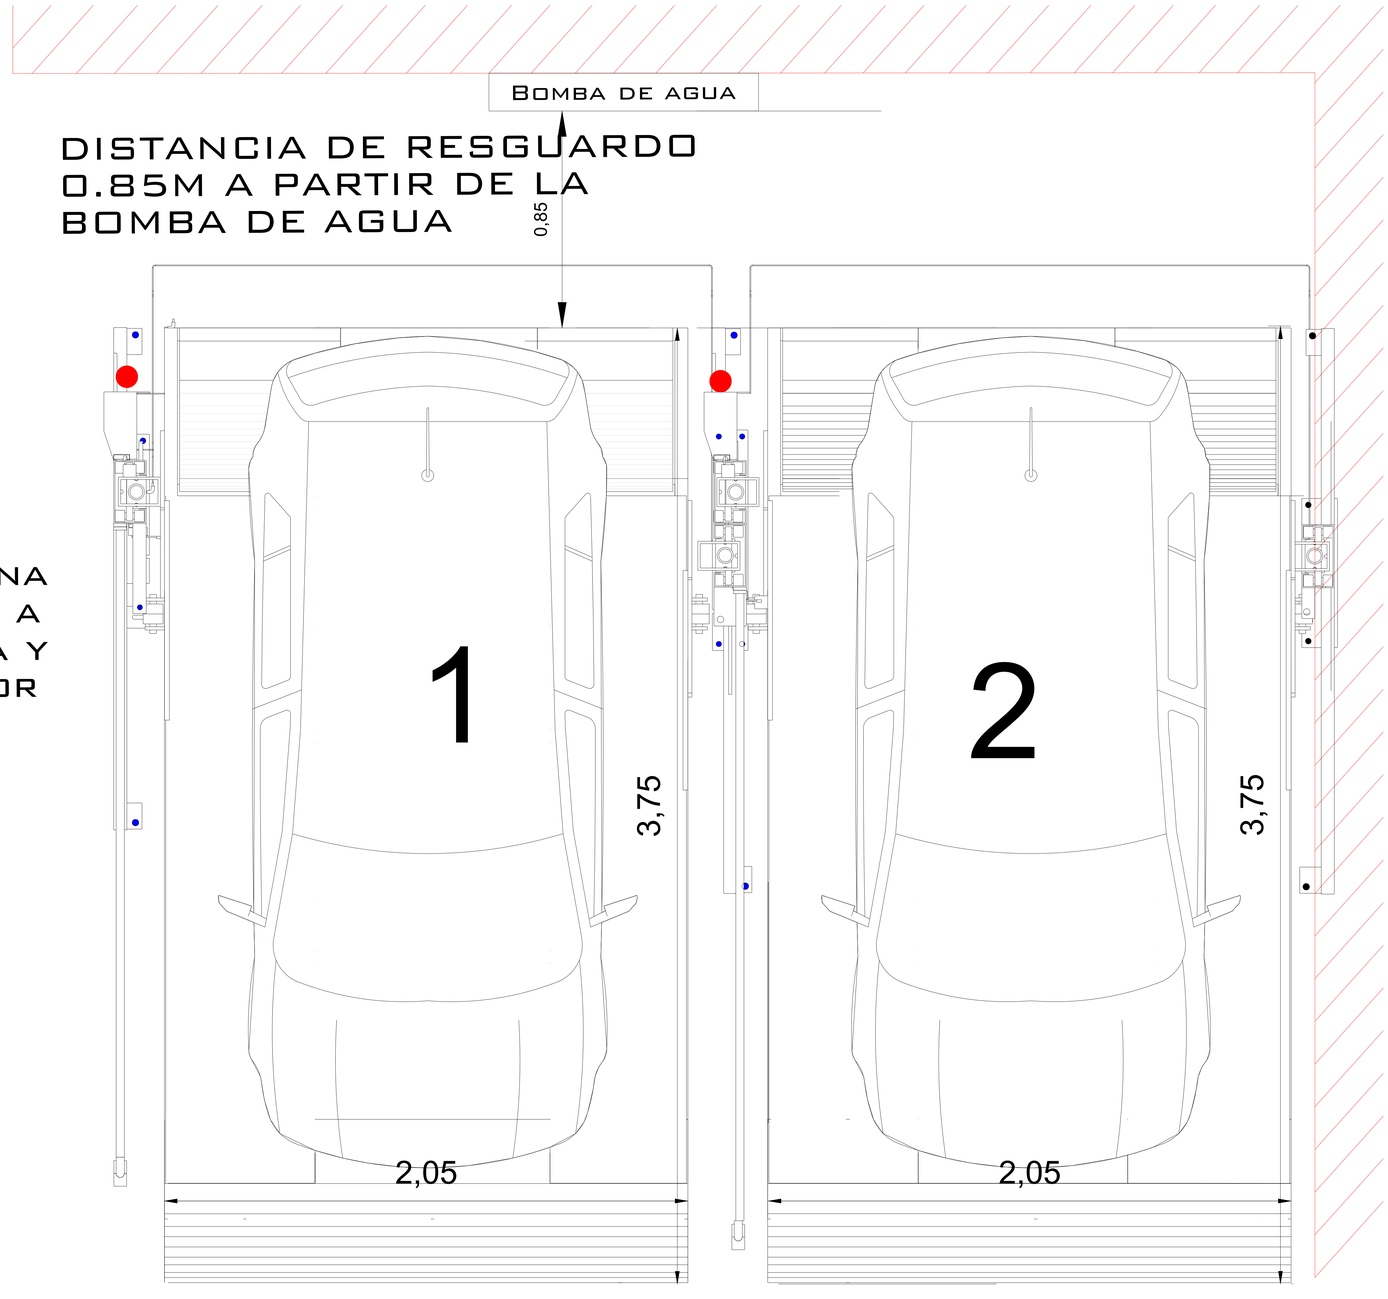

RECORTAR COLUMNA MAESTRA (INICIAL) A 2.80M DE ALTURA Y BOTONERA INTERIOR

NOMBRE DE LA EMPRESA:
JACAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
- SEMBRADO DE RAMPAS PARKING LIFT
- VISTA EN PLANTA

VENDEDOR A CARGO:
- ING. MAURCIO COMPAGNY B.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
- INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:
- AGUSTIN GONZALEZ DE COSSIO 213 DEL VALLE NORTE B. JUAREZ

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGIA:

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE $\frac{3}{4}$"x $4\frac{3}{4}$"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10

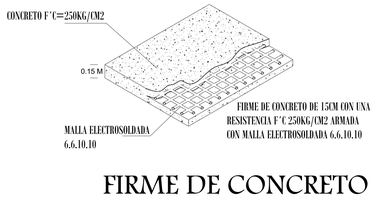

FIRME DE CONCRETO

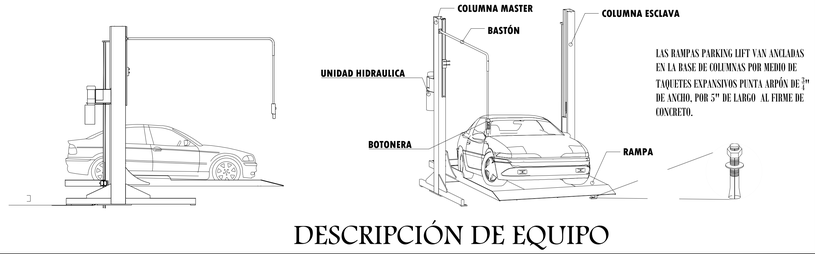

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
PARKING LIFT EMP	2.05M X 3.75M	COLUMNAS NEGRAS PLATAFORMA GRIS		7000 LBS	0.85M	1.85M	2