




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, DOS FASE, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1" CON GUIA

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


BOTONERAS EMPOTRADAS

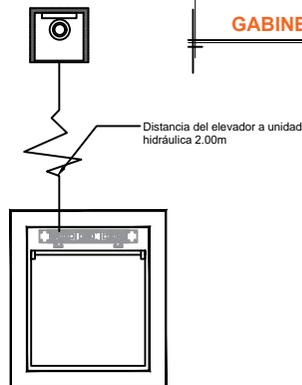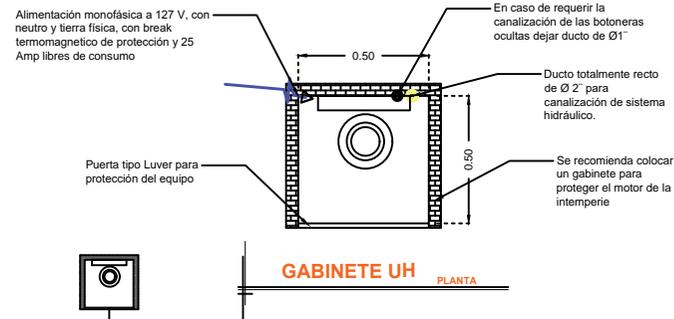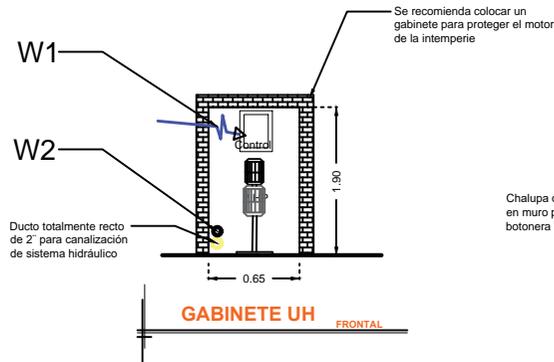

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

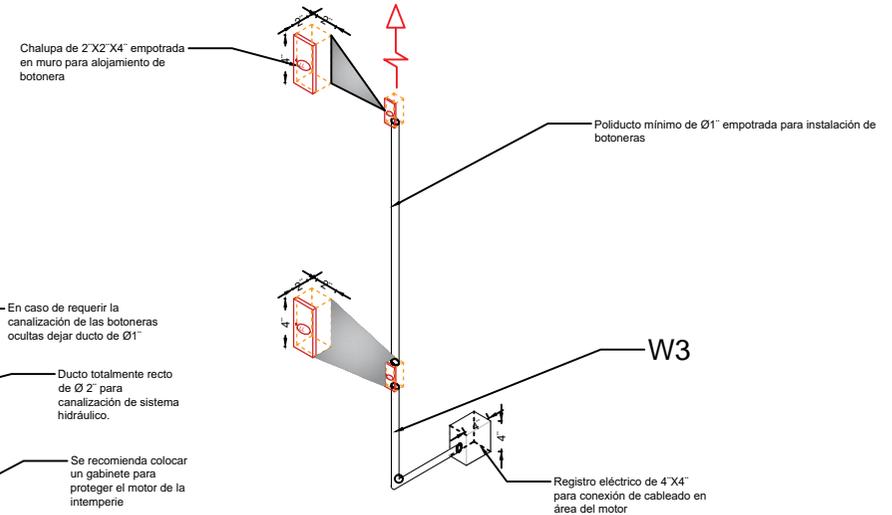

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado (DEJAR GUIADO CANALIZACIÓN)

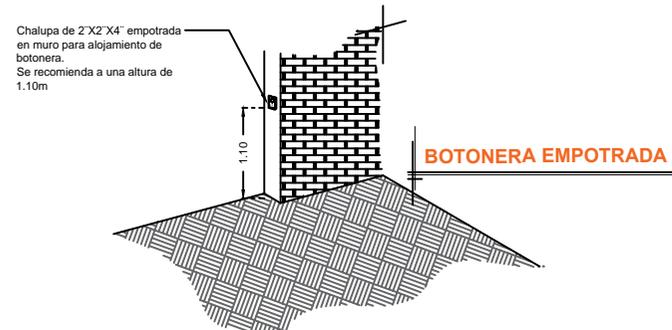

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JIMTRE S.A. de C.V.

ELEVADOR : **HANDICAP 1**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 16142

NOMBRE: ING. ARQ. HUGO MARTINEZ

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

UBICACIÓN: ALENCASTRE S/N 2 da. SECCION BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CDMX

ELEVACION: **3.45 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E