
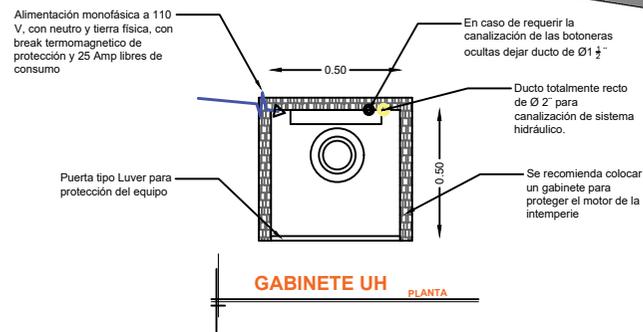


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

- PANEL DE SEGURIDAD
- GENERADOR
- BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

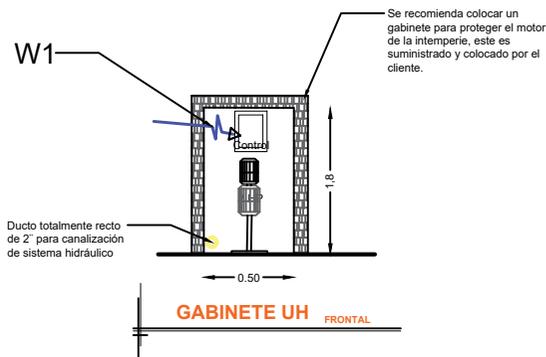


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

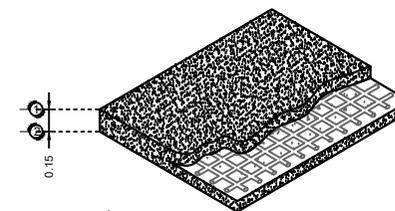

RAZON SOCIAL: **JOSE SANTOS RODRIGUEZ PEREZ**

N. DE CLIENTE: **16488** NOMBRE: **Jorge Santos Rdgz**

UBICACIÓN: **Mariano Jimenez 445 Col. Alamitos San Luis Potosí**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **MEDIA**

ELEVACION: **2.55 MTS** No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L