



**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 4.00M

**BOTONERAS SOBREPUESTAS**



-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

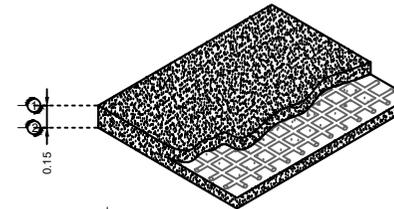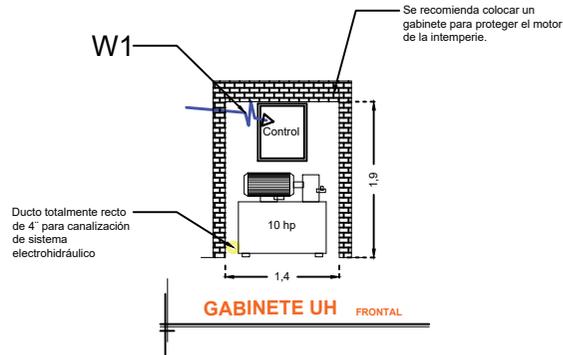

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA 10HP**

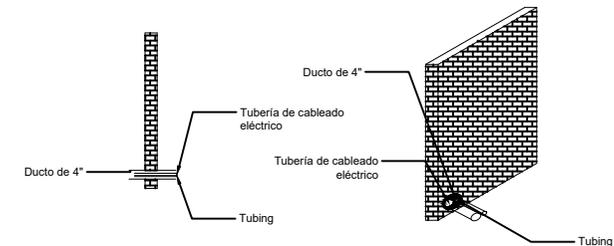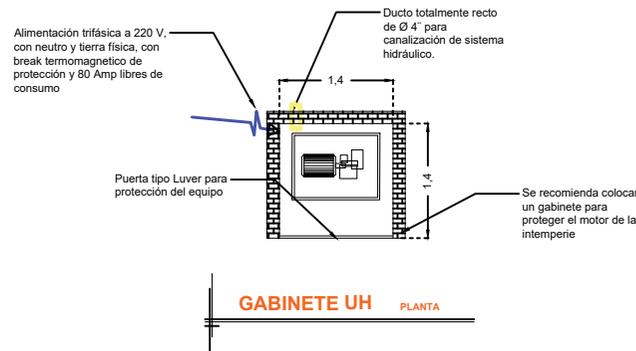

**DUCTO DE 4" EN EL GABINETE**

RAZON SOCIAL: **THE HASKELL COMPANY DE MEXICO S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arg. Mariana Olvera**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **11954** NOMBRE:

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2500 KG** UH: **10 HP**

**GTO-003-L**

UBICACIÓN: **Gamesa Celaya**

ELEVACION: **5.20 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**