

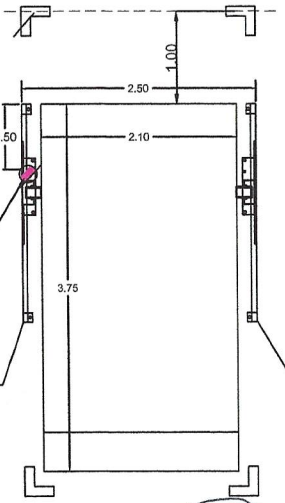

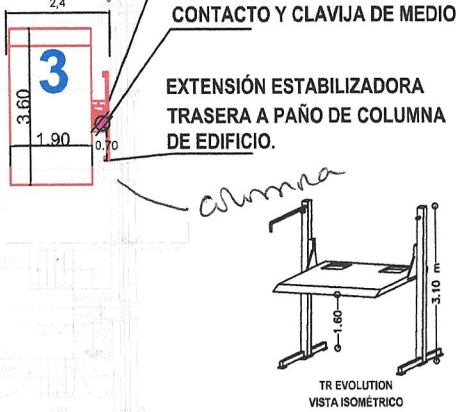





FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

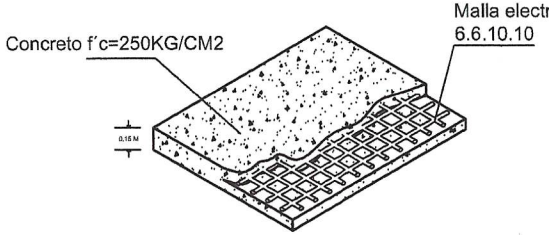

Firme: 15 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2
armado con malla electrosoldada

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

CLIENTE:
INTERIORISMO CORP SA DE CV
FOLIO: **16960**
SUCURSAL: **6155**

elevadores.mx

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
2 TR EVOLUTION LIBRES Y 1 TR ONE:
2.10M x 3.75M (Equipo 1 y 2).
1.90 X 3.60M (Equipo 3).
- Altura de Levante 1.60m
- Canalización superior.
- Equipo 1 y 2. Unidad hidráulica de 2HP. Alimentación Monofásica de 110V (una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
- Equipo 3. Unidad hidráulica de 3HP. Alimentación Bifásica de 220V (dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 2x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 4 nemas (Imagen anexa).
- Color de línea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Caja invertida para equipo 3.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA, EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA.

INTERIORISMO CORP SA DE CV

ASESOR:
PROYECTO:
EMPRESA: INTERIORISMO CORP SA DE CV
UBICACIÓN: CALLE NUEVA JERSEY 13, COLONIA NÁPOLES C.P. 03810, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
FECHA: JULIO 2018
PROPIETARIO:
ESCALA: S/N
LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH
PROCESO:
ACOTACIÓN: MTS.
HOJA: A/1