


DESCRIPCIÓN


W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V,
 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA
 FÍSICA, CON BREAK
 TERMOMAGNETICO 3 X 50 AMP DE
 PROTECCIÓN

**BOTONERAS CANALIZADAS
 POR TECNORAMPA**

Se recomienda colocar un gabinete para proteger el motor de la intemperie.

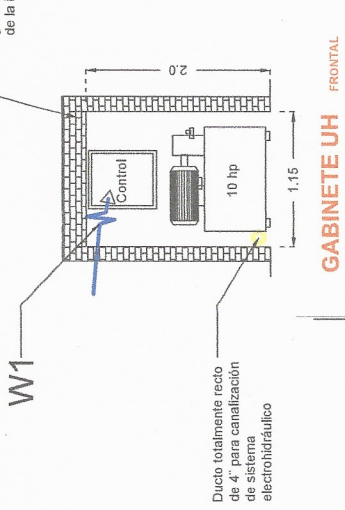


GABINETE UH FRONTAL

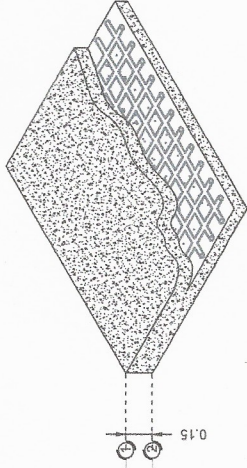

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.4 kw
TIPO DE ACEITE	ISO 68

Distancia del elevador a unidad hidráulica 5.00m

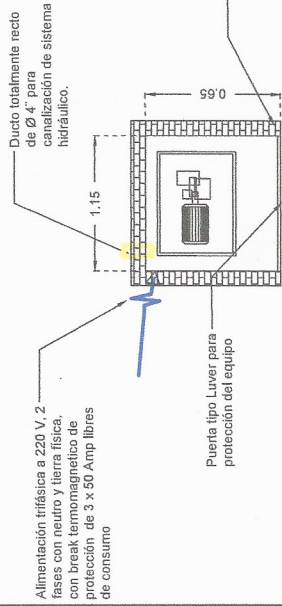

GABINETE UH PLANTA

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

Se recomienda colocar un gabinete para proteger el motor de la intemperie

FOSO

RAZON SOCIAL: DIVENA S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO: ING. ALEJANDRO GARIBAY	FIRMA:	CDMX-003-E
N. DE CLIENTE: 18999-8601	CARGA: 2500 KG	UH: 10 HP	
UBICACIÓN: LOTE 1 MZA. 1 CALLE CONJUNTO URBANO PALMAS HILLS, HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEX.	TUBERÍA: DELGADA		
	ELEVACION: 9.50 MTS	No. DE NIVELES: 3	
	ELEVADOR: CARGA		
	TIPO: SEMICOMPLETA		

Handwritten signature and date: 15/02/19