


**DESCRIPCIÓN**

- Y1. ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2. FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3. OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4. MALLA ELECTRODADA DE 5.6, 10, 10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5. FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' D= 250KG/CM<sup>2</sup>
- Y6. MECANISMO DEL ELEVADOR, SE COLGARÁ AL FRENTE DEL FOSO DEBIDO SE INDICA EN LA VISTA DE PLANTA
- Y7. AREA DEL ELEVADOR

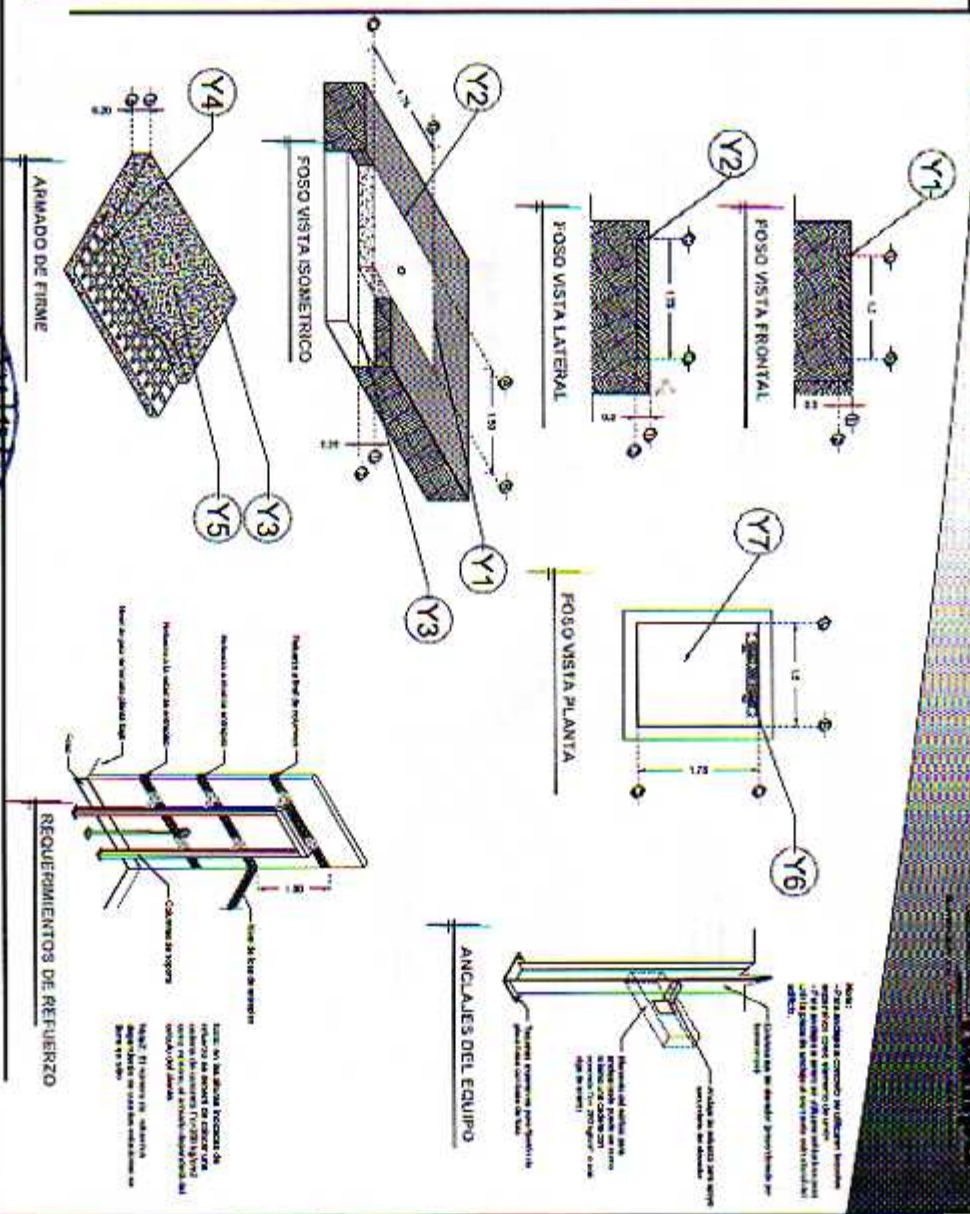

RACION SOCIAL: PLASTICOS Y HERRAJES O SA. S.A. DE C.V.  
 N. DE CLIENTE: 18134-7319  
 NOMBRE:  
 UBICACION: PLAZA SERRANA No. 17 COL. XOCOMILCO MEXICO DF CP. 06900

ELEVADOR: DISCAPACITADOS  
 TIPO: SEMICOMPLETA  
 ELEVACION: 6.85 MTS

RECEBIDA  
 500 KG  
 8 HP  
 TUBERIA: DE 25 MM

CDMX-001-L  
 OBRA CIVIL

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\A\EX\GARRIBAY\CABINA SEMICOMPLETA\P



*guía mecánica para recibir  
 Goshu  
 Teaming  
 Guillermo  
 7/1/2016*