

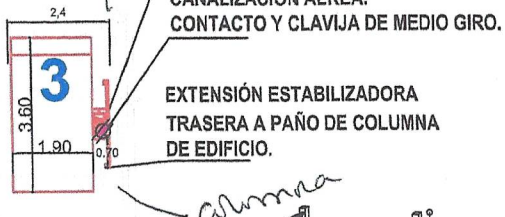



TR EVOLUTION
VISTA ISOMÉTRICO



TR EVOLUTION
VISTA FRONTAL

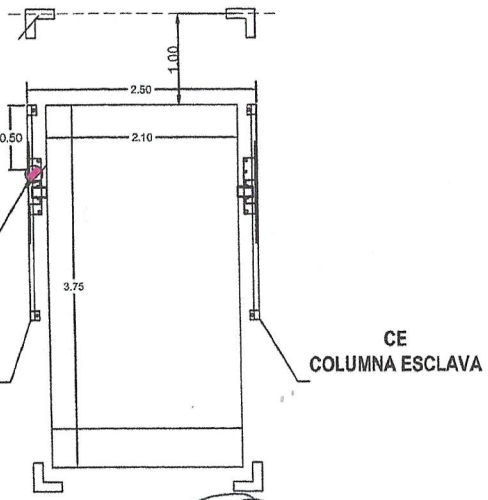



TR ONE
VISTA FRONTAL

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

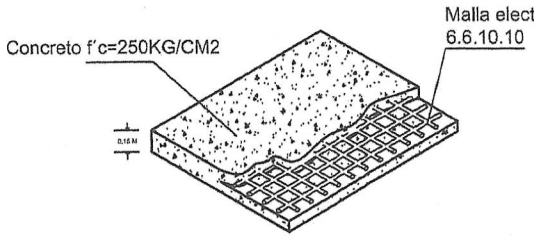

Firme: 15 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada

CLIENTE:
INTERIORISMO CORP SA DE CV
FOLIO: 16960
SUCURSAL: 6155

elevadores.mx

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
2 TR EVOLUTION LIBRES Y 1 TR ONE:
2.10M x 3.75M (Equipo 1 y 2).
1.90 X 3.60M (Equipo 3).
- Altura de Levante 1.60m
- Canalización superior.
- Equipo 1 y 2. Unidad hidráulica de 2HP. Alimentación Monofásica de 110V (una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
- Equipo 3. Unidad hidráulica de 3HP. Alimentación Bifásica de 220V (dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 2x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 4 nemas (Imagen anexa).
- Color de linea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Caja invertida para equipo 3.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA, EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA.

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

INTERIORISMO CORP SA DE CV

ASESOR:
PROYECTISTA:
EMPRESA: INTERIORISMO CORP SA DE CV
UBICACIÓN: CALLE NUEVA ESPAÑA (LOCOMA) NINGUNO C.P. 47115 ZELAYA/CON RAMPAS-MEXICO/GUADALAJARA/JAL
FECHA: JULIO 2018
PROPIETARIO:
ESCALA: SIN
HOJA: A/1
LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH.
PROCESO:
ACOTACIÓN: MTS.