

NOMBRE DE LA EMPRESA:
 GRANJAS 538 - QUIERO CASA
 27951-20920

TecnoRampa
 SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
 • SEMBRADO DE RAMPAS PARKING LIFT VISTA EN PLANTA

VENDEDOR A CARGO:
 • LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
 • INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:
 •

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGIA:

TABLA DE MODIFICACIONES:

Nº.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	CAMBIO DE RAMPAS EMPATADAS POR RAMPAS LIBRES	07/12/2022
2	CAMBIO DE RAMPAS EN CAJONES: 204, 227, 200, 302	15/12/2022
3	CAMBIO DE TABLAS DE RAMPAS EN CAJONES VARIOS	05/01/2023
4	CAMBIO RANPA EN CAJON NO. 27 A 3.25 M. DE LARGO ANTES EN PROYECTO DE RAMPAS LIBRES	19/01/2023
5	SE EMPATAN RAMPAS DE 45-60 Y 112-115	18/08/2023

NOTA: - CONEXIÓN AÉREA
 - CENTRAR CADA RAMPA EN SU CAJÓN
 - PENDIENTE EN SITIO 1%

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
PARKING LIFT EMPATADAS JUEGO DE 2	2.10M X 3.75M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.90M	1.85M	7 JUEGOS DE 2 RAMPAS
PARKING LIFT EMPATADAS JUEGO DE 2	2.10M X 3.50M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.70M	1.85M	31 JUEGOS DE 2 RAMPAS
PARKING LIFT LIBRES	2.10M X 3.75M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.90M	1.85M	31
PARKING LIFT LIBRES	2.10M X 3.50M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.70M	1.85M	18
PARKING LIFT EMPATADAS JUEGO DE 3	2.10M X 3.50M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.70M	1.85M	2
PARKING LIFT EMPATADAS JUEGO DE 3	2.10M X 3.75M	GRIS PLOMO	3HP	7000 LBS	0.90M	1.85M	1




Arg Esteban Hdz

NOTA:


- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE 3/4" x 4 3/4" CONCRETO F'c=250KG/CM2
- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F'c 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10

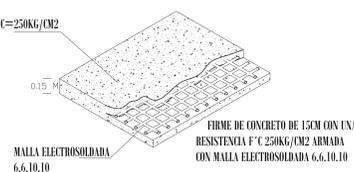

FIRME DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

