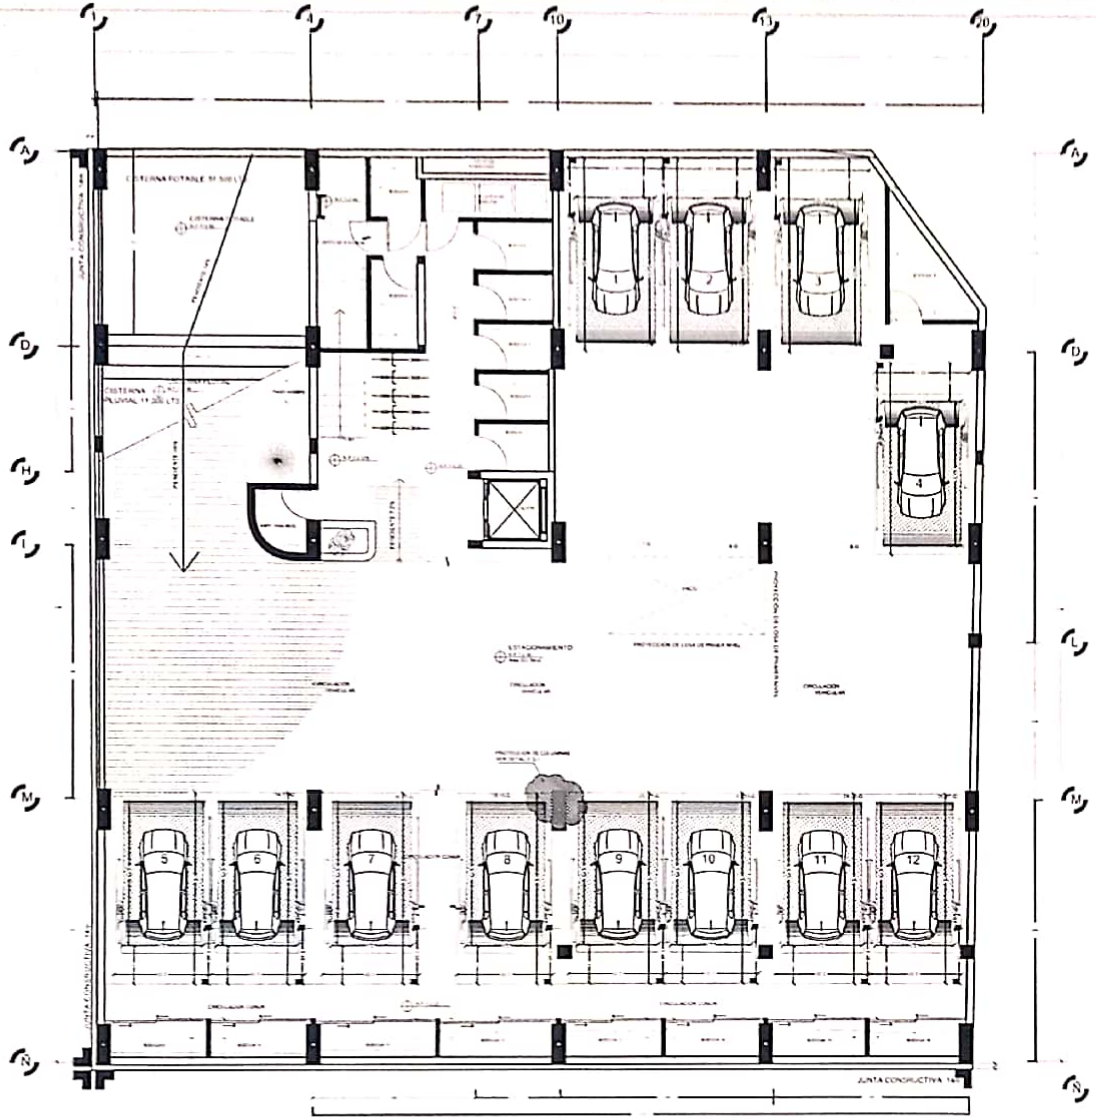

PLANTA SEMISÓTANO
NIVEL DE PISO TERMINADO -2.40m

Vo.Bo.

ING. VICENTE AVILA A.
AJ DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

RAMPA CENTRADA EN EL CAJÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA:
CONDOMINIO HABITACIONAL
ZARAGOZA #153

TecnoRampa

CONTENIDO:
- SEMBRADO DE RAMPAS TR EVOLUTION
- VISTA EN PLANTA

VENDEDOR A CARGO:
- LIC. FRANCISCO VILLA E.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
- INGENIERIA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:
- AVENIDA

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGIA:

NOTA:

1. ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE ½" x 4½"
2. CANALIZACION CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3. FIRME DE CONCRETO DE 150 KM CON UNA RESISTENCIA F'C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6 DR.10



FIRME DE CONCRETO

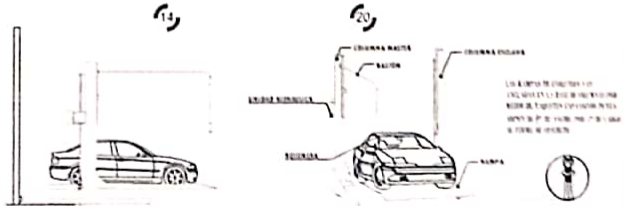

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TABLA CARACTERISTICAS DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
LIBRES	2.10M X 3.75M			7000 LBS	1.00M	1.70M	12