


SOTANO

EQUIPOS A PAÑO DE MURO.

SEPARACIÓN ENTRE MURO Y FINAL DE PLATAFORMA.

INICIA A PARTIR DE MURO.

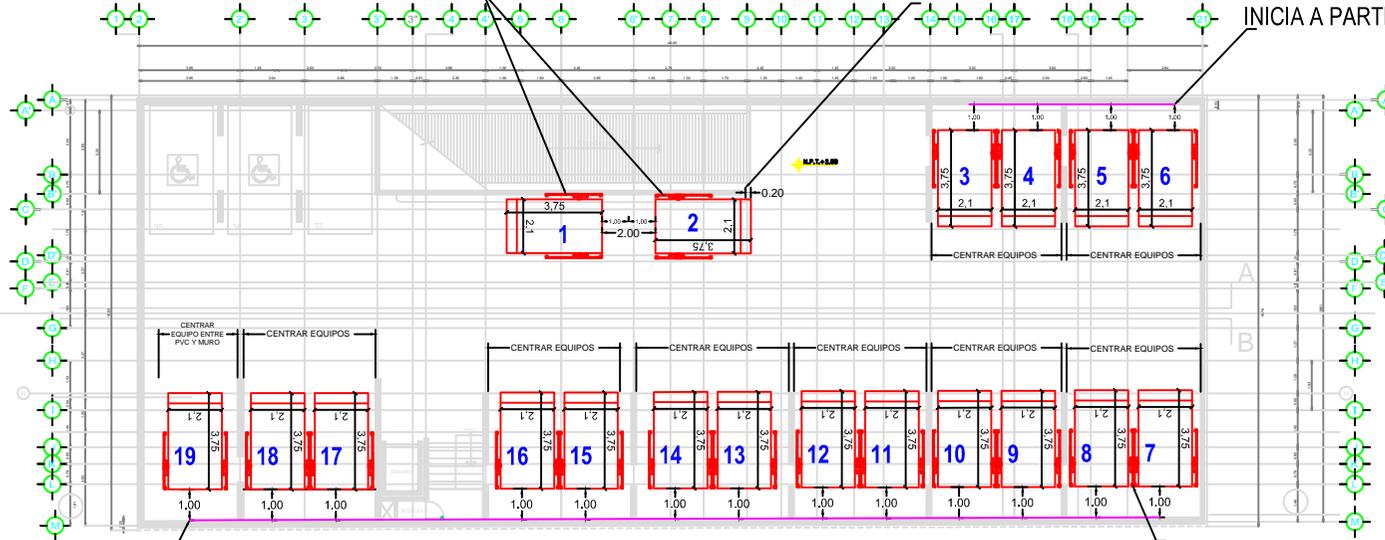

NOTA:
Del equipo 3 al 18, las columnas entre cada par, van a hueso. Ejemplo, equipo 7 y 8.

EQUIPO 7 Y 8 A HUESO.

INICIA A PARTIR DE MURO.

CLIENTE:
OBRAS MARISMA S.A. DE C.V.
FOLIO: 14135
SUCURSAL: 11178





PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

- CARACTERÍSTICAS**
19 EQUIPOS TR EVOLUTION LIBRES DE 2.10M x 3.75M (Equipo 1 al 19).
- Altura de levante 2.10m
 - Canalización superior.
 - Unidad hidráulica de 2HP.
 - Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (imagen anexa).
 - Color de línea.
 - Columna, negro texturizado.
 - Plataforma, gris plomo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.




NOMBRE Y FIRMA
EL VO BO, POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

OBRAS MARISMA S.A DE CV

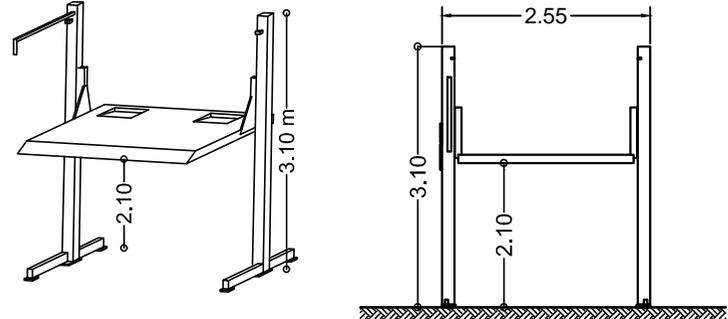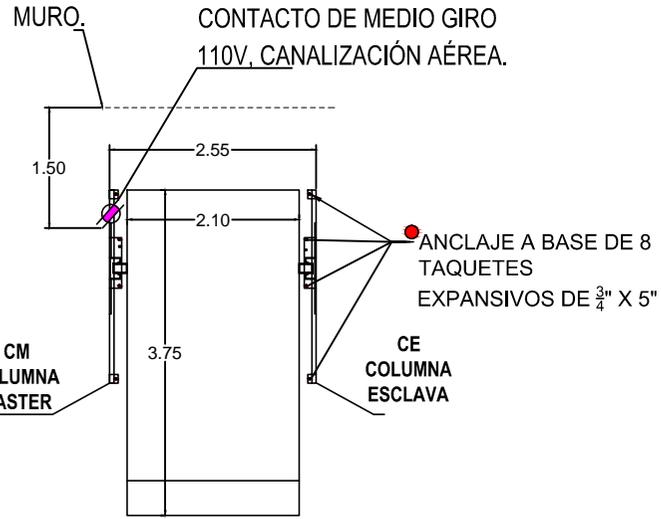

VISTA ISOMÉTRICO

VISTA FRONTAL

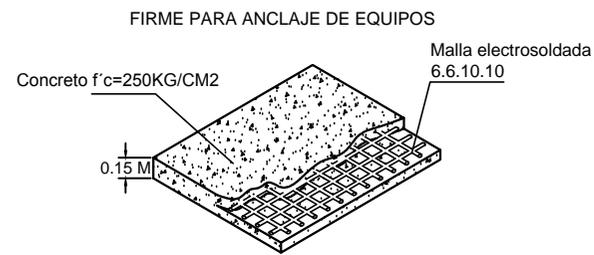

Firme: 15 cm de espesor concreto f'c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada

ASISOR	
PROYECTO	
EMPRESA	
UBICACION:	FECHA:
Calle Marisma 4407, Col. Popotla, Delegación Miguel Alemán, CDMX.	OCTUBRE 2019
PROPIETARIO:	ESCALA:
LEVANTAMIENTO:	PROCESO:
ARQ. EVELIN AH	ACOTACION:
	MTS.

A/1