


EQUIPO 1 A PAÑO DE MURO

PLANTA NIVEL SOTANO




VISTA ISOMÉTRICO

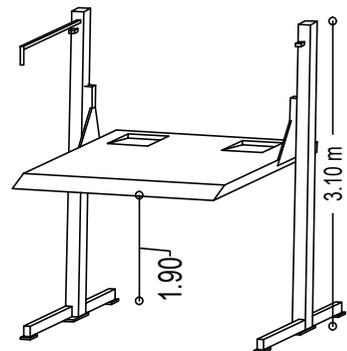

POR PARTE DEL CLIENTE
PREPARACIÓN PARA RECIBIR EQUIPOS

Concreto
 $f'c=250KG/CM2$
Armado
0.15 M

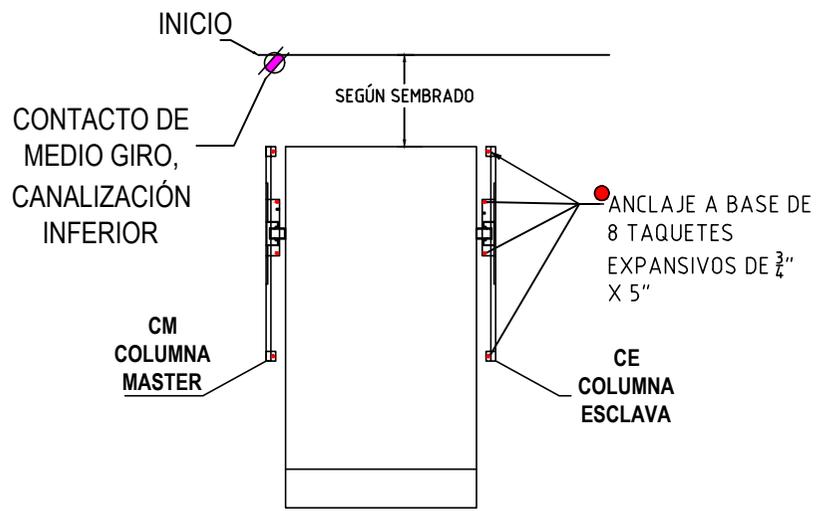

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



IMPORTANTE
DE NO CONTAR CON LAS PREPARACIONES ELÉCTRICAS EL DÍA DE SUMINISTRO E INICIO DE INSTALACIÓN, SE DEJAN LÍNEAS MARCADAS DEL EQUIPO PARA QUE EL CLIENTE CONECTE. LO ANTERIOR, NO SERÁ IMPEDIMENTO PARA EFECTUAR LA ENTREGA FORMAL.

CLIENTE: DECOCOIN SAPI DE CV
 FOLIO: 31953
 SUCURSAL: 25561

PROYECTO:
SEMRADO DE RAMPAS

- CARACTERÍSTICAS**
02 EQUIPOS PARKING LIFT
 - Altura de Levante: 1.90m
 - Unidad hidráulica 3HP.
 - Por parte del cliente: Alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1 x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.
 - Color de línea: Gris plomo.
 - Carcasas invertidas, equipo 1
 ● Equipos empatados



VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
EL VOBO, POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASESOR	
PROYECTO:	
EMPRESA:	
UBICACION:	FECHA: OCTUBRE 2024
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO: ARO. EVELIN AH.	PROCESO: ACOTACION: MTS.

A/1