

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TecnoRampa
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: BLANCO

ACABADOS: CRISTAL CLARO, ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA: DELGADA

COMPLEMENTOS

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- INSERTAR PESO DEL EQUIPO: 256 KG
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL
- VELOCIDAD PROMEDIO DE 10 A 15 SEGUNDOS POR METRO
- EL CLIENTE SUMINISTRA Y MONTA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10.00M, PARA TECNORAMPA, BODEGA DE 5M2 PARA RESGUARDO DE MATERIAL
- LA UNIDAD HIDRÁULICA GENERA RUIDO
- LA ALTURA DEL PEDESTAL EN P.B. ES DE 40cm., EN P.A. ES ALTURA DE LINEA

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS - MEDIA

CARGA: 500 KG

RECORRIDO: 2.53 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP


VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES DE
INMUEBLES PREMIER GD

NO. DE CLIENTE: 30601 - 23823


FECHA: 04/10/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

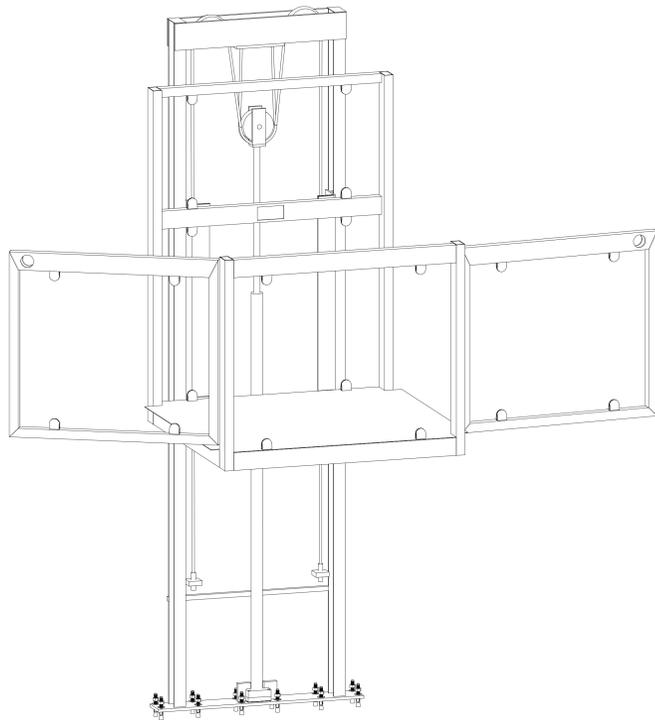

Firme de concreto con una resistencia de $F'_{C} = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

OBRA CIVIL POR PARTE DEL CLIENTE


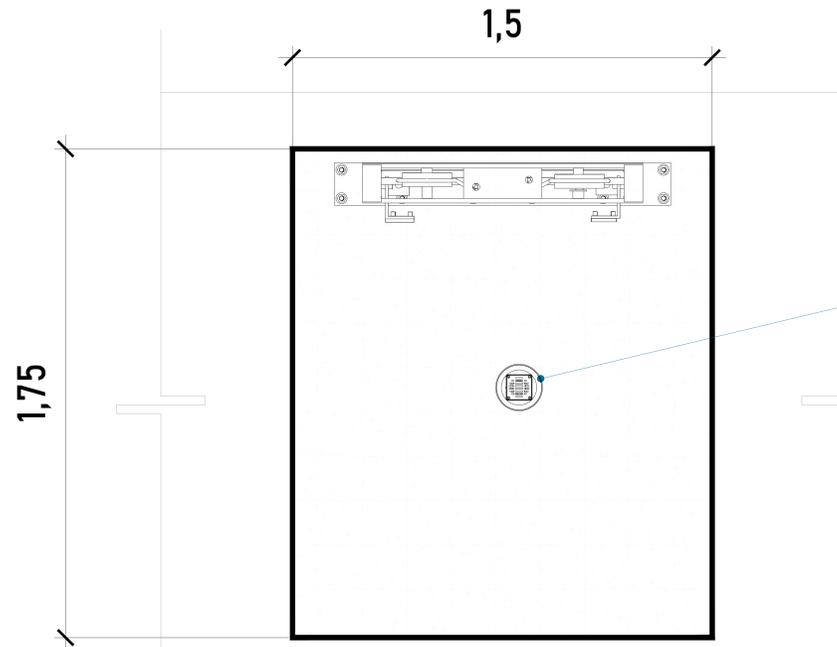


ARMADO (VISTA EN PLANTA)

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.20m
Recorrido	2.53m
Sobre paso	1.80m
Total	4.53m

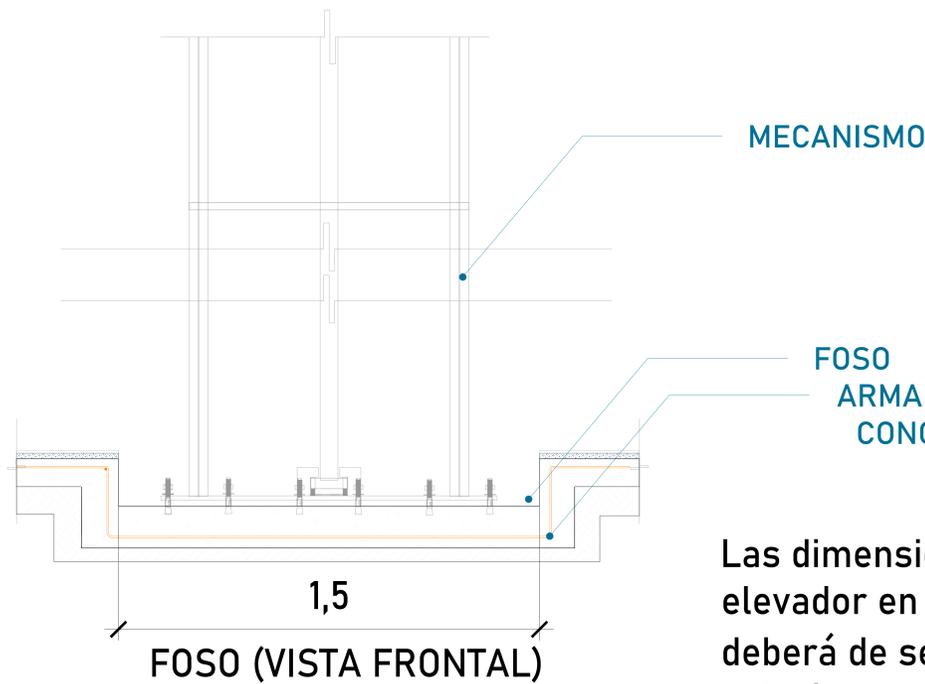


FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.75 x 1.50m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE $F'_{C} = 250 \text{ KG/CM}^2$

ARMADO DE CONCRETO

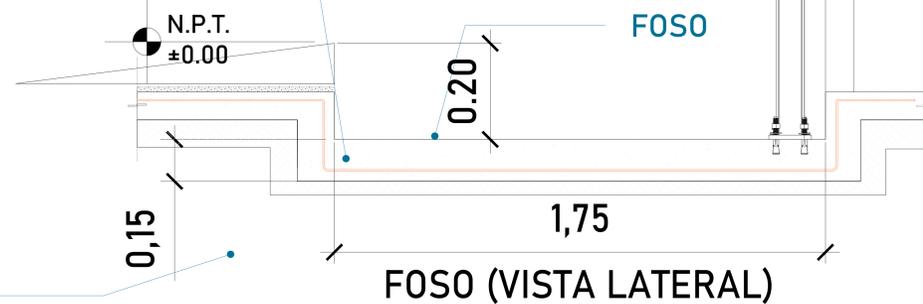


FOSO (VISTA LATERAL)

MECANISMO



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA REGULAR	04/10/2024
1	CAMBIA FOSO Y CABINA	04/10/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
EMPRESA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES PREMIER GD.

VOBO: VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO
 FECHA: 04/10/2024 ELEVADOR: DISC. MEDIDA


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2

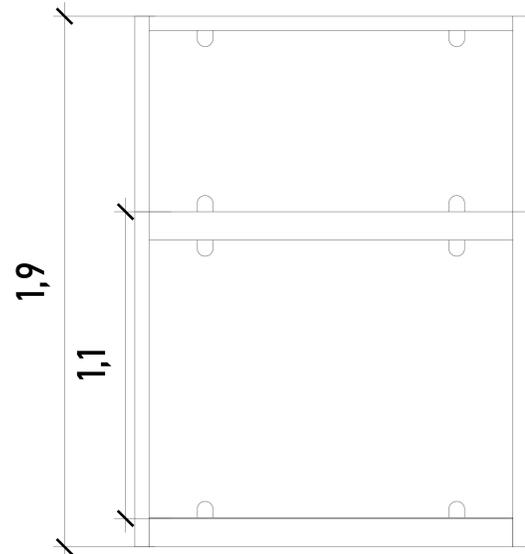

CABINA (VISTA EN LATERAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:


ALTURA CABINA	1.90 M
ALTURA DE PUERTA	1.10 M

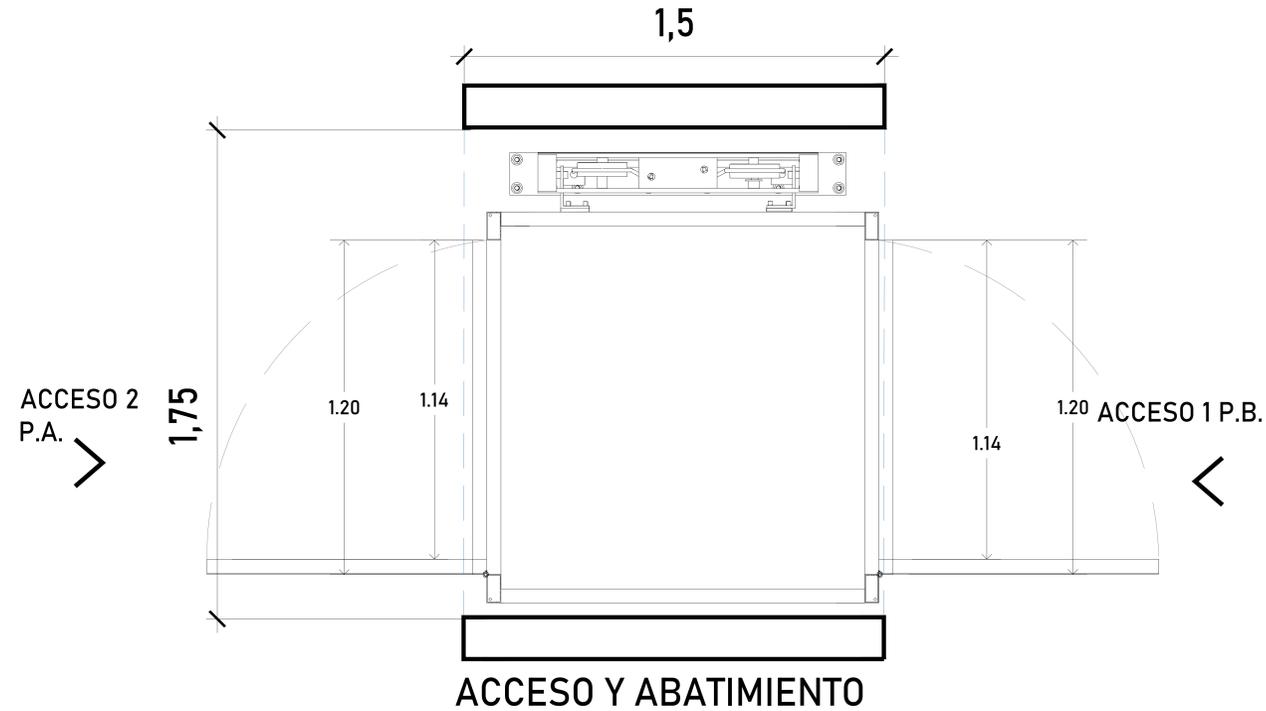

ACCESO Y ABATIMIENTO


DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE PUERTA 1 Y 2	1.20m
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE 1 Y 2	1.14m

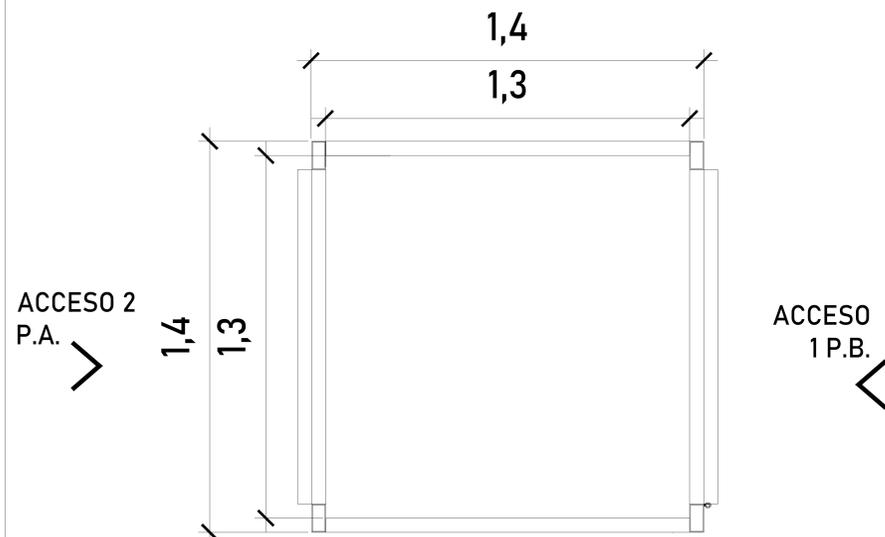

CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

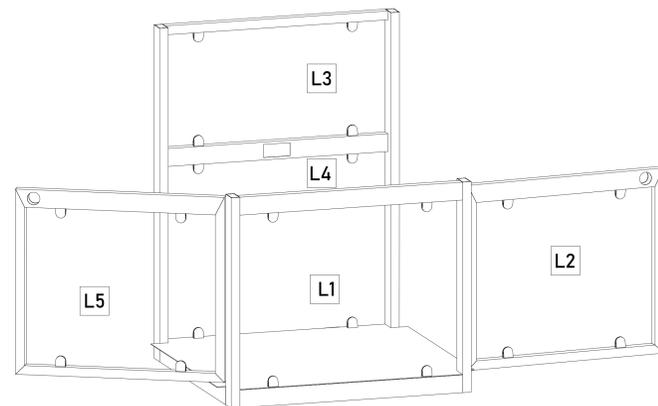

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:


L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL CLARO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL ESMERILADO
L5	CRISTAL CLARO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA REGANLA	04/10/2024
1	CAMBIA FOSO Y CABINA	04/10/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTACION Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL:
CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES PREMIER GD.

VOBO: VENDEDOR:
ARG. EVELIN ALVARADO

FECHA: 04/10/2024 ELEVADOR:
DISC. MEDIA

PLANO: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CLAVE:
A-3

