





**DESCRIPCIÓN DE EQUIPO**

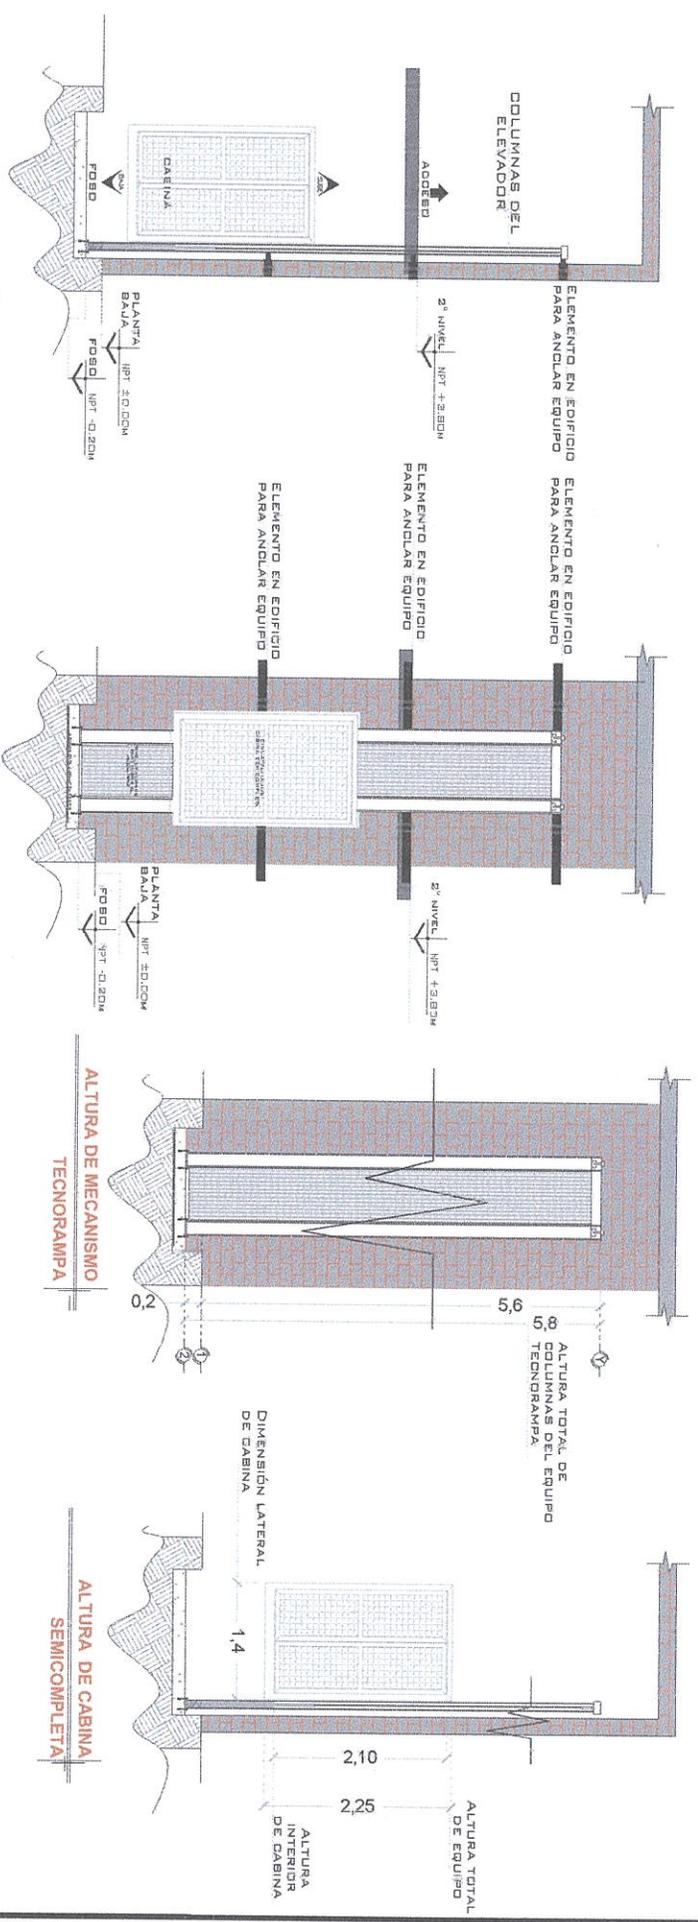

**NOTAS**

- ACCESOS LATERALES 1,14M DE ACCESO LIBRE
- DIMENSIÓN DE PUERTA 1,20M
- DIMENSIÓN DE MECANISMO 0,30M

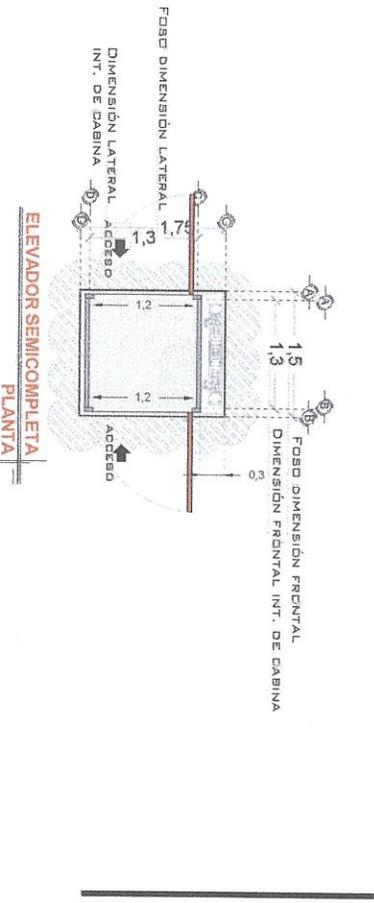

# DE CLIENTE:	25204	ELEVACION:	3.80 MTS
RAZON SOCIAL:	ATYDE MEXICO S.A. DE C.V.	No. DE NIVELES:	2
NOMBRE:	ATYDE MEXICO S.A. DE C.V.	CARGA:	500 KG
UBICACION:	BOULEVARD TOLUCA 28 NAUCALPAN 53519 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX MEXICO	TUBERIA:	GRUESA
ELEVADOR :	CARGA- SEMICOMPLETA	UH :	3 HP

VENDEDOR FIRMA:	ING. MAURICIO COMPAGNY B.
FIRMA DEL CLIENTE:	<i>Kidor Antg</i>

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	24/09/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA


**TecnoRampa**  
**MEX-002-L**  
**EQUIPO**

### SEGURIDAD ASCENSORES

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE LA COLOCACION Y LA PUERTA EN MARCHEA DE NUESTROS EQUIPOS.

ASÍ CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOMA EN CUENTA A LOS PASAJEROS EN CUENTA.


- NO SACAR MANOS, PIES CABEZA, NI NINGÚN OBJETO FUERA DEL ELEVADOR, CUANDO ESTE EN FUNCIÓN.
- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUGA DE FLUIDO HIDRÁULICO.
- VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTÉN BIEN CERRADAS.
- RESPECTAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU CAPACIDAD.
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES HABER SIDO ENTREGADO POR UN ESPECIALISTA DE TECNORAMPA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR EN CASO DE QUE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN SE ENCUENTREN DESHILADOS.

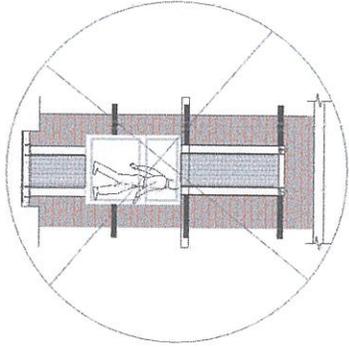

### PUERTAS EXTERIORES

LA CABINA DEL ELEVADOR CUENTA CON UNA PUERTA EXTERNA PARA SU ACCESO. ESTA PUERTA DEBE SER TECNORAMPA RECOMIENDA LA COLOCACION DE PROTECCIONES (PUERTAS, BARRANDALES, ETC.).

NOTA: LA PROTECCION DEBERA SER DE LOS CARACTERISTICAS QUE MEJOR SE ADAPTEN A SU PROYECTO, SI TIENE DUDAS FRECUENTE AL NEGOYAL DE PROTECCIONES, TOMAR EN CUENTA QUE SE DEBERA RESPECTAR LAS DIMENSIONES DE APERTURA DE LA PUERTA PARA PODER ABRIRLA EN LAS MISMAS DE APERTURA DE LAS MISMAS

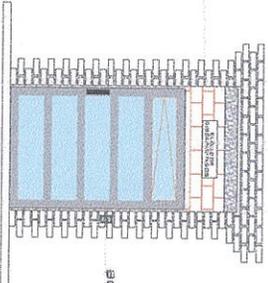

BOTONERA DE LLAMADO

### ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR DE EQUIPO BLANCO
- ACABADO METAL, DESPLEGADO
- CABINA ARMADA
- COLUMNAS (DEPENDERÁ DEL TRANSPORTE)

### REQUISITOS DE INSTALACION

EL PISO ESTARÁ EN DÍTIMAS CONDICIONES (NO ENCHARCAMIENTOS DENTRO DEL PISO, AREA LIBRE DE CUALQUIER OBJETO O MATERIALES EN OBRA, LIBRE ACCESO PARA PODER TRANSPORTAR EL EQUIPO AL AREA DE INSTALACION)

PARA LA INSTALACION DEL ELEVADOR SE NECESITA TENER ENERGIA A 220V PARA CONECTAR UNA MÁQUINA DE SOLDAR, A 2 FASES Y DEBERÁ DE TENER UNA CAPACIDAD DE CONSUMO DE 60 AMPS. LIBRES. EN CASO DE NO TENER ESTA ALIMENTACION NO SE PODRÁ INSTALAR EL ELEVADOR EN LA FECHA PACTADA. Y SE DARÁ UNA NUEVA FECHA DE INSTALACION DISPONIBLE, DE ACUERDO A NUESTRA PROGRAMACION DE INSTALACIONES.

LA OBRA CIVIL, REQUERIDA POR PARTE DE TECNORAMPA, TENDRÁ QUE ESTAR LISTA EN LA FECHA PACTADA PARA NO REPROGRAMAR LA INSTALACION DEL EQUIPO.

CONSIDERAR EL ACCESO PARA NUESTROS EQUIPOS TECNORAMPA, YA QUE ESTOS VAN ARMADOS Y EN DADO CASO DE QUE NO EXISTA ESPACIO PARA PODER ACCESAR SIN INCONVENIENTES. COMENTAR ESTO CON SU VENDEDOR DESIGNADO Y ASÍ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.

### NOTAS

### COMPONENTES ADICIONALES PARA EL EQUIPO

-BOTONERA EMPOTRADA

# DE CLIENTE: 25204

RAZON SOCIAL: ATYDE MEXICO S.A. DE C.V.

NOMBRE: ATYDE MEXICO S.A. DE C.V.

UBICACION: BOJILEVARD TOLUCA 28 NAUCALPAN 53519 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDOMEX MEXICO

ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.80 MTS

NO. DE NIVELES: 2

CARGA: 500 KG

TUBERIA: GRUESA

UH: 3 HP

VENDEDOR FIRMA: ING. MAURICIO COMPAGNY B.

FIRMA DEL CLIENTE: *Victor Buitrago*

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	24/09/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA

**TecnoRampa**

MEX-004-L

EXTRAS