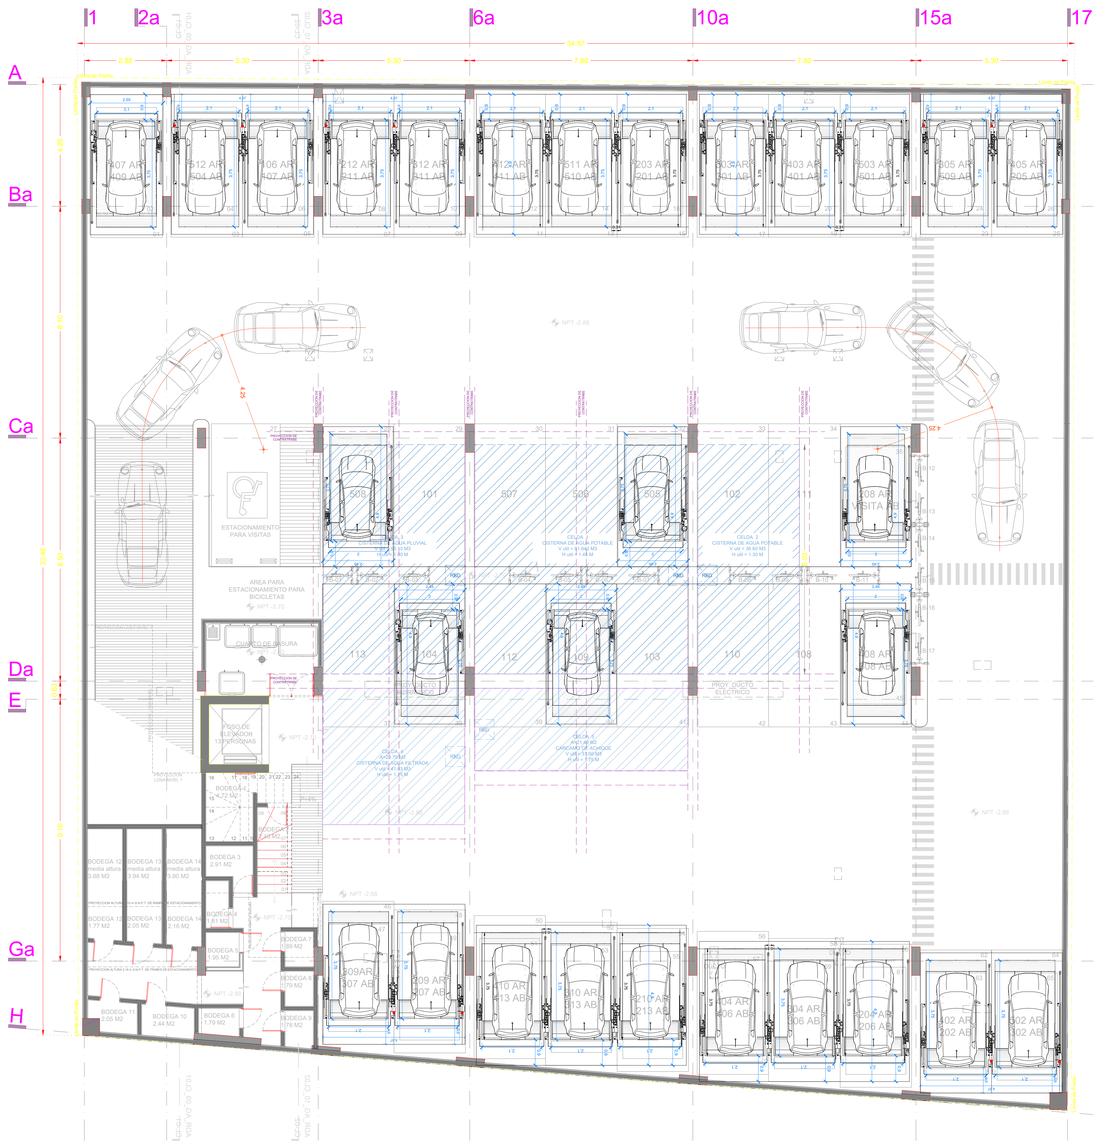

IMPORTANTE:

SEMBRAR CADA RAMPA EN SU CAJÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DR. ANDRADE

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
SEMBRADO DE 39 RAMPAS PARKING LIFT

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:

SEMBRAR CADA RAMPA EN SU CAJÓN

SIMBOLOGIA:

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	SEMBRADO	05/06/2024
1	SE OMITEN 14 RAMPAS, SE EMPATAN 22	13/06/2024
1	SE AGREGAN 4 RAMPAS, CAMBIAN 2, CAMBIA LEVANTE	13/06/2024

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE $\frac{3}{4}$"x 4 $\frac{3}{4}$"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10

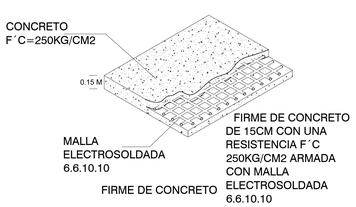



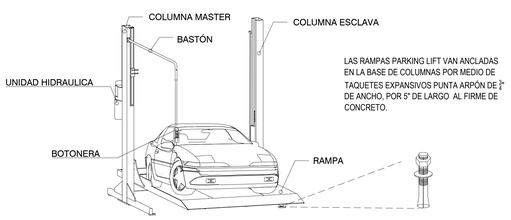

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
PARKING LIFT INDIVIDUALES	2.10M X 3.75M	COLUMNAS: GRIS	3HP @ 220V	7000 LBS	0.90M	1.75M	1
PARKING LIFT INDIVIDUALES	2.00M X 3.75M	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3HP @ 220V	7000 LBS	0.90M	1.75M	6
PARKING LIFT JUEGO DE 2 EMPATADAS	2.10M X 3.75M	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3HP @ 220V	7000 LBS	0.90M	1.75M	5
PARKING LIFT JUEGO DE 3 EMPATADAS	2.10M X 3.75M	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3HP @ 220V	7000 LBS	0.90M	1.75M	4
						TOTAL	29