
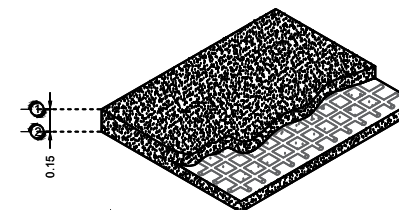
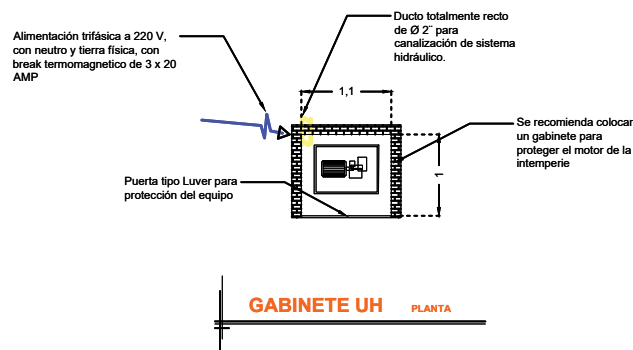


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCIÓN

-BOTONERA SOBREPUESTA-
CANALIZADA POR TECNORAMPA

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

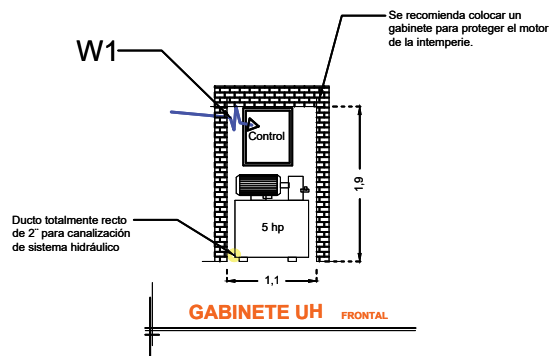

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	14.0000
WATTS DE CONSUMO	3.73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **INOCUIDAD GLOBAL Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana Olvera U.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **15692** NOMBRE: **Ing Amado García**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG** UH : **5 HP**

UBICACIÓN: **Uman-Merida 90 Uman 97390 Yucatán**

ELEVACION: **3.70 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

YUC-003-L