


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (KG) con aceite	150 kgs.
Alimentacion Electrica	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

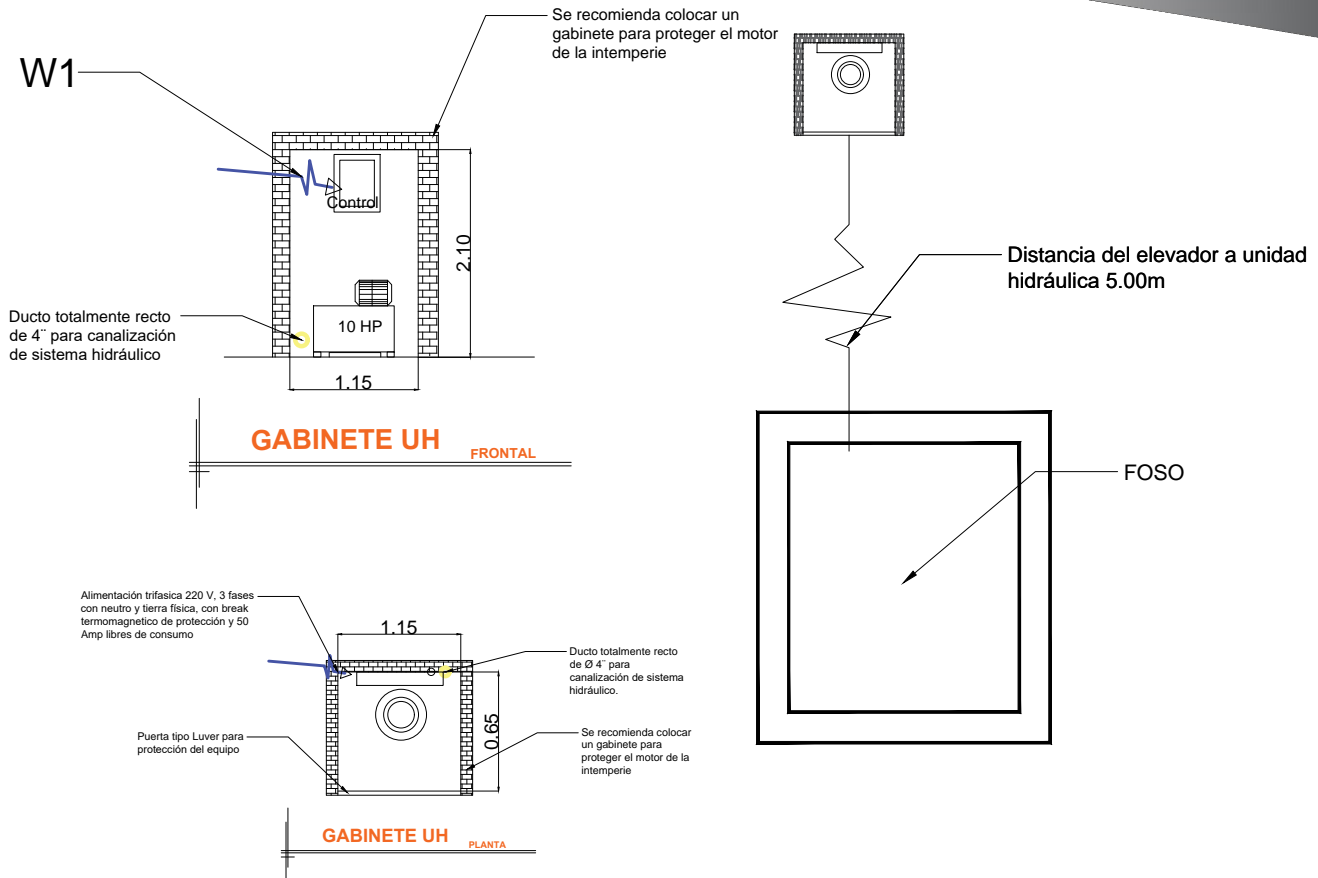

RAZON SOCIAL: XIMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: ARQ.EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 13652-2316

NOMBRE: ARTURO CARDONA

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: PROGRESO No. 10 COL. ESCANDON, CDMX

ELEVACION: **3.07 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO