


**DESCRIPCIÓN**

**W1**- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TÉRMINO MENOR DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANCLAJE DE DEPÓSITO DE AGENTE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (kg) con aceite	150 kgs.
Alimentación Eléctrica	220 VCA
Número de Fases	3
Anchuras de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

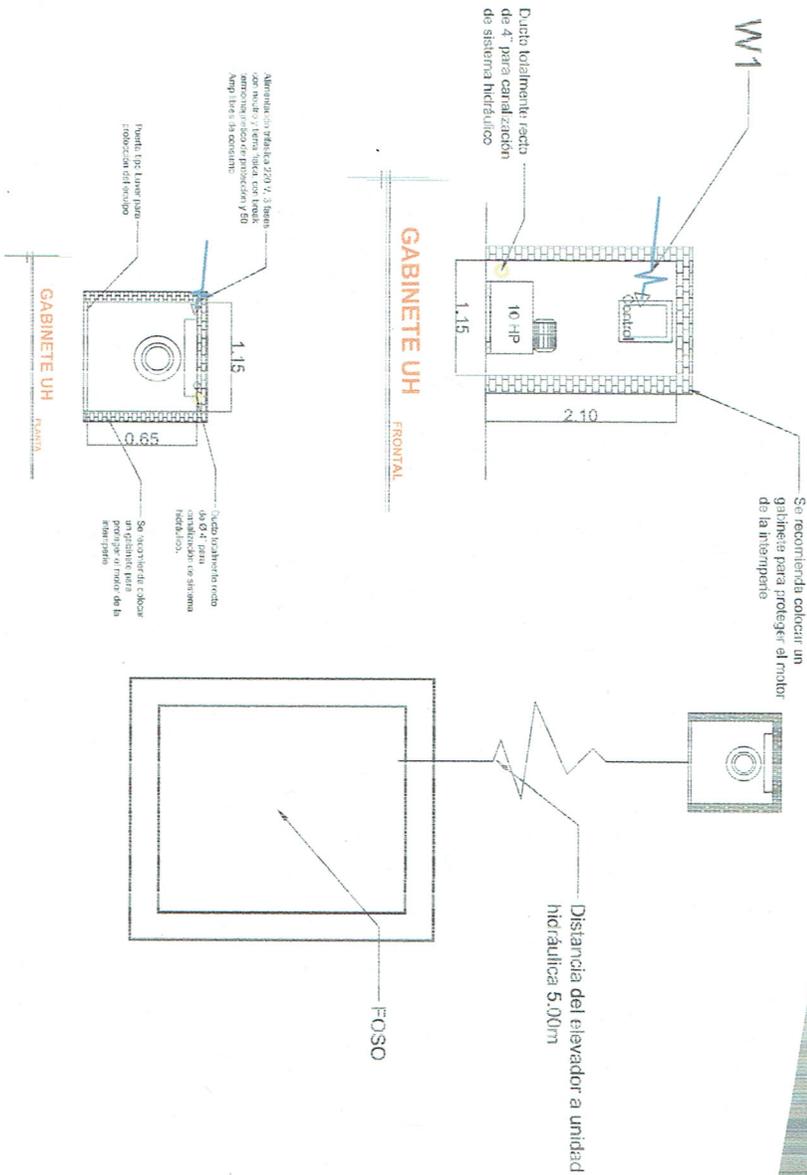

RAZÓN SOCIAL: XIMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ELEVADOR: AUTOS

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CUENTE: 13652-2316

NOMBRE: ARTURO CARDOVA

TIPO: PLATAFORMA

CARGA: 3500 KG

UH - 10 HP

UBICACION: PROGRESO No. 10 COL. ESCANDON, CDMX

ELEVACION: 3.07 MTS

NO. DE NIVELES: 2

TUBERIA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

**CDMX-003-L**

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\EVELIN\PLATAFORMA\XIMAL CONSTRUCC

Jose Manuel Beere  
JMB