


DESCRIPCION DE EQUIPO

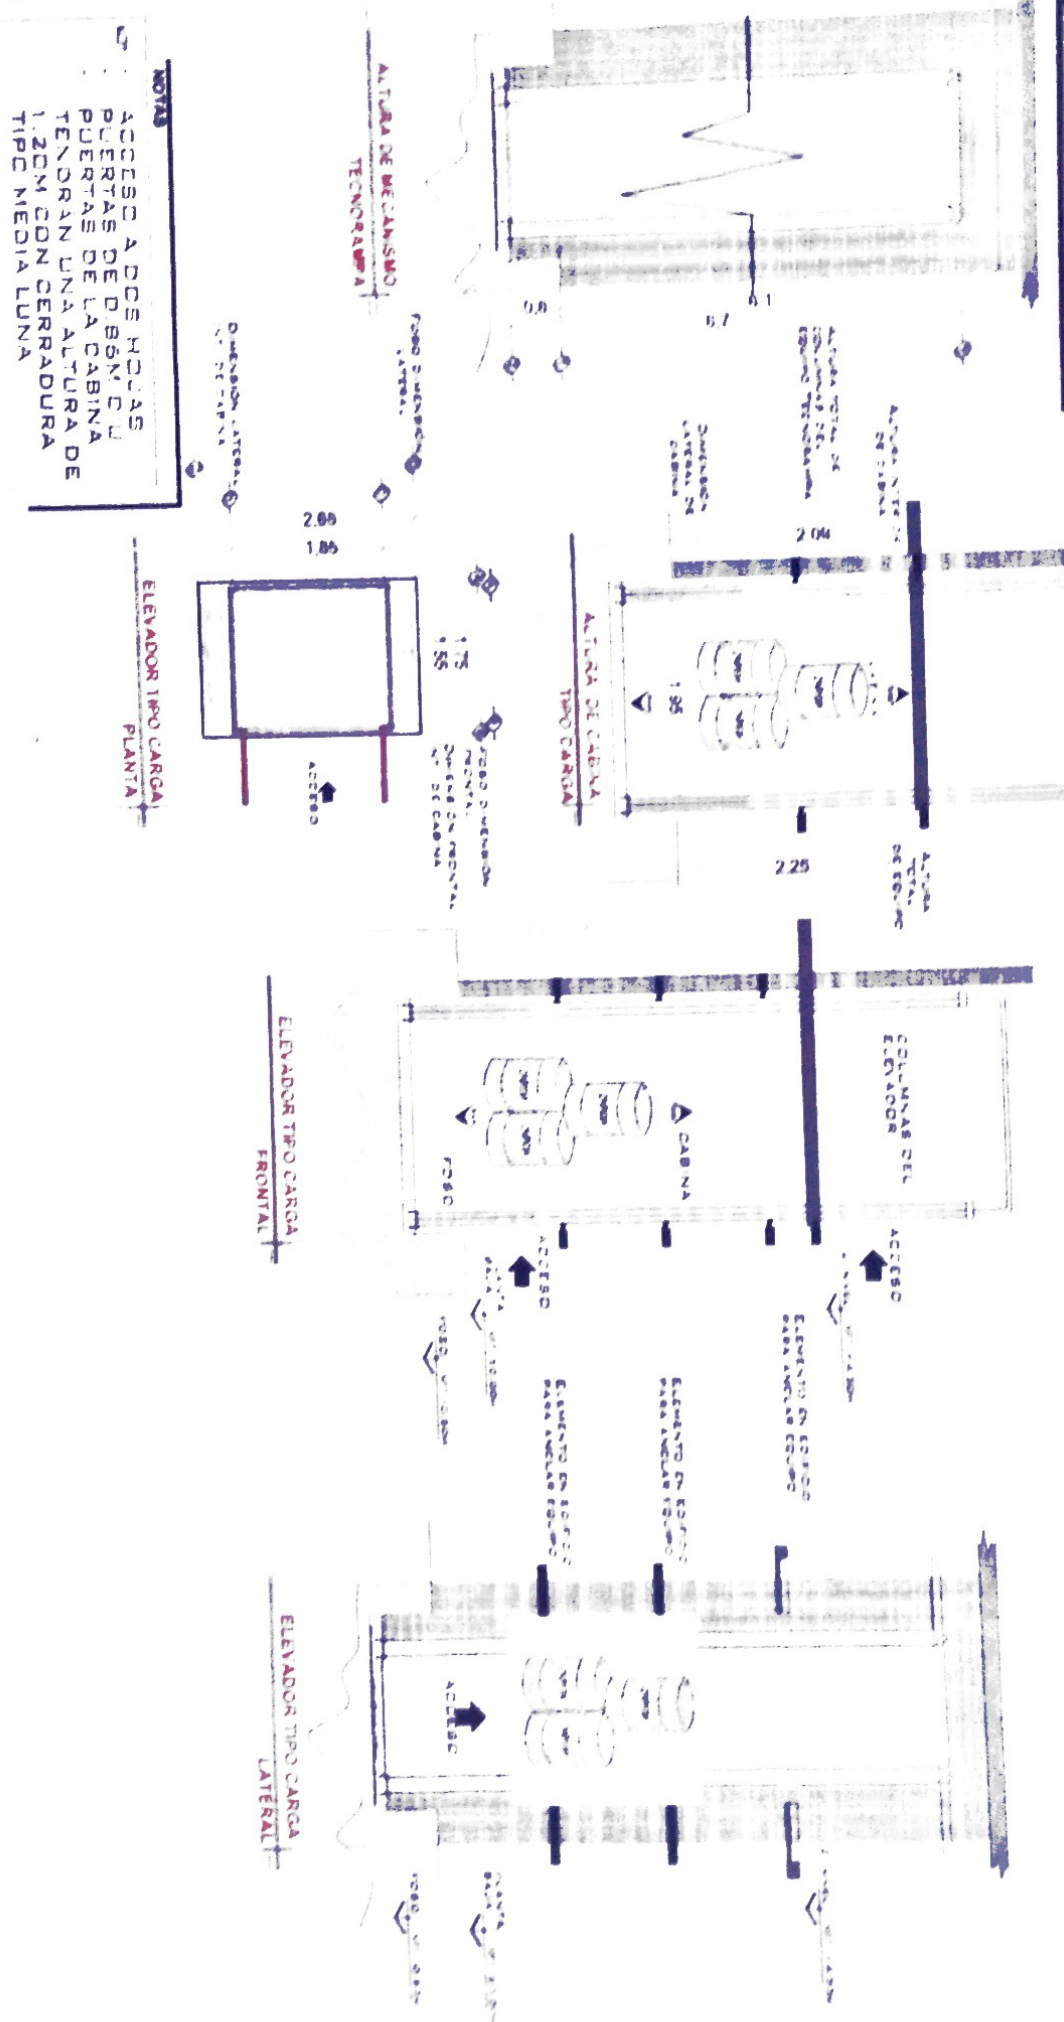

NOTAS
 ACCESO A DOS HOJAS
 PUERTAS DE LA CABINA
 TIENDRAN UNA ALTURA DE
 1.20M CON CERRADURA
 TIPO MEDIA LUNA

DE DISEÑO: 2000 1421
RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PESS SA DE CV
NOBRE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PESS SA DE CV
UBICACION: CHIHUAS
ELEVADOR: CARGA SEMI-COMPLETA

ELEVACION: 4.30M
NO DE NIVELES: 2 EST
CARGA: 2000 KG
TUBERIA: GRUESA
HP: 10 HP

VENDEDOR FINAL: ING. VAN RICARDO JURRY M.

FRMA DEL CLIENTE:

Manuel

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1
2

Tecno Rampa
CHIS-002-L
EQUIPO

SEGURIDAD ASCENSORES

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE LA COLOCACION Y LA PUERTA EN MARCHA DE NUESTROS EQUIPOS.

ASÍ CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOMA EN CUENTA A LOS UNOS PUERTOS O ALGUNOS.

- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUGA DE FLUIDO HIDRÁULICO.
- VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTÉN BIEN CERRADAS.
- RESPECTAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU CARGA MÁXIMA.
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES HABER SIDO ENTREGADO POR UN ESPECIALISTA DE TECNORAMPA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR EN CASO DE QUE LOS CABLES DE ACERDO SE ENFUNDEN EN TREN DESHILADOS.

REQUISITOS DE INSTALACION

EL FORD ESTARA EN ÓPTIMAS CONDICIONES (NO ANDARCAMIENTOS OCURRIDO DEL FORD: AREA LIBRE DE CUALQUIER OBSTACULO O MATERIALES EN OBSTACULO ACCESO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO AL AREA DE INSTALACION).

PARA LA INSTALACION DEL ELEVADOR SE NECESITA TENER ENERGIA A 220V PARA LA ALIMENTACION DE LA MAQUINA DE BOLDAR, A 2 FASES Y DEBE DE TENER UNA CARGA DE CONSUMO DE 50 AMP LÍNEAS.

EN CASO DE NO TENER ESTA ALIMENTACION NO SE PODRA INSTALAR EL ELEVADOR EN LA FECHA FACTIVA.

Y SE DARÁ UNA NUEVA FECHA DE INSTALACION DISPONIBLE DE ACUERDO A NUESTRA PROGRAMACION DE INSTALACIONES.

LA OBRERA CIVIL REQUERIDA POR PARTE DE TECNORAMPA, TENERA QUE ESTAR LIBRE EN LA FECHA PARTIDA PARA NO REPROGRAMAR LA INSTALACION DEL EQUIPO.

CONSIDERAR EL ACCESO PARA NUESTROS EQUIPOS TECNORAMPA, YA QUE ESTOS VAN ARMADOS Y EN CASO RARO DE QUE NUESTROS EQUIPOS NO PUEDAN ACCEDER SIN INCONVENIENTES, SE DEBE TENER EN CUENTA SU VOLUMEN DESIGNADO Y ASI TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR DE CABINA NEGRO
- AGASADOR LAMINA PERFORADA
- CABINA ARMADA
- COLUMNAS COMPLETAS

COMPONENTES ADICIONALES PARA EL EQUIPO

- BOTONERAS DANUZADAS POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5 CM
- GENERADOR
- ORO ELECTROMANES (EN LAS PUERTAS DEL CLIENTE)
- BOTTINERA EN EL INTERIOR
- LAS PUERTAS DE LA CABINA TIENEN UNA DISTANCIA DE 2CM CON OBRERA CIVIL TIPO MEDIA LUNA PARA PODER MANIPULARLA POR DENTRO

NOTAS

Empty box for notes.

DE CLIENTE: 23408 14247
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V.
 NOMBRE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A. DE C.V.
 UBICACION: CHIAPAS
 ELEVADOR: CARGA SEMICOMPLETA

ELEVACION: 4.30M
 No DE NIVELES: 2 EST
 CARGA: 2000 KG
 TURERIA: GRUESA
 UH: 10 HP

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	01/03/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	22/03/2021	MODIF. CONDICIONES DE EQUIPO

VENDEDOR FIRMA: ING. IVAN RICARDO JURY M.
 FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*

TecnoRampa
 CHIS-004-L
 EXTRAS