

# TR E V O L U T I O N

CLIENTE: **INVERSIONES INMOBILIARIAS KONSTRUO S.A. DE C.V.**

FOLIO: 23297

SUCURSAL: 14813



PROYECTO:  
**SEMBRADO DE RAMPAS**

**CARACTERÍSTICAS EQUIPO TR EVOLUTION**

- Altura de levante de 2.00m.
- Alimentación eléctrica de 220V (2 bases, 1000W).
- Capacidad de carga: 300 libras de peso neto.
- Consumo por cada equipo: el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Canalización superior.
- Color de línea: según acuerdo según sembrado.
- Equipos empotrados:
  - \* Columna, negro texturizado.
  - \* Plataforma, gris plomo.






**INVERSIONES INMOBILIARIAS KONSTRUO S.A. DE C.V.**


NOMBRE Y FIRMA

EL VOBO. POR PARTE DEL CLIENTE ANA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

PROYECTO:	SEMBRADO DE RAMPAS
UBICACION:	...
PROYECTADO:	...
ELABORADO:	...
PROCESADO:	...
APROBADO:	...
FECHA:	...
ESCALA:	A/1



FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

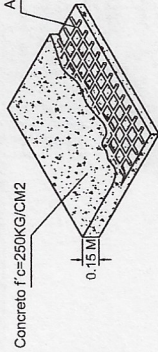




Firme: 15 cm de espesor concreto armado f'c=250 kg/cm2

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERES DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 3 HP

CANALIZACIÓN SUPERIOR. CONTACTO DE MEDIO GIRO DE 220V.

CANALIZACIÓN SUPERIOR. CONTACTO DE MEDIO GIRO DE 220V.

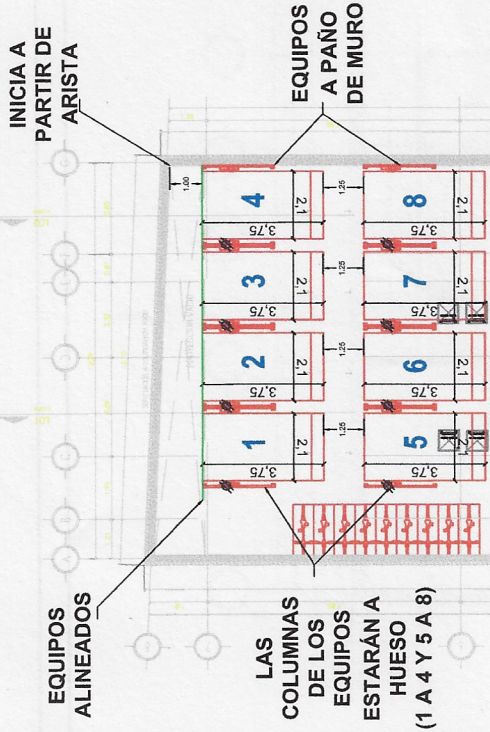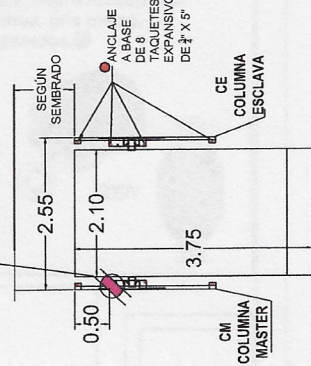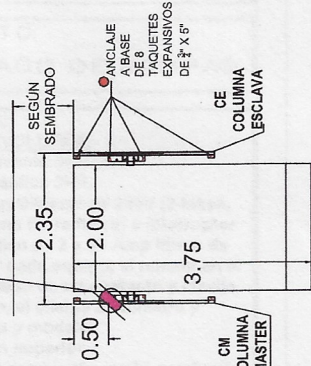

OK  
Imh. 29/03/21  
DIEGAMO Saura