


SUMINISTRA E INSTALA TECNORAMPA  
BOTONERAS TIPO BANANA



SEPARACIÓN DE PLATAFORMA  
EN REFERENCIA DE PLOMO DE  
MURO EN PLANTA BAJA.

0.03 M  
P.B.

SÓTANO 1  
CONTACTO DE  
MEDIO GIRO.  
SUMINISTRA E INSTALA CLIENTE

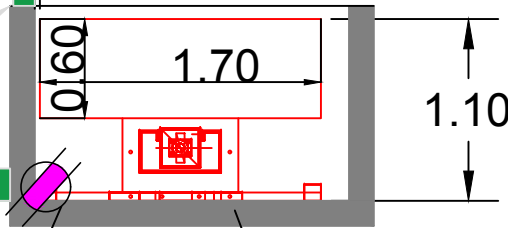


EQUIPO A PAÑO  
DE MURO (PLANTA BAJA).


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68




FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPO

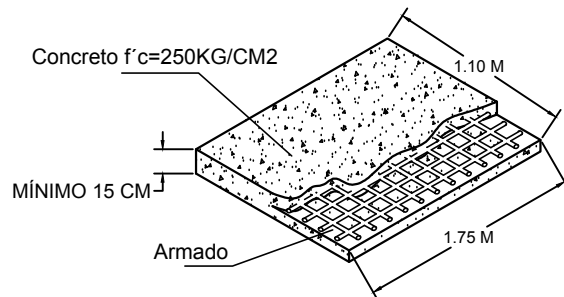

SUMINISTRA Y CONSTRUYE CLIENTE

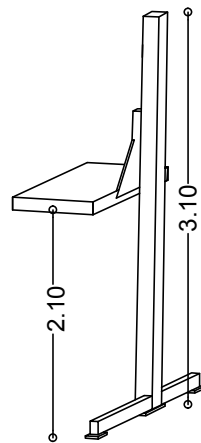

VISTA ISOMÉTRICO

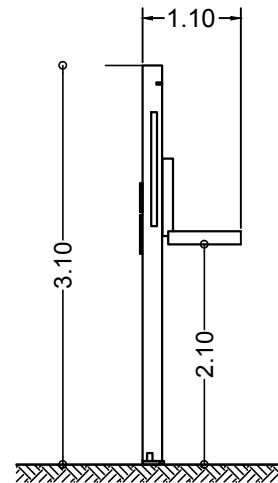

VISTA FRONTAL

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA  
EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: MIGUEL OSAMU YUMIBE  
SAISHIO  
FOLIO: 28421  
SUCURSAL: 20851



PROYECTO:  
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS  
1 EQUIPO TR ONE

- Altura de Levante: 2.10
- Unidad hidráulica 3HP.
- El cliente suministra e instala alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 2 x 30Amp libre de consumo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Color de línea:
  - ° Columna, negro texturizado.
  - ° Plataforma, gris plomo.



EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA, EL CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE, MODELO Y MARCA.

REVISOR

PROYECTO:

EMPRESA:

UBICACION: TECNIA MARZO 2023

PROPIETARIO:

LENTAMIENTO: ARG. EVELIN AH. PROCESO: EMBAL. NOTACION: MTS.

Hoja: A/1