


NIVEL 1 (PLANTA BAJA)

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPO

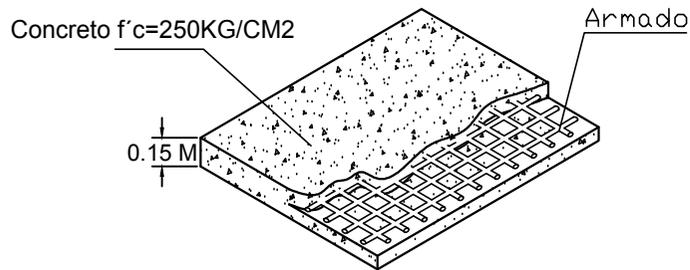


CANALIZACIÓN INFERIOR.
CONTACTO Y CLAVIJA DE
MEDIO GIRO A PAÑO DE
INICIO DE EQUIPO A 40CM
DE ALTURA EN
REFERENCIA DE N.P.T.

CM
COLUMNA
MASTER
(MOTOR)



CONTACTO DE MEDIO GIRO 110V

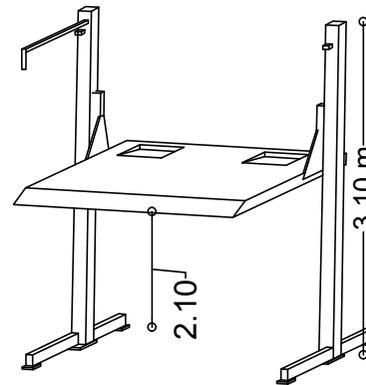


VISTA ISOMÉTRICO

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

2HP

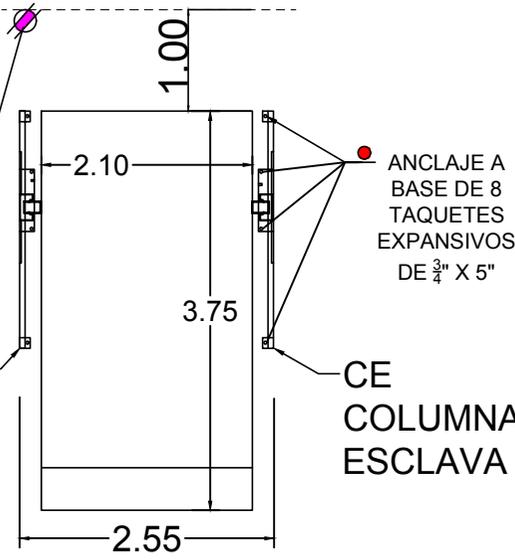

ANCLAJE A
BASE DE 8
TAQUETES
EXPANSIVOS
DE 3/4" X 5"

CE
COLUMNA
ESCLAVA

CLIENTE: PRISCLIANA CARMEN
MONTIEL TELLEZ
FOLIO: 30651
SUCURSAL: 23876



PROYECTO:
SEMBRADO

- CARACTERÍSTICAS
- 04 EQUIPOS LIBRES TR EVOLUTION
- Altura de levante 2.10m
 - Canalización inferior.
 - Unidad hidráulica de 2HP.
 - Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1x30Amp libres de consumo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
 - Color de equipo, gris plomo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.
 - 2 Carcazas invertidas



VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
EL VOBO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASESOR	
PROYECTO:	
EMPRESA:	
UBICACION:	FECHA: ABRIL 2024
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO: ARO. EVELIN AH.	PROCESO:
	ACOTACION: MTS.

A/1