



**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EMPOTRADA

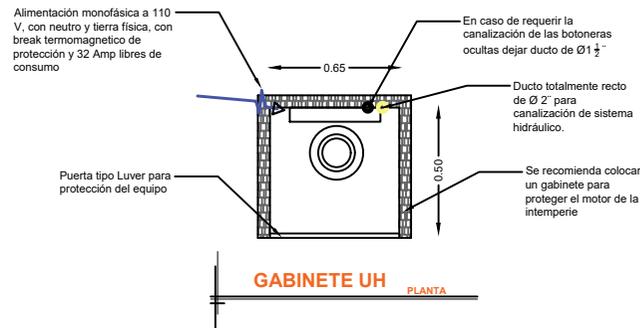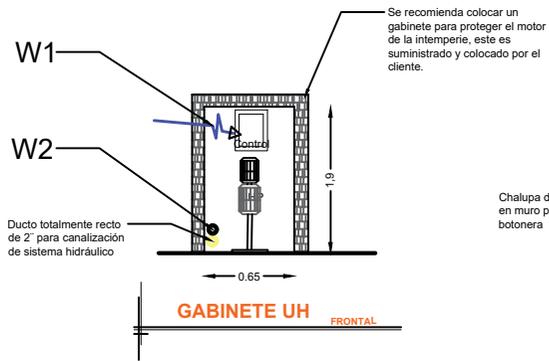

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

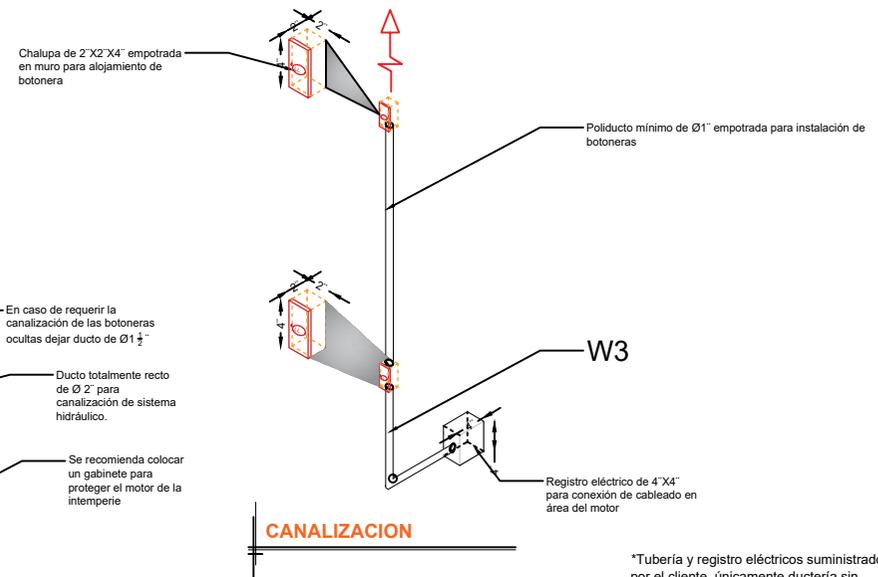

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

**BOTONERA EMPOTRADA**

RAZÓN SOCIAL: **SERGIO GARCIA ALONSO**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Ing. Mauricio Compagny**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
**Sergio Garcia Alonso**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:  
**500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Granada Lo12 Fracc. Providencia Metepec Edo. Mex. 52169 Fracc. por la Av. Comonfort frente a la Audi**

ELEVACION: **2.90 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

**ELECTROHIDRAULICO**

**MEX-003-L**