

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

NOTA:



BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

-BOTONERA SOBREPUESTA


-GENERADOR

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

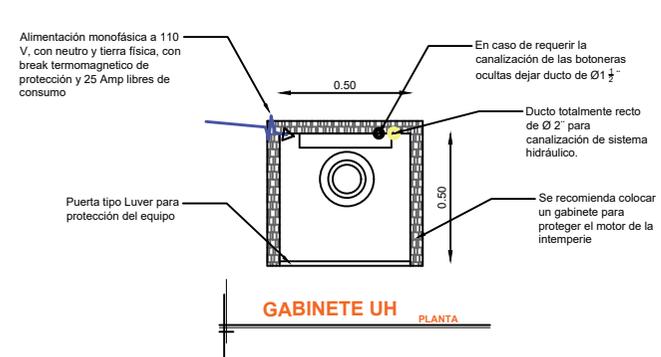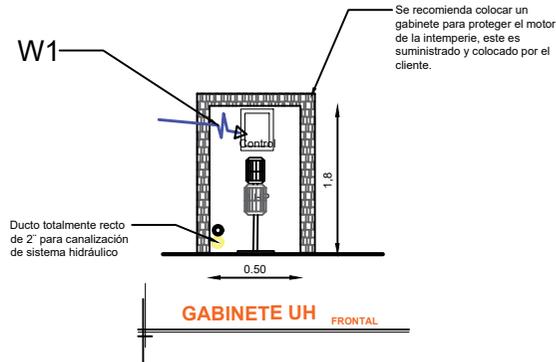

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

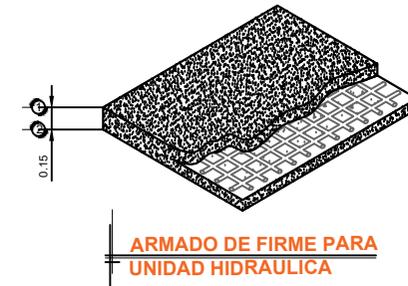

RAZON SOCIAL: **DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **15614-4534** NOMBRE: **Dalton Automotores**

UBICACIÓN: **Av. Industrias 1503 Col. Valle Dorado S. L. P.**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **TIJERA** Sin Foso

ELEVACION: **0,62 MTS** No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

TUBERÍA: **Delgada**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

SLP-002-L