



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

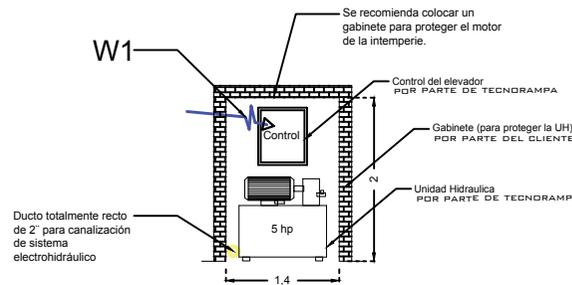


NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

GABINETE UH FRONTAL

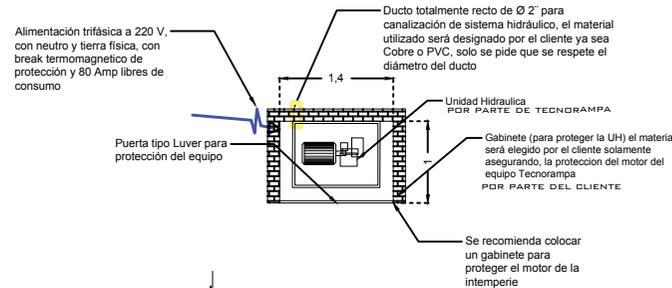


GABINETE UH PLANTA

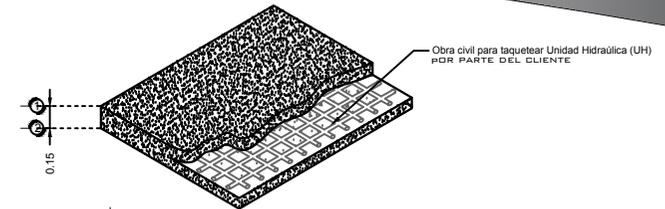

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	14.0000
WATTS DE CONSUMO	3.73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

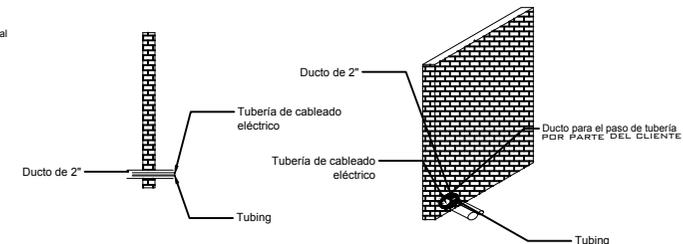

DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olvera**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **Elektra**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG** UH : **5 HP**

UBICACIÓN: **San Martín Texmelucan**

ELEVACION: **6.66 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

NH-003-L