

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO


BOTONERA CON DISPLAY

MODELO NUEVO

DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 3.00M


BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

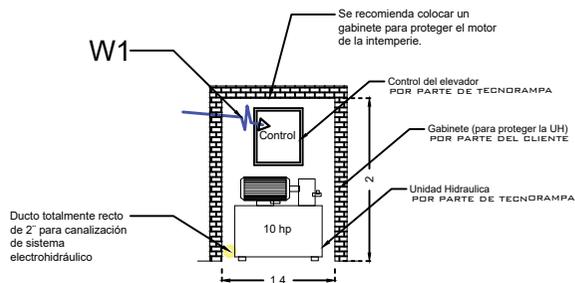

NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR


GABINETE UH FRONTAL

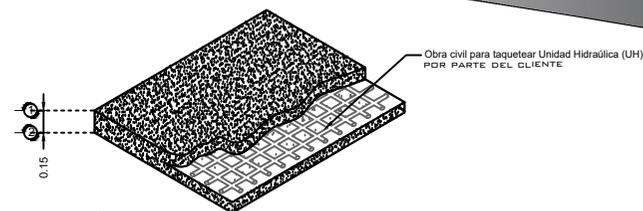

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

| | |
|-------------------|---------|
| ALIMENTACION | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES | 3 |
| AMPERS DE CONSUMO | 27.0000 |
| WATTS DE CONSUMO | 7.46 KW |
| TIPO DE ACEITE | ISO 68 |

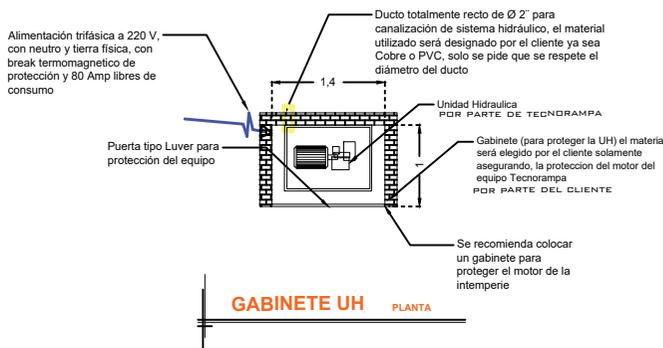

GABINETE UH PLANTA

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

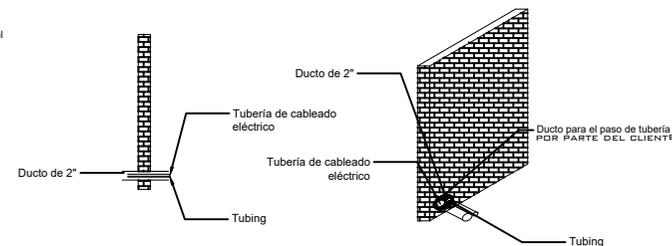

DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

RAZON SOCIAL: **ELEKTRA ZIMATLAN OAXACA**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana M. Olvera

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:
Elektra Zimatlan

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
2000 KG UH : **10 HP**

UBICACIÓN: **Av. Benito Juárez Esq. Nicolás de Bravo Col. Centro, Zimatlan Oaxaca**

ELEVACION: **4.55 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

OAX-003-L