

DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 40 AMP LIBRES DE CONSUMO

EL GABINETE SERÁ SUMINISTRADO POR EL CLIENTE PARA EL RESGUARDO DEL MOTOR. EL MATERIAL QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL CLIENTE

-LA UBICACIÓN DE LAS UNIDADES HIDRÁULICAS (UH) DEBERÁN DE ESTAR MÁXIMO 5.00M DE DISTANCIA DEL ELEVADOR

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

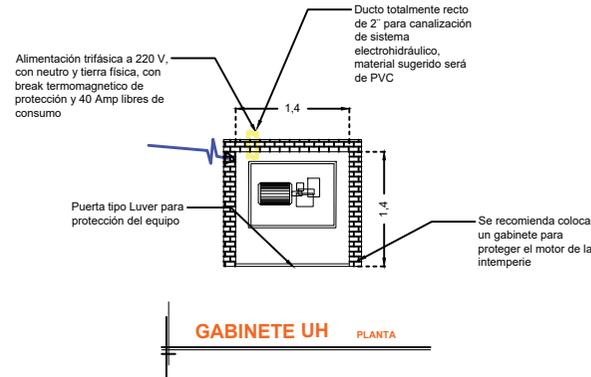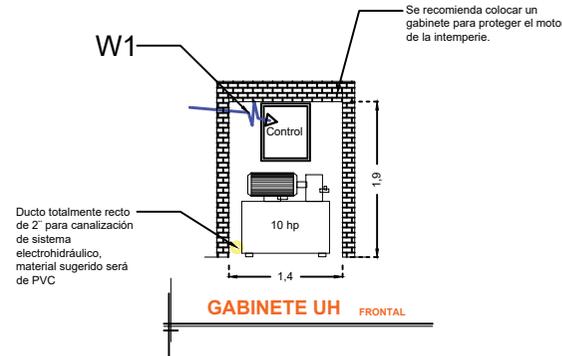

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
# FASES	3
AMP DE CONSUMO	27
KW DE CONSUMO	7.4
PROTECCIÓN TÉRMICA	40A
CONDUCTOR CALIBRE	10 AWG
TPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A.**

ELEVADOR : **E L ELEVADOR 3**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa E.

FIRMA M+W GROUP:

ELEVADOR PA (NORTE)

MEX-BIM03-03

REV. 1
REV. 2 08/02/2018
REV. 6 02/04/2018

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

TIPO: **ESPECIAL**

CARGA: **1600 KG** UH : **10 HP**

FIRMA TECNORAMPA:

REV. 3 27/02/2018
REV. 4 13/03/2018

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Puebla Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

REV. 5 22/03/2018 EQUIPO: 3