


DESCRIPCIÓN

W1- CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 30 A LIBRES DE CONSUMO

W2) EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3) SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERAS EMPOTRADAS

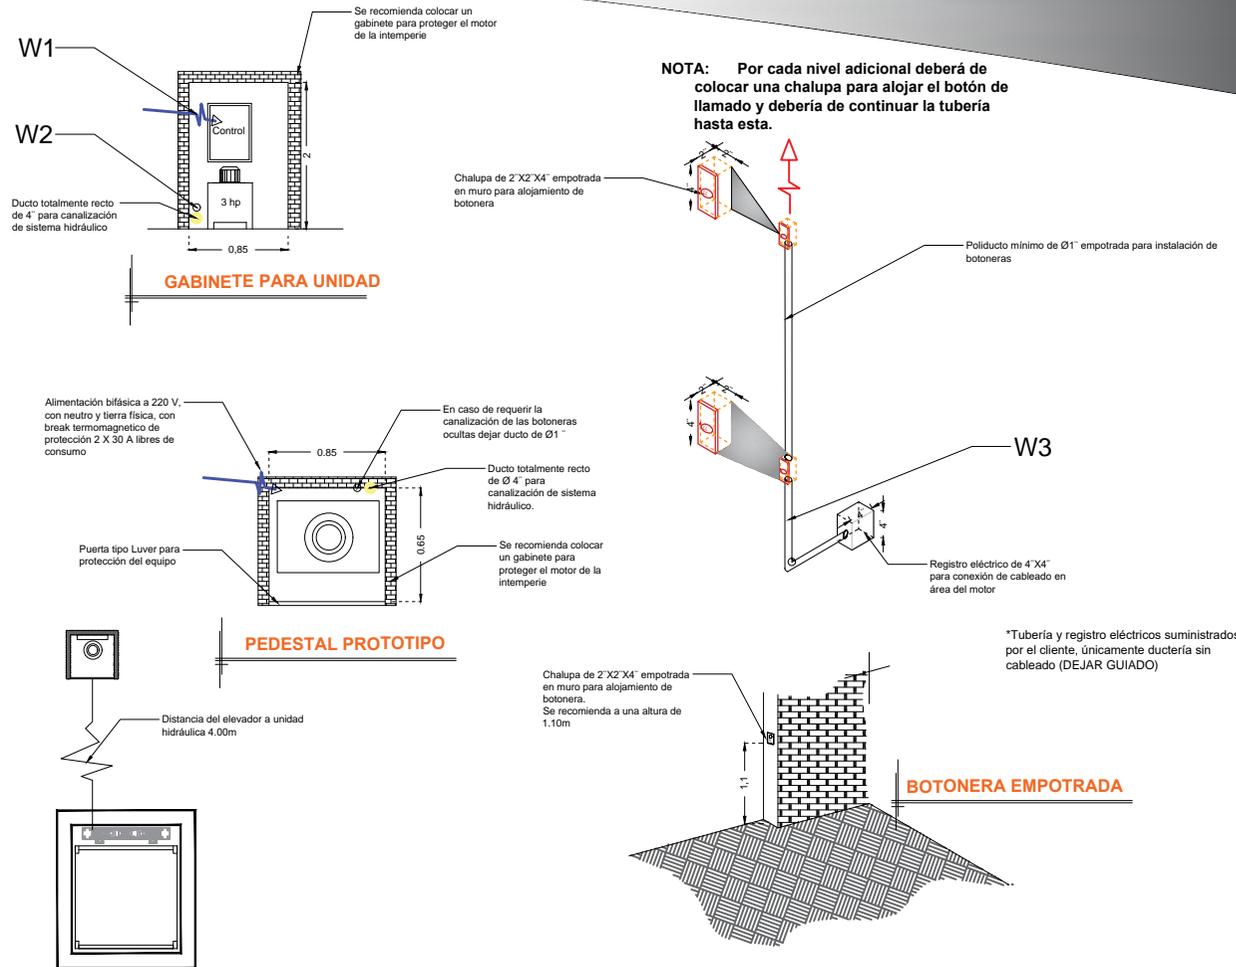

RAZON SOCIAL: GES PROTEC S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 12929-1527

NOMBRE:
ALEJANDRO GOMEZ

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA: **500 KG** UH: **3 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: GARCETA No. 17 COL. LAS AGUILAS DEL ALVARO OBREGON, CDMX

ELEVACION: **9.06 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO