
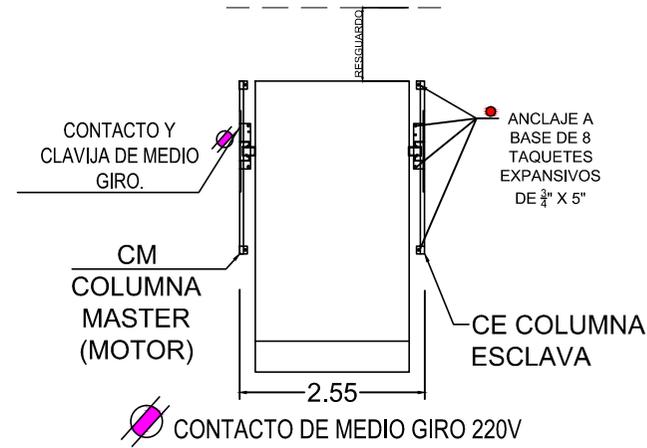


**PLATAFORMA ALINEADA
A LOS EQUIPOS YA
INSTALADOS.**

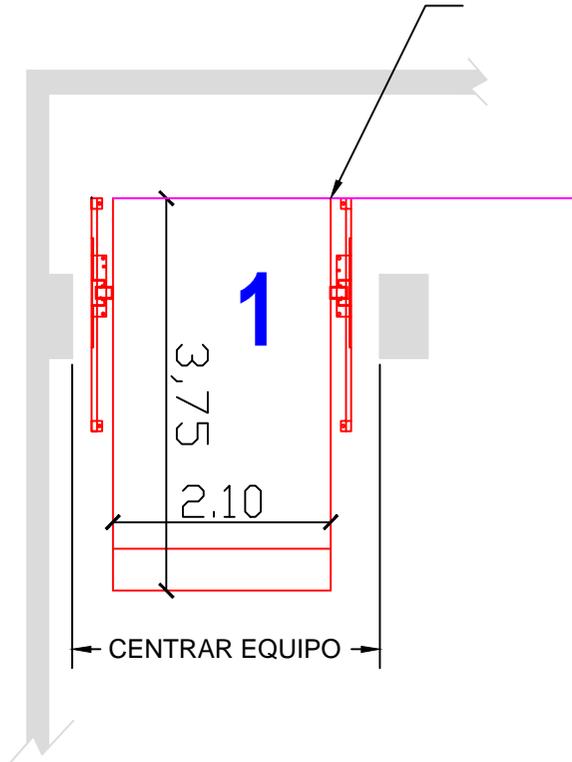


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA


ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA


3 HP

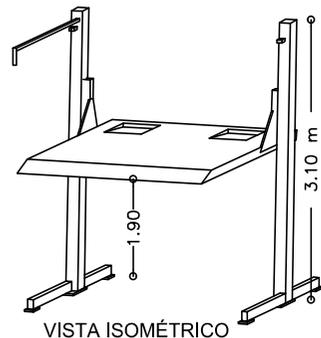

VISTA ISOMÉTRICO

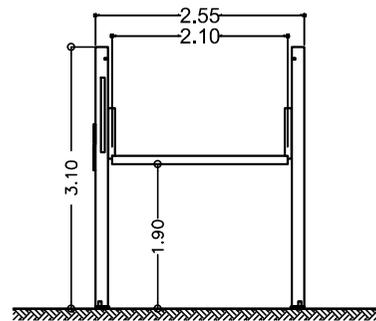

VISTA FRONTAL

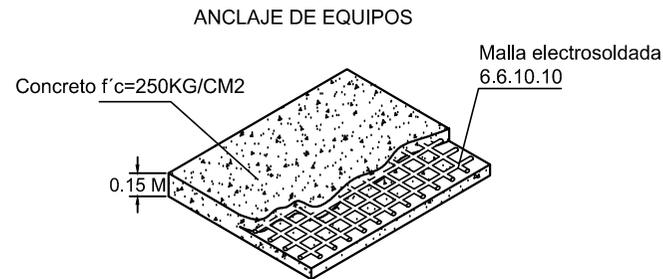

Concreto f'c=250KG/CM2

Firme: 15 cm de espesor concreto f'c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada.

CLIENTE: INMOBILIARIA Y
DESARROLLADORA IMVE S.A DE C.V
FOLIO: 17313
SUCURSAL: 6569



TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
01 EQUIPO TR EVOLUTION DE 2.10M x
3.75M

- Altura de Levante 1.90m
- Canalización inferior.
- Unidad hidráulica de 3HP.
- Alimentación Bifásica 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 2 x 30Amp libres de consumo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Color de línea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.

EJEMPLO DE
CONTACTO Y
CLAVIJA EL CLIENTE
SUMINISTRA Y
DECIDE, MODELO Y
MARCA.



VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE
AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA
IMVE S.A DE C.V.

PROYECTO:	EMPRESA:	FECHA:	Nº. PLANO:
UBICACION:	ESCALA:	ABRIL 2019	A/1
PROPIETARIO:	PROCESO:	ACOTACION:	
LEVANTAMIENTO:	ARG. EVELIN AH	MTS.	