


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

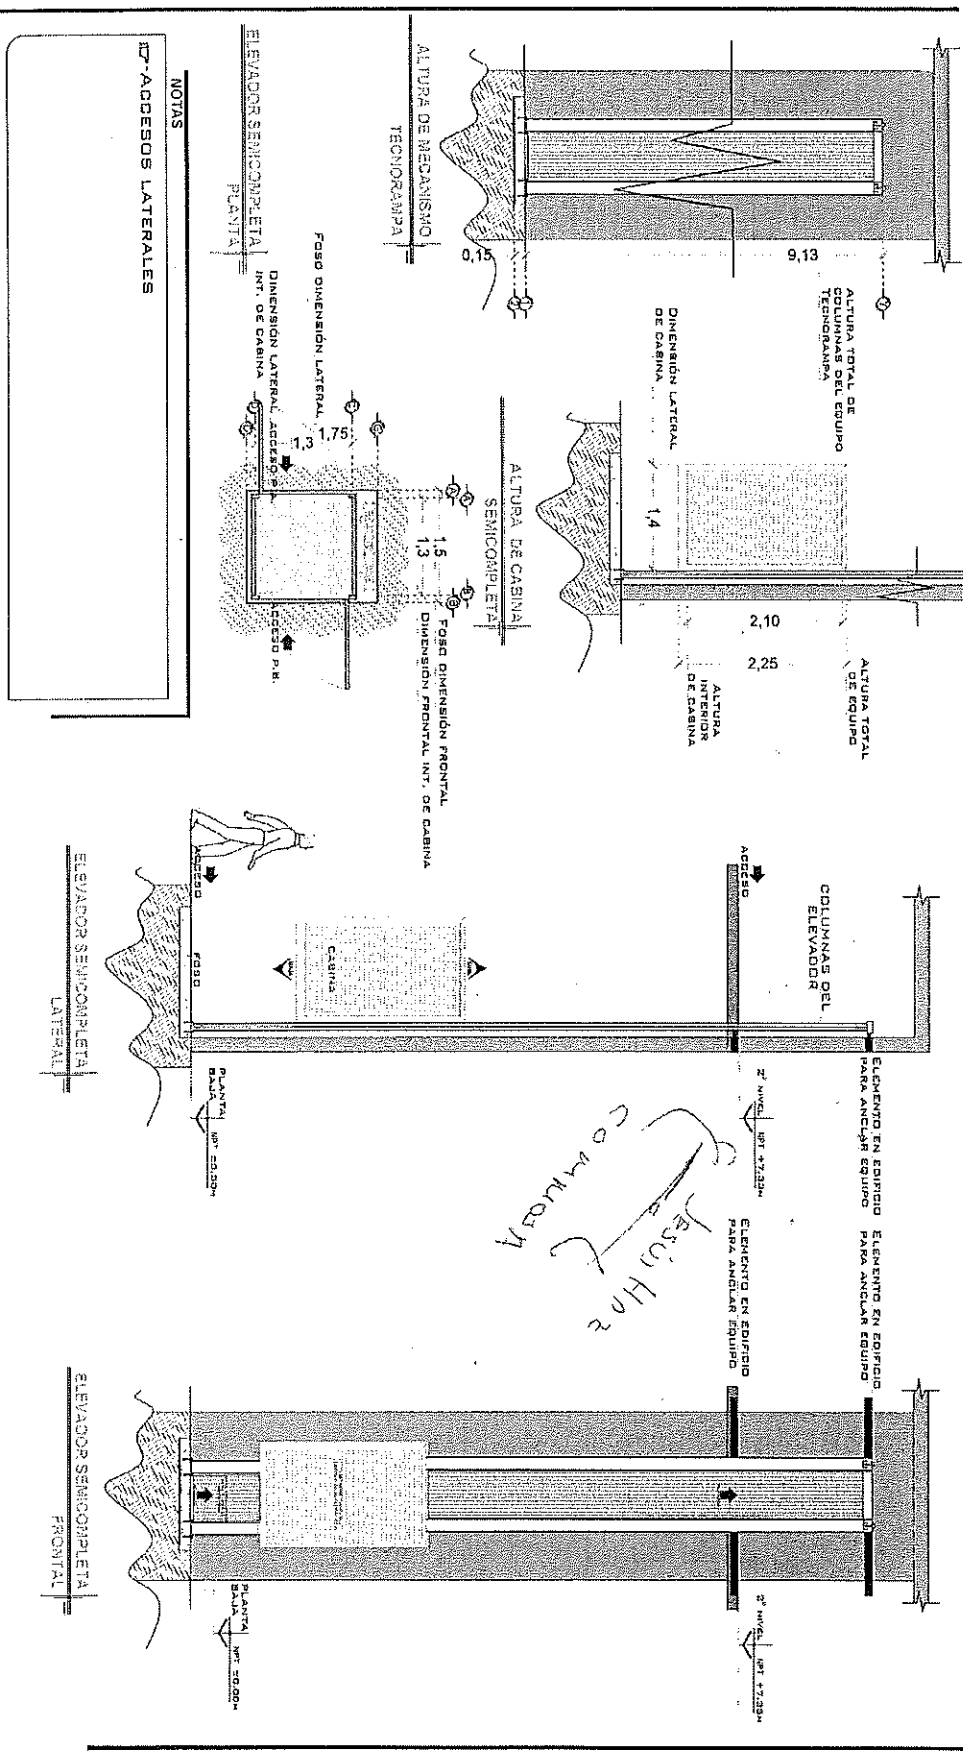

NOTAS
ACCESOS LATERALES

DE CLIENTE: 22280-14088
 RAZON SOCIAL: WALDASCHAFF AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 NOMBRE: WALDASCHAFF AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 UBICACION: CARP. LEON - CUERNAVACA 3202- INT. 101, 37660 LEON, GTO.
 ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA

ELEVACION: 7.33 MTS
 No. DE NIVELES: 2
 CARGA: 500 KG
 TUBERIA: GRUESA
 UH: 3 HP

VENDEDOR FIRMA: ING. IVAN RICARDO JURRY M.
 FIRMA DEL CLIENTE: DAVID ORTIZ

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	08/27/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	24/03/2021	MODIF. DE ESTRUCTURA
2	26/03/2021	CONFORME AL SITIO

TecnoRampa
 GTO-002-L
 EQUIPO

SEGURIDAD ASCENSORES

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE LA BLOQUEACION Y LA PUERTA EN MARCHA DE NUESTROS EQUIPOS.


ASÍ CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOME EN CUENTA A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- NO SACAR NINGÚN OBJETO FUERA DEL ELEVADOR, CUANDO ESTE EN FUNCIONAMIENTO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUGA DE FLUIDO HIDRÁULICO.
- VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTÉN BIEN CERRADAS.
- RESPETAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU CAPACIDAD.
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES HABER SIDO ENTREGADO POR UN ESPECIALISTA DE TECNORAMPA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR EN CASO DE QUE LOS CABLES DE ACERDO SE ENCUENTREN DESHILADOS.

PUERTAS EXTERIORES

LA CABINA DEL ELEVADOR DEBE SER PROTEGIDA POR PUERTAS EXTERIORES QUE VAYA JUNTO CON LA CABINA. PARA LO QUE TECNORAMPA RECOMIENDA LA COLGACION DE PUERTAS, BARRANDALES, ETC.

NOTA: LA PROTECCION PUEDE SER DE LOS SIGUIENTES TIPOS: CARACTERISTICAS QUE MEJORAN LA SEGURIDAD DEL PASAJERO, AL PERSONAL DE TECNORAMPA SOBRE POSIBLES SOLUCIONES. TOMAR EN CUENTA QUE SE DEBE DE TENER LAS DIMENSIONES DE APERTURA DE PUERTA DEL ELEVADOR, ASÍ EVITAMOS PROBLEMAS DE APERTURA DE LAS PUERTAS.



BOTENERA DE LLAMADO

REQUISITOS DE INSTALACION

EL FOSO ESTARÁ EN ÓPTIMAS CONDICIONES (NO ENCHARGAMIENTOS DENTRO DEL FOSO, ÁREA LIBRE DE CUALQUIER OBJETO O MATERIALES EN OBRA, LIBRE ACCESO PARA PODER TRANSPORTAR EL EQUIPO AL ÁREA DE INSTALACION).

PARA LA INSTALACION DEL ELEVADOR SE NECESITA TENER ENERGIA A 220V PARA CONECTAR UNA MÁQUINA DE SOLDAR, A 2 FASES Y DEBERÁ DE TENER UNA CAPACIDAD DE CONSUMO DE 60 AMP. LIBRES. EN CASO DE NO TENER ESTA ALIMENTACION NO SE PODRÁ INSTALAR EL ELEVADOR EN LA FECHA PACTADA. Y SE DARÁ UNA NUEVA FECHA DE INSTALACION DISPONIBLE, DE ACUERDO A NUESTRA PROGRAMACION DE INSTALACIONES.

LA OBRA CIVIL, REQUERIDA POR PARTE DE TECNORAMPA, TENDRÁ QUE ESTAR LISTA EN LA FECHA PACTADA PARA NO REPROGRAMAR LA INSTALACION DEL EQUIPO.

CONSIDERAR EL ACCESO PARA NUESTROS EQUIPOS TECNORAMPA, YA QUE ESTOS VAN ARMADOS Y EN CADA CASO DE QUE NO EXISTA EL ESPACIO PARA EL ELEVADOR, SE DEBERÁ DE TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR DE CABINA: BLANCO
- ACABADO: LAMINA PERFORADA
- CABINA: AMMADA
- COLUMNARI: EN DOS PARTES

COMPONENTES ADICIONALES PARA EL EQUIPO

- BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4.00M
- GENERADOR
- HORARIOS ESPECIALES PARA TRABAJAR EN SÁBADO, DOMINGOS Y DIAS DE FERIA DE LAS 5PM A LAS 9:00 PM
- SÁBADOS Y DOMINGOS. (ISRAEL CHAPARRO)
- LENAS ANTICHERPA
- EQUIPO CON BOTONERA EN INTERIOR.
- USO MIXTO CARGA - PERSONAS
- PUERTAS CON "PUISH BOTOM"
- PARA ALCANCES DE HSE REVISAR CON EL ING. OSCAR AGUILAR. (ISRAEL CHAPARRO)

NOTAS

NO USAR FOSO

DE CLIENTE: 23280-14068
 RAZON SOCIAL: WALDASCHAF AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 NOMBRE: WALDASCHAF AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 UBICACION: CARR. LEON - CUERRAMARO 3202- INT.-101, 37680 LEÓN, GTO.
 ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA

ELEVACION: 7.33 MTS
 No. DE NIVELES: 2
 CARGA: 500 KG
 TUBERIA: GRUESA
 UH: 3 HP

VENDEDOR FIRMA: ING. IVAN RICARDO JURY M.
 FIRMA DEL CLIENTE: DAVID ORTIZ

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	09/02/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	24/03/2021	MODIF. DE RECORRIDO
2	25/03/2021	MODIF DE ESTRUCTURA CONFORME AL SITIO

TecnoRampa
 GTO-004-L
 EXTRAS

