


DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250\text{KG/CM}^2$
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

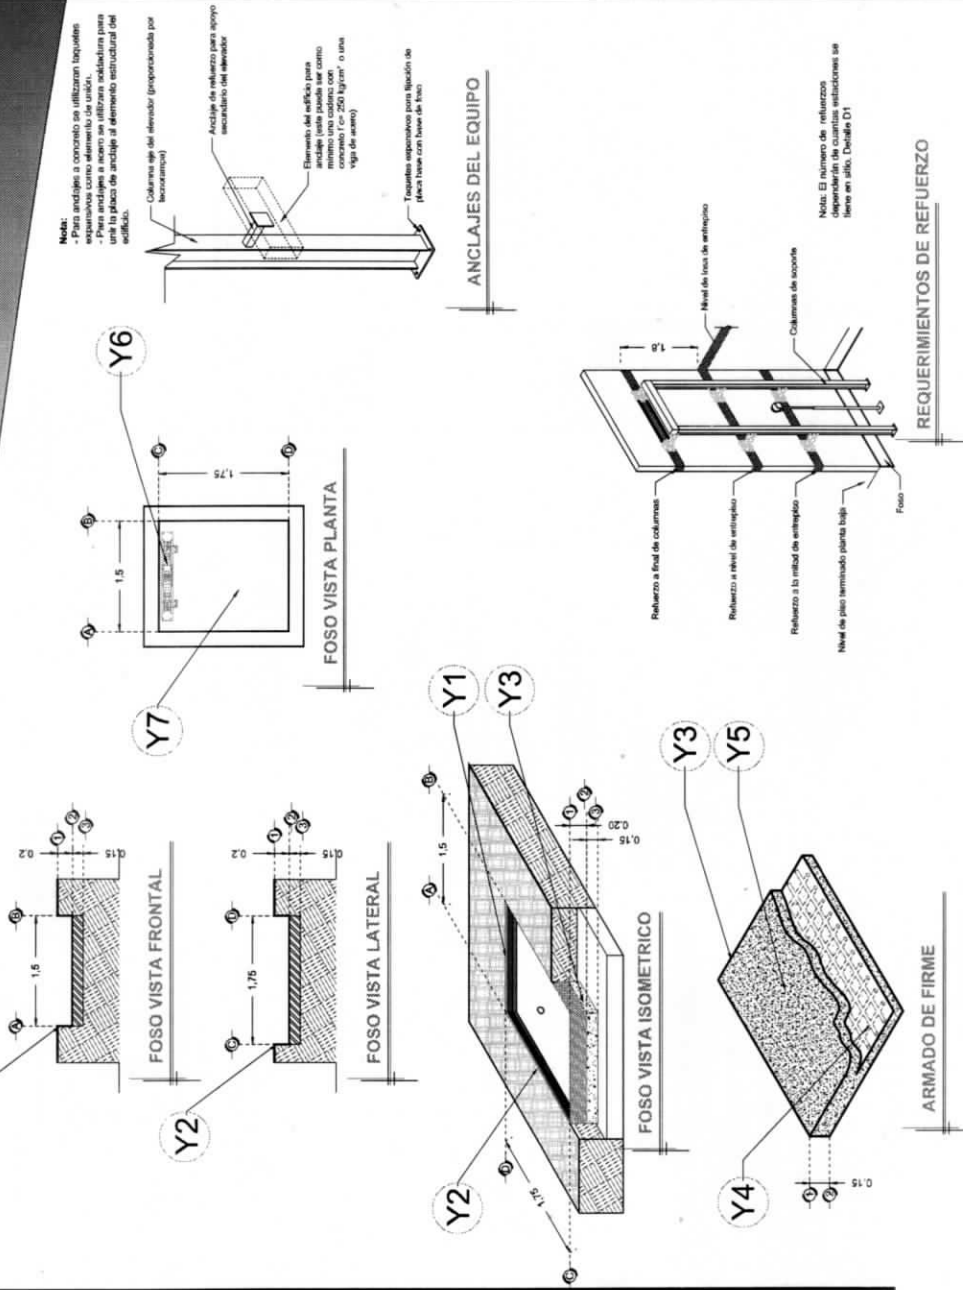

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES MALAJO S.A. DE C.V.	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.	FIRMA:	OAX-001-L
N. DE CLIENTE: 12527-A	TIPO: MEDIA	CARGA: 500 KG	UH: 2 HP	OBRA CIVIL
UBICACIÓN: Barrio las Pilas Calle Manuel Doblado s/n, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	ELEVACION: 3.20 MTS	Ng. DE NIVELES: 2	TUBERIA: DELGADA	