TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1 "

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EN PEDESTAL Y EMPOTRADA

-PANEL DE SEGURIDAD

-BRAILLE

-GENERADOR

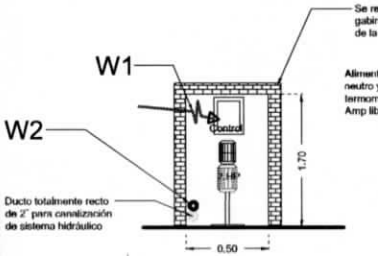

GABINETE UH FRONTAL

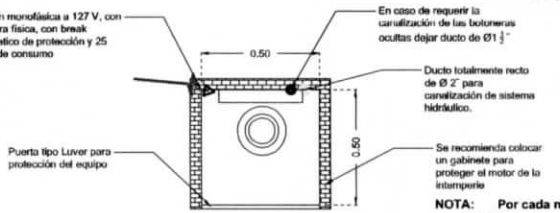

GABINETE UH PLANTA

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.



PEDESTAL PROTOTIPO

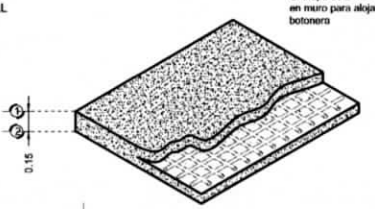

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

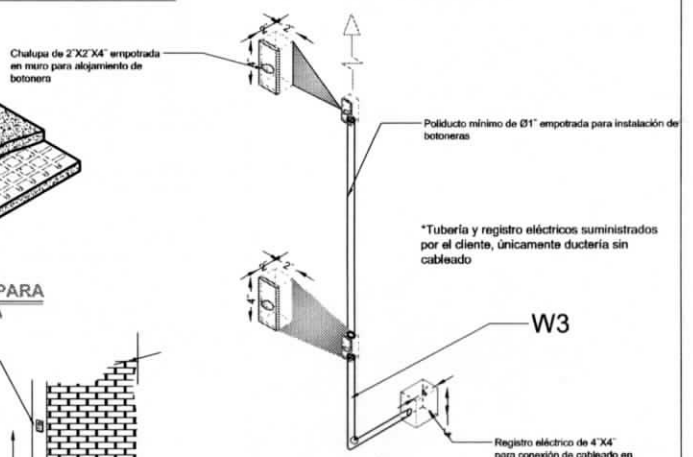

CANALIZACION

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

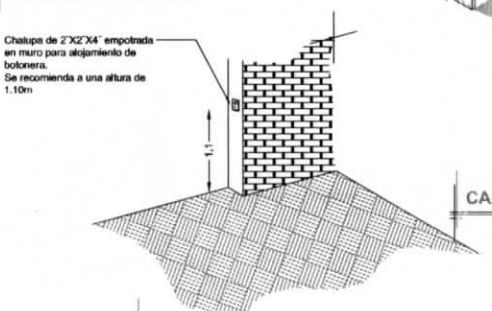

BOTONERA EMPOTRADA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES MALAJO S.A. DE C.V.	ELEVADOR : DISCAPACITADOS		LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.	FIRMA:	OAX-003-L
N. DE CLIENTE: 12527-A / NOMBRE: Arq. Ivan Santos	TIPO: MEDIA		CARGA: 500 KG / UH : 2 HP		
UBICACIÓN: Barrio las Pilas Calle Manuel Doblado s/n, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	ELEVACION: 3.20 MTS	No. DE NIVELES: 2	TUBERÍA: DELGADA	ELECTROHIDRAULICO	