TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 x 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1 "

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- BOTONERAS EMPOTRADAS
- GENERADOR

05-06-2017

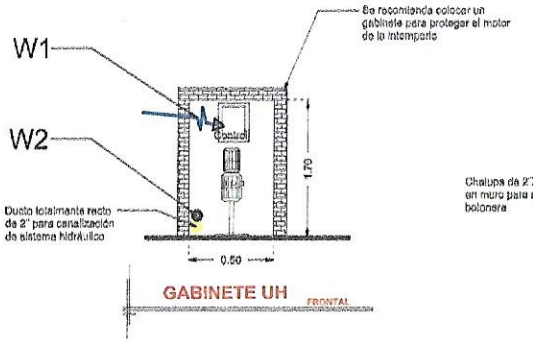

GABINETE UH FRONTAL

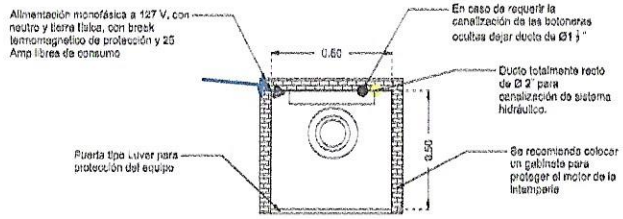

GABINETE UH PLANTA

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y deberia de continuar la tubería hasta esta.

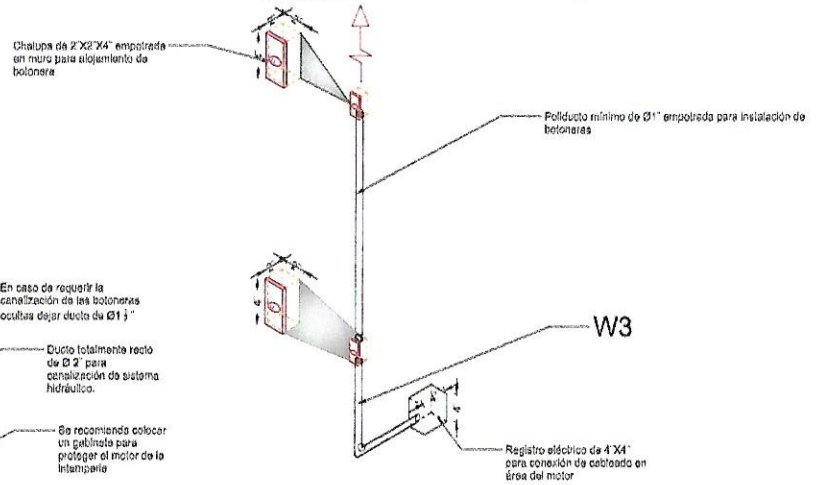

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado



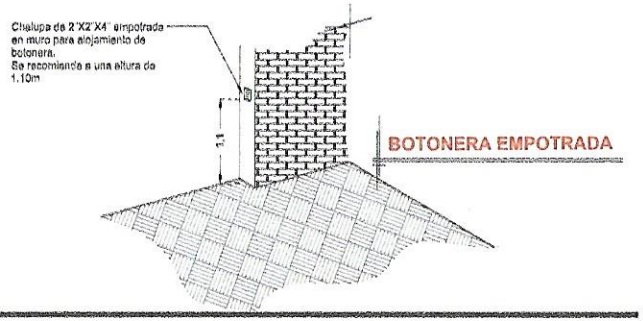

BOTONERA EMPOTRADA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MOURO	ELEVADOR: DISCAPACITADOS		LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.	FIRMA:	GTO-003-L
N. DE CLIENTE: 12526 / NOMBRE: Ing. Felipe Fabela	TIPO: SEMICOMPLETA		CARGA: 500 KG / UH: 2 HP		
UBICACIÓN: Calle Gustavo Diaz s/n Hospital Materno Infantil Irapuato Gto.	ELEVACION: 4.15 MTS	No. DE NIVELES: 2	TUBERÍA: GRUESA	ELECTROHIDRAULICO	